


# somatherm

for you



## KIT DE FIXATION DE ROBINETTERIE RACCORDEMENT MULTICOUCHE

- ⊕ MONTAGE EN MOINS DE 5 MIN
- ⊕ MODULE MONOBLOC AVEC VIS PRÉMONTÉES
- ⊕ RACCORDS VISITABLES
- ⊕ ÉTANCHE À L'AIR
- ⊕ RENFORCE LA CLOISON

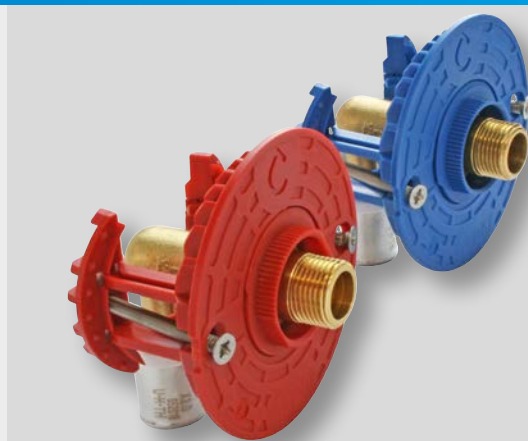

### PERFORMANCES

- Module monobloc avec vis pré-montées
- Pour plaque de plâtre standard BA10 à BA25
- Pose en moins de 5 min. Temps de pose constaté par Huissier de Justice suivant procès-verbal du 20.05.2016
- Visibles : modules qui rendent l'installation, accessible pour la maintenance
- La garantie décennale n'est donc pas engagée (garantie RC suffisante)
- Gabarit de pose pour un entraxe précis (modèle bain-douche)
- profil machoires pour raccords à sertir TH - H - U

### EXCLUSIONS DE GARANTIE

- N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

### SÉCURITÉ ET FIABILITÉ

- Les modules renforcent la cloison, ex : une installation bain/douche peut résister à un poids de 75 kg à 10 cm de la cloison
- Résultat d'essai de flexion réalisé en laboratoire indépendant : 37,5 Kg jusqu'à rupture du BA13 Hydro, par module de Bain/Douche avec tube P.E.R.
- Pas de risque de perforation du tube (pas de chevilles à poser, pas de foret)
- Diamètre de perçage : 67mm
- NF Certificat n° 81351 les raccords à sertir

### PRESCRIPTION DE POSE

- Avant l'installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation. Contrôler la pression de l'eau : maxi 4 bar, au-delà, prévoir la pose d'un réducteur de pression en tête de l'alimentation générale.
- Ce raccord est prévu pour fonctionner avec de l'eau douce ; en cas d'eau calcaire, prévoir un traitement de l'eau.
- L'installation de ce raccord doit être effectuée sans aucune traction mécanique (dilatation ou manque de supportage).
- Le raccord ne doit pas subir de contraintes mécaniques; vérifier l'alignement des tuyauteries.
- Adapter le couple de serrage pour ne pas détériorer les tarauds: 30 N.mètre max.
- Pour réaliser l'étanchéité du raccord, privilégier le PTFE ou la pâte anaérobie.
- L'usage de la filasse avec de la pâte à joint est proscrite.
- Finaliser le serrage de l'écrou de maintien du raccord à l'aide d'une pince ou d'une clé (serrer modérément).
- L'installation et l'utilisation de ce robinet doivent être conformes aux règles de l'art, DTU, et réglementations en vigueur. Nous préconisons des accessoires nécessaires à l'installation de marque AYOR.

### APPLICATIONS

- Douche / Bain-Douche, Lavabo/Sous-évier

### TRAÇABILITÉ

- Marquage du logo et de la date de fabrication sur les raccords et les modules

### PACKAGING

- Boîte en carton (recyclable) brochable ou non
- Notice de montage incluse dans la boîte
- Gabarit de pose (aide aux perçages) inclus dans la boîte

\* À partir de la date d'achat, pour les défauts de matière et/ou de fabrication, sous réserve que l'installation et l'utilisation soient conformes aux règles habituelles en la matière.

Y\_fixation rob MC 200203FC1

# LA GAMME


Référence	Application	Type de raccordement	Dimensions	Finition
303520501	Bain / Douche	à sertir	Multicouche Ø16 - F 15/21 (1/2")	Carrelable
303520502	Sous évier / Sous lavabo	à sertir	Multicouche Ø16 - M 12/17 (3/8")	Rosaces chromées

Référence	Application	Type de raccordement	Dimensions	Finition
303520701	Bain / Douche	à compression	Multicouche Ø16 - F 15/21 (1/2")	Carrelable
303520702	Sous évier / Sous lavabo	à compression	Multicouche Ø16 - M 12/17 (3/8")	Rosaces chromées

## ACCESSOIRES (en option, vendu séparément)

### FIXOPLATINE

Platine de finition chromée. en option pour Bain-Douche.

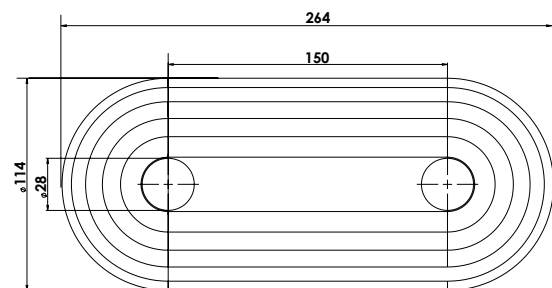

### KITFIXOCAR

Permet de rallonger un raccord FIXOPLAC supportant ainsi l'épaisseur d'une surface carrelée (livré avec un adaptateur M/F, des joints et une rosace de finition).

