


# SylWall Applique UpDown IP54 GU10

Code article 0090193

**SYLVANIA**

YourHome™

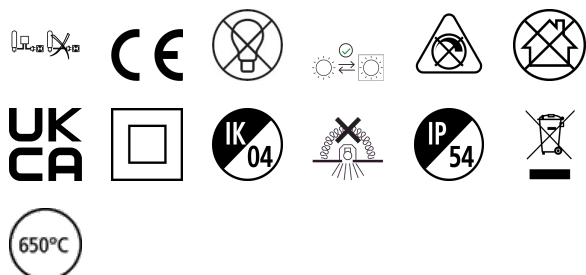

Applique murale extérieure avec finition noire, éclairage double vers le haut et le bas. Lampes non incluses. Compatible avec les lampes à culot GU10 (max 2x35W), dont les lampes Smart à couleur variable. IP54. IK04. Durée de vie 30 000 heures. Garantie 3 ans.

## Atouts techniques

### Photométrie

#### Données générales

Nom du produit	SylWall Applique UpDown IP54 GU10
Technologie	Light Source Not Integrated
Culot	GU10
Caisson	Aluminium
Montage	Installation en saillie au mur
Built in presence detector	NONE
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans

#### Données optiques

Flux lumineux (lm)	1
Efficacité lm/W	1
Couleur de lumière	N/A
Variation SDCM	N/A
Type de distribution	Sans
Groupe de risques photobiologiques	Not applicable

# SylWall Applique UpDown IP54 GU10

Code article 0090193

**SYLVANIA**

## Caractéristiques électriques

Lampe incluse	Fixture without Lightsource
Puissance (W)	1
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	1
Protection électrique	Classe 2
Ballast requis	Oui
Type d'appareillage	Non requis
Dimmable	Non
Gestion	N/A
Fréquence nominale (Hz)	N/A
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	1
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	1
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	1
Section de câble d'alimentation (mm <sup>2</sup> ) - max	1.5

## Données physiques

Couleur du corps	RAL 9005 - Noir foncé
Indice de protection IP	IP54
Indice de protection IK	IK04
Finition du diffuseur	Autre
Matériau du diffuseur	Sans
Longueur (mm)	108
Largeur (mm)	60
Hauteur nominale du produit (mm)	170
Poids (kg)	0.37

## Emballage

Code EAN	5410288901930
Longueur simple de l'emballage (cm)	18.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	12.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	7.0
DUN14 (extérieur)	15410288901937
unités par emballage extérieur	16
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	38.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	30.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	26.0

## Sécurité

Test au fil incandescent	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40