

LISSE DE PROTECTION MURALE HAUTE  
RÉSISTANCE PARGOM®

601840

LISSE DE PROTECTION MURALE HAUTE RÉSISTANCE  
PARGOM

Facile à poser au mur à mi-hauteur ou près du sol, cette lisse est conçue pour protéger les murs des chocs occasionnés par les engins de manutention et leurs fourches.



NUANCIER DE COULEUR



CARACTÉRISTIQUES

Ref racine : 601840\*

Environnement : Intérieur, Extérieur

Matière : SEBS / PVC

Format : Plaque

Mode de pose : À fixer

Composants produit : Lisse murale SEBS + bande de visibilité jaune en PVC

Type de produit : Lisse de protection

Emplacement protection : Mur

Température d'utilisation (°C) : de -50 à +110

Type de protection : Protection de mur


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids net (kg) : 8

Dureté shore A : 80

Faiblesse chimique : Acétone, Ether, Hydroxyde de sodium (soude caustique), Huiles de graissage, Chlore, Huiles végétales

Résistance produits chimique : Eau de mer, Huiles hydrauliques, éthylène glycol, Huiles minérales



Conseil de fixation : commencez par une extrémité et fixez la au niveau des parties minces à environ 4 cm du bord de la lisse puis fixez la progressivement jusqu'à terminer par l'autre extrémité.

DIMENSIONS

Dimensions (L\*I\*H en mm) : 2000 x 200 x 20

Hauteur (mm) : 20

Largeur (mm) : 200

Longueur (mm) : 2000

TYPE DE SUPPORT COMPATIBLE :

Murs, béton , parpaing

TYPE DE SUPPORT NON COMPATIBLE :


matériaux souples

## DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
601840	LISSE DE PROTECTION MURALE HAUTE RÉSISTANCE PARGOM 2000 x 200 mm	3664336060274	Jaune/Noir

## CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
601840	1	Pièce

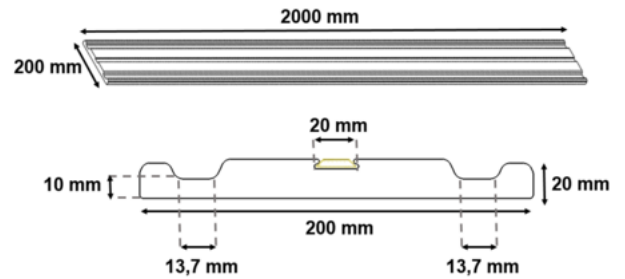

## LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	39209400	8.8	Carton le plus adapté

### DOMAINES D'UTILISATION

Industrie, Logistique

WATTRECYCLE : OUI

NATURE PRODUIT : ANGLES ET MURS

### USAGE



Intérieur



Extérieur