

## AVANTAGES/BÉNÉFICES


- Fixation simple avec l'empreinte Torx ou méplat avec une cheville nylon ou directement dans le bois

## APPLICATIONS

- Raccords filetés avec goujon STST
- Vis à empreinte combinée pour l'installation directe de colliers au mur

## CARACTÉRISTIQUES

- Traitement : Acier électrozingué, env. 3 µm

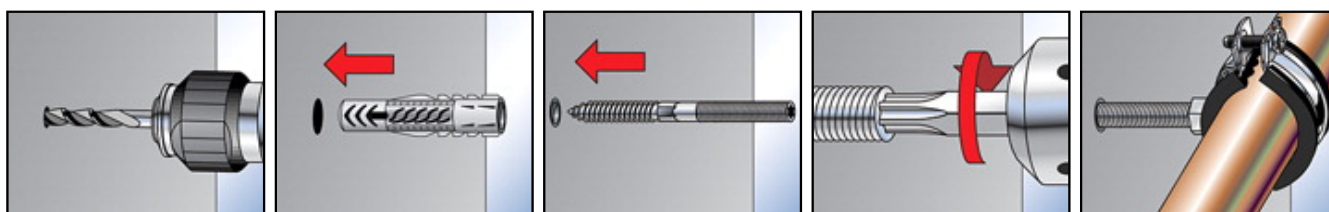

## DONNÉES TECHNIQUES



Goujon fileté STST avec empreinte TX et 6 pans

Désignation	N° de code	Longueur l [mm]	Filetage M	empreinte
STST 6 x 60	504400	60	M 6	T15
STST 6 x 80	077714	80	M 6	T15
STST 8 x 50	079780	50	M 8	T25
STST 8 x 60	079781	60	M 8	T25
STST 8 x 80	079782	80	M 8	T25
STST 8 x 100	079783	100	M 8	T25
STST 8 x 120	079784	120	M 8	T25
STST 8 x 140	079785	140	M 8	T25
STST 8 x 180	079786	180	M 8	T25
STST 10 x 60	077689	60	M 10	T25
STST 10 x 80	077707	80	M 10	T25
STST 10 x 100	077708	100	M 10	T25
STST 10 x 120	077709	120	M 10	T25
STST 10 x 140	077711	140	M 10	T25
STST 10 x 180	077712	180	M 10	T25