


CAROTTEUSE TRAVAUX PUBLICS

GÖLZ – KB350 THERMIQUE



Manivelle
Montée/Descente

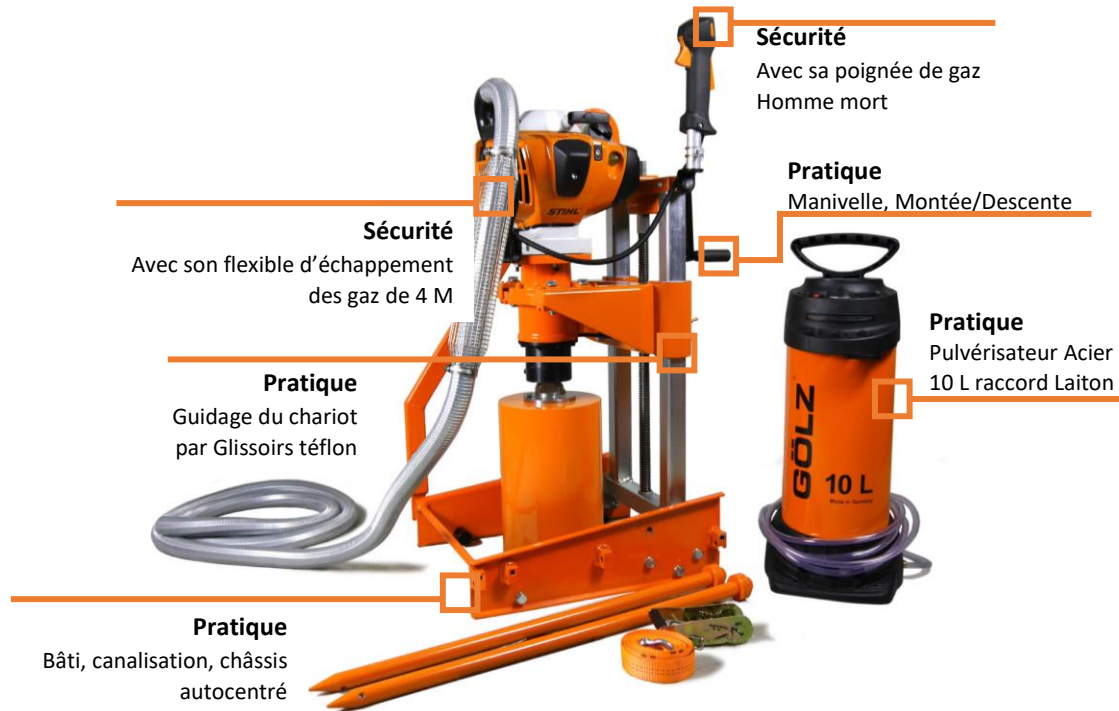

Flexible
d'échappement des
gaz de 4 M inclus



2 piquets de terre et 1
Sangle 2,1 m avec
cliquet inclus

L'originale pour les canalisations, l'experte dans l'assainissement avec moteur thermique STIHL FS560.

- Bâti, course 400 mm, avec châssis autocentré
- Cadre de fixation au sol, 2 piquets de terre pour fixation dans les fonds de fouilles
- Sangle 2,1 m avec cliquet permettant de fixer la machine sur le tuyau
- **Moteur 2 temps STIHL, 2,8 kW (3,8 PS) ne nécessitant aucun branchement extérieur**
- Flexible d'échappement, longueur environ 4 m
- **Carottage sous arrosage, plage de carottage 110 - 354 mm**
- Raccord de couronne GÖLZ bride 3 trous
- Réservoir d'eau sous pression 10 L avec tuyau permettant l'arrosage de la couronne
- Poids : 45 kg

FICHE PRODUIT



Moteur STIHL FS560
2,8 kW (3,8 Cv)
300 min-1



Poignée de Gaz
Homme mort



Emmanchement,
Bride 3 trous



Kit Pelle en Option



Carottage 45°. Fixation
par
sangle et cliquet
(accessoire inclus)



Carottage 90° sur tuyau
d'assainissement. La
carotteuse est coincée
entre le tuyau et le
blindage.
Piquet de terre pour
Sécurité supplémentaire



Carottage 90° sur
tuyau
d'assainissement.
Fixation par ventouse
(accessoire en option)



Carottage 90° sur
tuyau
d'assainissement.
Fixation par piquet de
terre (accessoire)

KB350 THERMIQUE	
Ø de carottage (max.) :	Ø 110 - 354 mm
Colonne de guidage :	Inox
Chariot :	Glisseurs téflon
Centre laser :	Non
Course :	400 mm
Fixation Bâti :	Piquet de terre ou sangle fournis ou fixation par ventouse option
Moteur :	Thermique, STIHL FS560
Puissance :	2,8 kW
Capacité réservoir carburant :	0,99 L
Vitesse :	Mono vitesse
Engrenage :	Planétaire
Puissance absorbée :	2800 W
Vitesse en pleine charge :	300 min-1
Niveau de pression acoustique (EN 50144) :	101 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (EN 50144) :	114 dB(A)
Vibration (EN 50144) :	3,3 m/s ²
Raccord de broche :	Bride 3 Trous
Dimensions (L x l x H) :	550x410x800 mm
Poids :	45 kg
Code article :	0295 353 2000



ACCESSOIRES

Nous recommandons l'utilisation de nos couronnes diamantées pour votre KB350 Thermique :



Couronnes Brasées :

DM 60 Béton Technique
KN57 Béton Premium
RM30 Granit Excellence
KH95 Asphalt Excellence
Raccord bride 3 trous

OPTIONS

www.goelz.de/fr



Réservoir d'eau autonome à batterie :

WB50E (Capacité 50 L)

Code article : 0295 150 0600



Dissolvant béton professionnel 10 L :
Dissolvant béton professionnel 20 L :
Dissolvant béton professionnel 200 L :
Pulvérisateur 1,5 L :
Pulvérisateur mousse 8 L :

Code article : CB10

Code article : CB20

Code article : CB200


Code article : 0295 000 0640

Code article : 0295 000 0643



Kit pelle :

Code article : 0295 003 0065



Kit angulaire pour perçage 45° :

Code article : 0295 003 0060



Pompe à vide VP 25 :

Code article : 0295 010 0200

OPTIONS



Pompe à vide VP 25 :

Code article : 0295 010 0200



Jeu de roues :

Code article : 0295 003 0070



Kit plaques pour travailler par dépression :

Code article : 0295 300 0003



Jeu de marchepieds :

Code article : 0295 003 0045



Sangle 2,1 m avec manille :

Code article : 0295 300 0053

Sangle 4 m

Code article : 0295 300 0054

Sangle 8 m

Code article : 0295 300 0058

Cliquet

Code article : 0295 300 0051



Flexible d'échappement 4 m :

Code article : 0295 010 0014



Piquet de terre (unité) :

Code article : 0295 000 0190