

JOINT SOUPLE TOUS SUPPORTS

JOINT EN POUDRE



LES + PRODUIT

- ▶ Finition lisse et régulière
- ▶ Hydrofugé
- ▶ Souple
- ▶ Compatible pièces humides


CONDITIONNEMENT

- ▶ 1 kg lot de 4 étuis
- ▶ 2,5 kg lot de 4 étuis
- ▶ 5 kg lot de 4 étuis
- ▶ Sac de 10 kg
- ▶ Sac de 20 kg

CONSERVATION

- ▶ 12 mois (sac de 10 et 20 kg)
 - ▶ 24 mois (boîtes de 1,5 et 5 kg)
- à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri de l'humidité

COLORIS

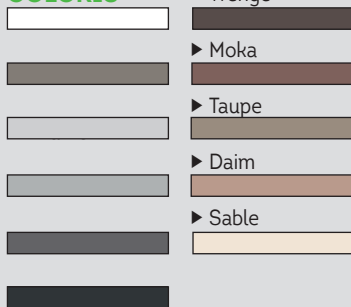

PROPRIÉTÉS

Joint de carrelage particulièrement adapté pour la réalisation de joints de 2 à 12 mm au sol et mur, en intérieur et extérieur. Il est compatible avec les planchers chauffants et peut s'utiliser dans les pièces humides (salle de bain, douche à l'italienne).

CONSOMMATION

Indications pour un joint de 3 mm de large et 8 mm de profondeur.

Carreaux	Consommation
15 x 15 cm	0,6
20 x 20 cm	0,45
30 x 30 cm	0,3
40 x 40 cm	0,2
60 x 60 cm	0,15

Multiplier la consommation en rapport avec la largeur du joint.


PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Attendre la fin de prise de la colle.
- S'assurer de l'absence d'excès de colle dans les joints vides.

MISE EN ŒUVRE

- Mélanger 5 kg de **JOINT SOUPLE TOUS SUPPORTS** avec 1,5 litres d'eau propre jusqu'à obtention d'une pâte homogène sans grumeaux.
- Faire pénétrer le produit dans les joints vides à l'aide d'une raclette caoutchouc en appuyant afin que les joints se remplissent dans toute leur profondeur.
- Avant de nettoyer avec une éponge propre et

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION

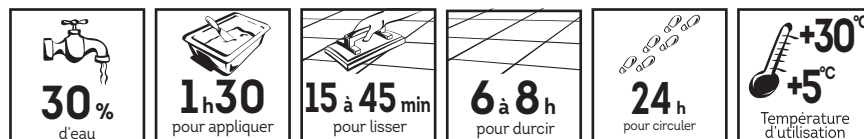

humide, attendre que le joint raidisse.

- Pour parfaire le travail, dépoussiérer à l'aide d'un chiffon sec ou d'une balayette au bout de 2h à 3h.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Respecter le taux de gâchage indiqué sur la sacherie.
- Ne pas soumettre à un nettoyage haute pression.
- Pour éviter des nuances de couleur, il est conseillé de toujours travailler avec le même numéro de lot.
- Ne pas utiliser le coloris charbon en extérieur et salles de bains.

NETTOYAGE

- Nettoyer les mains et les outils à l'eau avant que le joint ne sèche.

SÉCURITÉ

- Porter des gants imperméables en caoutchouc butyle/nitrile conformes à la norme EN ISO 374-2, des lunettes de sécurité et des vêtements de protection couvrants.
- Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
- Avant utilisation consulter la Fiche de Données de Sécurité

CATALOGUE TECHNIQUE - Janvier 2025

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com

SIKA France SAS 84 rue Édouard Vaillant - 93350 Le Bourget
Tél. (33) 01 41 17 20 00

Parexlanko, une marque Sika.

PAREXLANKO

Consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande ou sur www.parexlanko.com