


604009

**NEZ DE MARCHE PLAT SOUPLE A COLLER 50mm
L.3000mm**

Le nez de marche plat WACCESS® diminue les risques de chute dans les escaliers. Antidérapant et souple, il garantit la finition des marches en bois ou béton en assurant un meilleur appui au pied.

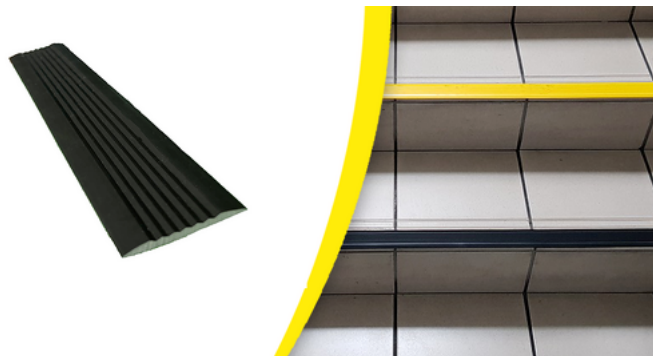

NUANCIER DE COULEUR



60 pièces minimum: Rouge, Bleu clair, Vert pomme, Marron

CARACTÉRISTIQUES

Ref racine : 604009
Couleurs principales : Noir, Gris, Jaune
Couleurs avec minimum de commande : 60 pièces minimum: Rouge, Bleu clair, Vert pomme, Marron
Environnement : Intérieur, Extérieur
Matière : COMPOUND VINYLIQUE
Format : Nez de marche plat
Mode de pose : À coller
Liste des produits associés : 801539
Nombre de produits collés avec 801 539 : 1.5
Composants produit : Nez de marche
Type de produit : nez de marche plat
Rail pré-percé : Non

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids net (kg) : 2.94
Faiblesse chimique : Acétone, Chlore, Ether, Méthyléthylcétone
Résistance produits chimique : Eau de javel, éthylène glycol, Huiles végétales, Huiles hydrauliques, Huiles de graissage, Hydroxyde de sodium (soude caustique)

Produit complémentaire : colle nez de marche 801 539

DIMENSIONS

Dimensions (L*I*H en mm) : 3 m x 50 mm
Épaisseur (mm) : 3
Largeur (mm) : 52
Largeur antidérapant (mm) : 35
Longueur (mm) : 3000

NORMES APPLICABLES


Nez de marche

DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
604009G	NEZ DE MARCHE PLAT SOUPLE A COLLER 50mm L.3000mm GRIS	3664336059582	Gris
604009N	NEZ DE MARCHE PLAT SOUPLE A COLLER 50mm L.3000mm NOIR	3664336059605	Noir

CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
604009G	10	Pièce
604009N	10	Pièce

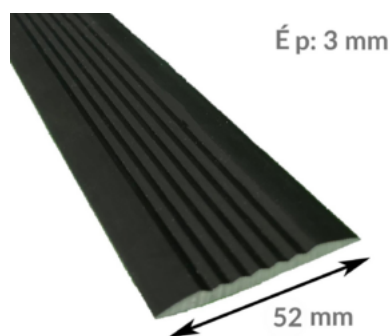

LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	39042200	2.94	Carton le plus adapté

DOMAINES D'UTILISATION

Tous types d'établissements, Etablissements recevants du public (ERP)

WATTRECYCLE : NON

NATURE PRODUIT : ANTIDERAPANTS ET NEZ DE MARCHE

USAGE



Intérieur



Extérieur

TEXTE DE LOI

Article 7.1 arrêté du 8 décembre 2014 :

Concerne les escaliers de 3 marches minimum.

“Les nez de marche répondent aux exigences suivantes :

Être contrastés par rapport au reste de l'escalier sur au moins 3 cm horizontal, (3 cm en intérieur, 5 cm en extérieur).

Être non glissants.