

10 Connecteurs **WAGO**[®]

Fil souple / Fil rigide Connexion sans outils

2 Conducteurs jusqu'à 2,5 mm²

réf. : 710509585


Couper le courant avant toute intervention

Caractéristique Technique :

400V - 24A

Mesurer la dimension du câble à dénuder (10mm) à l'aide de la jauge (1). Ouvrir le point de serrage à l'aide du levier jusqu'à ce qu'il soit encliqueté pour maintenir le point de serrage en position ouverte (2).

Le conducteur peut-être alors introduit (3) et serré en rabattant le levier en position de repos intégré dans la borne (4). Le connecteur incorpore une borne test pour un multimètre (5).

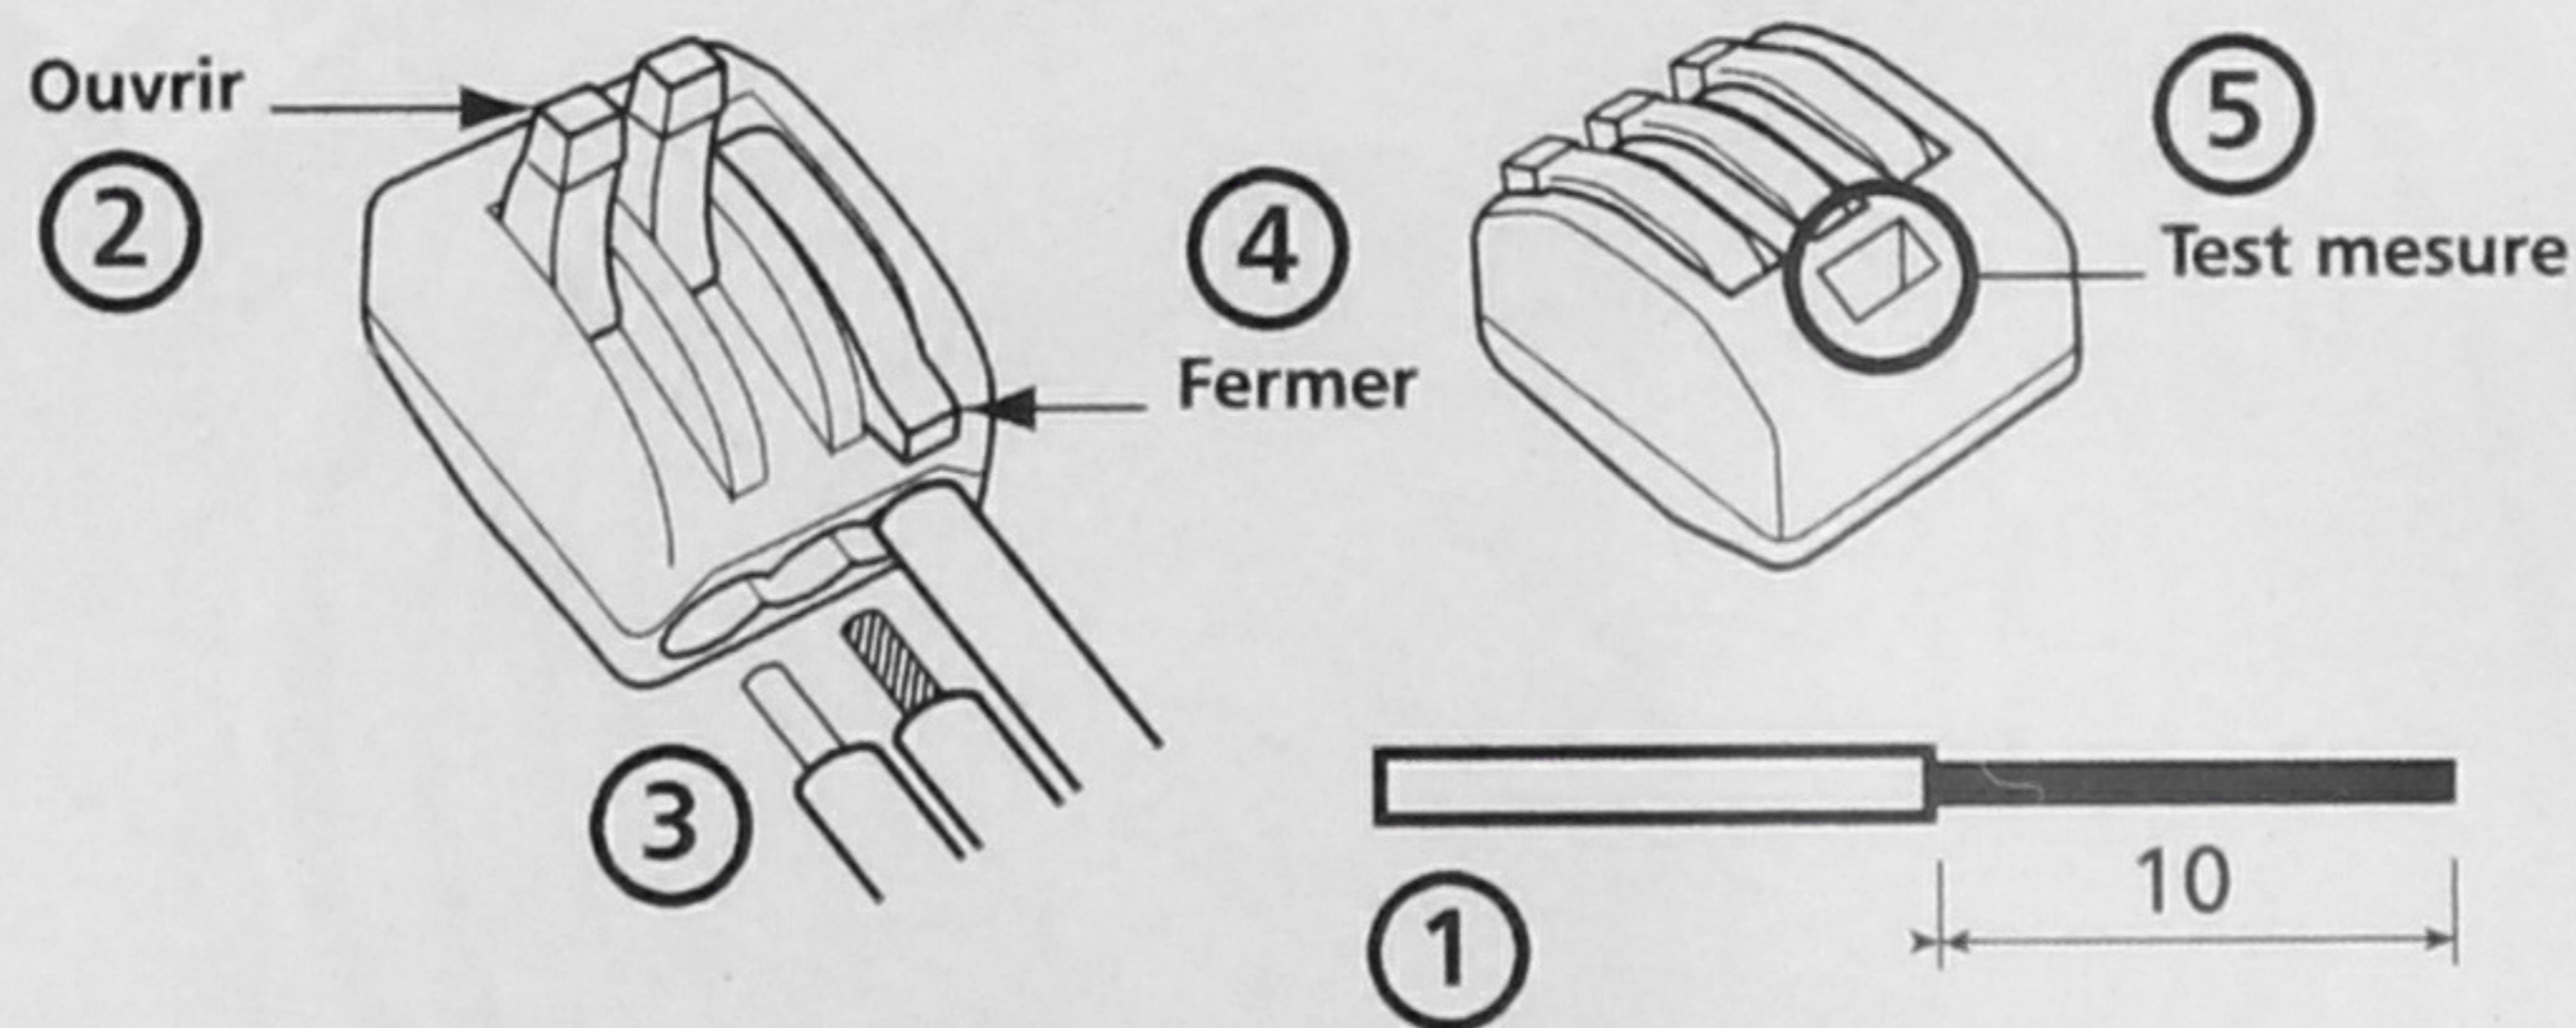

Profile

805, rue des Châtaigniers
Bât. F14 - ZI ORMES • 45 770 SARAN

