

601501**POTEAU DE PROTECTION PARGOM D260mm H.800mm**

Le poteau de protection PARGOM® est recommandé pour le balisage et la protection des zones sensibles (bases de piliers, angles de machines, portes sectionnelles, murs contre les chocs des engins de manutention).

**NUANCIER DE COULEUR****CARACTÉRISTIQUES**

Ref racine : 601501

Couleurs principales : jaune/noir, blanc/rouge

Matière : SEBS

Mode de pose : À fixer

Liste des produits associés : 500226/1

Composants produit : Poteau support + semelle souple + 4 disques de protection

Type de protection : Poteau de Protection

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids net (kg) : 3.86

Faiblesse chimique : Acétone, Chlore, Ether, Huiles végétales, Huiles de graissage, Hydroxyde de sodium (soude caustique)

Résistance produits chimique : Eau de mer, Essence, éthylène glycol, Huiles hydrauliques, Huiles minérales



Dimensions de la platine : 250 x 250 mm

Kit de fixation 500226/5

DIMENSIONS

Diamètre de perçage : 13

Diamètre (mm) : 260

Hauteur (mm) : 800


Hauteur de protection (mm) : 800

DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
601501R	POTEAU DE PROTECTION PARGOM D260mm H.800mm BLANC/ROUGE	3664336015427	Blanc/Rouge
601501J	POTEAU DE PROTECTION PARGOM D260mm H.800mm NOIR/JAUNE	3664336015410	Noir/Jaune

CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
601501R	2	Pièce
601501J	2	Pièce

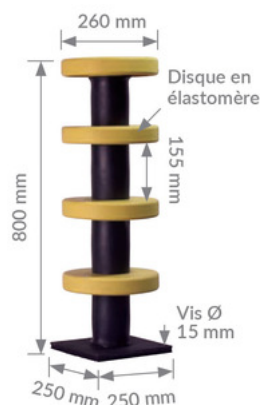

LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	39029010	4.246	Carton le plus adapté

DOMAINES D'UTILISATION

Maintenance et protection de Bâtiments

WATTRECYCLE : NON

NATURE PRODUIT : PROTECTION DES ÉQUIPEMENTS

USAGE



Intérieur



Extérieur

Poteau support	Poteau support	Disques de protection	Disques de protection
Diamètre du tube	100 mm	Diamètre	260 mm
Matière du tube	Acier	Épaisseur	40 mm
Dimension semelle	2500 mm X 250 mm	Matière	SEBS
Épaisseur total semelle	20 mm	Dureté Shore A	70/75
Épaisseur semelle amortissante	15 mm		
Nombre de fixation nécessaires	4		