


Barre d'appui relevable Ø 32, L. 650 mm

Réf. 5160N

Nylon blanc HR brillant

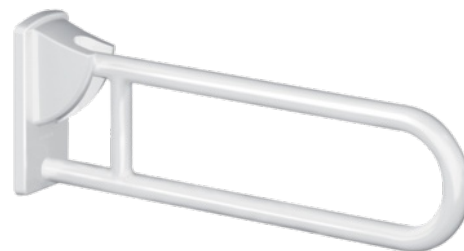

DESCRIPTION

Barre d'appui relevable Ø 32, L. 650 mm - Réf. 5160N

Barre d'appui relevable Ø 32, pour PMR. Nylon HR brillant blanc. Utilisation comme barre d'appui, de relèvement et d'aide au transfert en position rabattue pour WC ou douche. Permet un accès latéral en position relevée.

Dimensions : 650 x 230 x 105 mm.

Descente freinée. Retenue en position verticale.

Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.

Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d'épaisseur.

Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène.

Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage. Traitement anti-UV.

Agréable et chaud au toucher.

Fixation par platine Inox de 4 mm d'épaisseur, invisible sous cache Nylon.

Livrée avec vis Inox pour mur béton.

Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Barre garantie 10 ans. Marquage CE.

AVANTAGES



Testée à plus de 200 kg



Nylon HR : surface lisse facile à nettoyer



Résistance aux produits chimiques et de nettoyage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre d'appui relevable Ø 32, L. 650 mm - Réf. 5160N

Hauteur	230 mm
Longueur	650 mm
Largeur	105 mm
Diamètre	Ø 32
Epaisseur	Nylon : 3,5 mm ; Acier : 2 mm
Finition	Nylon HR brillant blanc

NORMES ET CERTIFICATIONS



GARANTIE

