



Le CoilPRO90 est un cloueur pneumatique en rouleau puissant et maniable, dédié à la construction. Pour clous en rouleau jusqu'à 90 mm de longueur et diamètre 3,3 mm.

Applications

Ossatures bois, charpente, bâtiment en général, palissades, liteaux, volige ...

Caractéristiques

- Profondeur de clouage réglable par molette
- Magasin angulaire 16° pour meilleur accès dans les endroits difficiles
- Sécurité a griffes
- Sélecteur de mode de tir (dual / restrictif)




Pratique : le spray lubrifiant Aerfast 8611

Spécifications

Code	1VS2001N
Poids	3,27 kg
Hauteur	373 mm
Longueur	306 mm
Largeur	128 mm
Capacité	150-350 clous (fils soudés) 200 clous (plastique)
Fonctionnement	à touche ou restrictif
Choix du mode de tir	par sélecteur
Pression de service	4,8 - 8,3 bar
Raccord d'air	3/8" NPT
Consommation d'air	157 l/mn @ 60 tirs/mn

Spécifications du clou

Diamètre	2,5 à 3,3 mm (fils soudés) 2,5 à 3,0 mm (plastique)
Longueur minimum	45 mm
Longueur maximum	90 mm (fils soudés) 75 mm (plastique)
Type	clous rouleau 16° reliés par fils soudés ou plastique
Fût	lisse - annelé - torsadé
Finition	clair - galva - inox

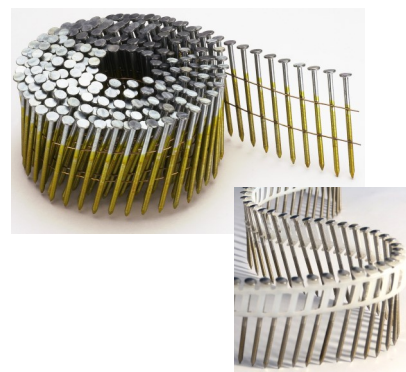

Taille de compresseur compatible :

