


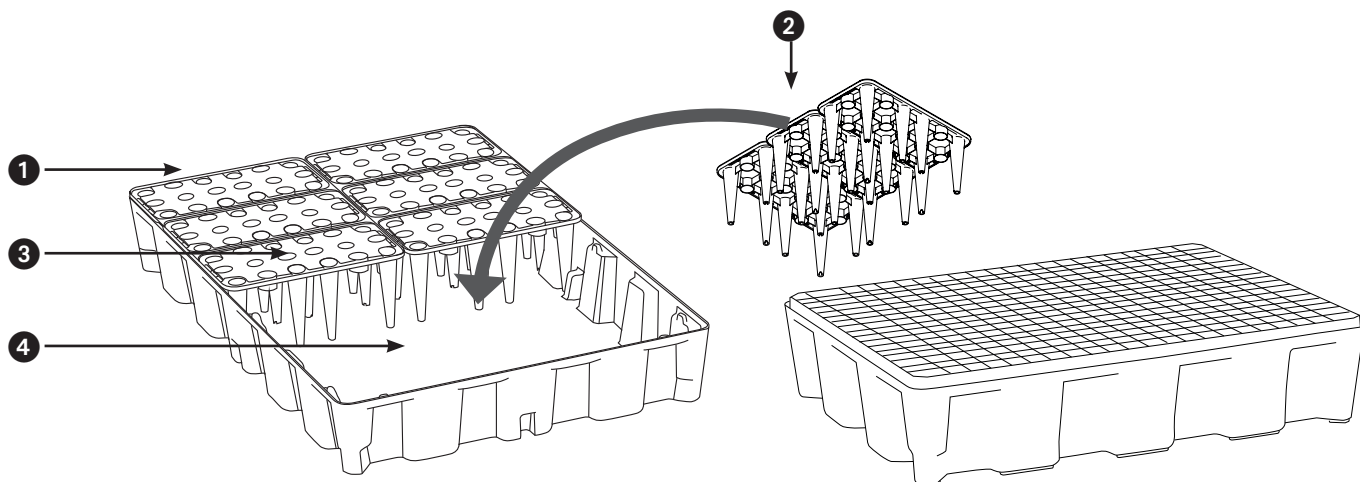

1	Bac en PE
2	Caillebotis auto-porteur amovible en PE
3	Caillebotis en acier


4	Surfaces lisses facilement nettoyables
---	--

Bac LABO MODULAIRE PE 25 sans caillebotis

Réf. : 10884

Bac LABO MODULAIRE PE 25 avec caillebotis PE

Réf. : 10885




Bac LABO MODULAIRE PE 35 sans caillebotis

Réf. : 10886

Bac LABO MODULAIRE PE 35 avec caillebotis PE

Réf. : 10887F




Bac LABO MODULAIRE PE 60 sans caillebotis

Réf. : 10888

Bac LABO MODULAIRE PE 60 avec caillebotis PE

Réf. : 10889

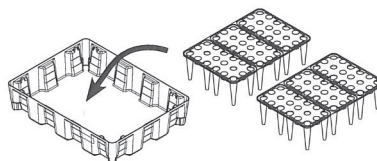


Bac LABO MODULAIRE PE 120 sans caillebotis

Réf. : 10890

Bac LABO MODULAIRE PE 120 avec caillebotis PE

Réf. : 10891

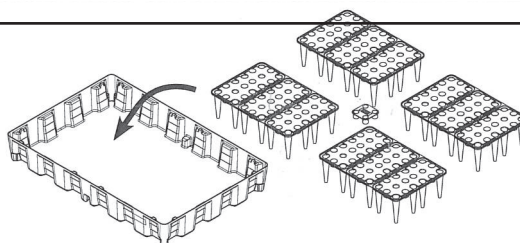
Bac LABO MODULAIRE PE 60 avec caillebotis acier galvanisé
Réf. : 11135F


Bac LABO MODULAIRE PE 250 sans caillebotis

Réf. : 10892

Bac LABO MODULAIRE PE 250 avec caillebotis PE

Réf. : 10893

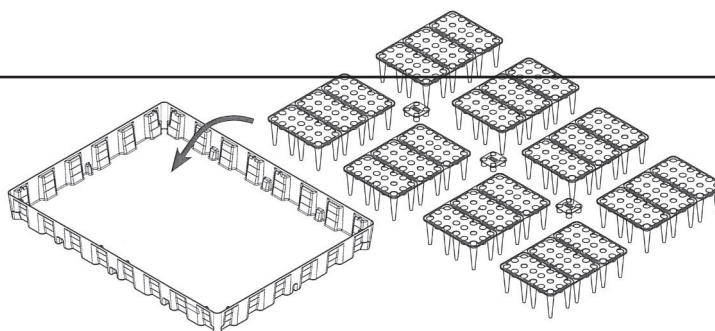Bac LABO MODULAIRE PE 250 avec caillebotis acier galvanisé
Réf. : 11137F


Désignation	Dimensions ext en cm			Épaisseur matière	Volume de rétention	Charge maxi en kg	Poids en kg	Référence
	a	b	c					
Bac LABO MODULAIRE PE 25 sans caillebotis	60	40	16,5	Entre 2,5 et 3 mm	25		1,8	10884
Bac LABO MODULAIRE PE 25 avec caillebotis PE	60	40	18	Entre 2,5 et 3 mm	25	125	3,7	10885
Bac LABO MODULAIRE PE 35 sans caillebotis	80	40	16,5	Entre 2,5 et 3 mm	35		2,2	10886
Bac LABO MODULAIRE PE 35 avec caillebotis PE	80	40	18	Entre 2,5 et 3 mm	35	160	4,8	10887F
Bac LABO MODULAIRE PE 60 sans caillebotis	80	60	16,5	Entre 2,5 et 3 mm	60		3	10888
Bac LABO MODULAIRE PE 60 avec caillebotis PE	80	60	18	Entre 2,5 et 3 mm	60	250	6,8	10889
Bac LABO MODULAIRE PE 60 avec caillebotis acier galvanisé	80	60	18	Entre 2,5 et 3 mm	60		16	11135F
Bac LABO MODULAIRE PE 120 sans caillebotis	120	80	16,5	Entre 2,5 et 3 mm	120		5,2	10890
Bac LABO MODULAIRE PE 120 avec caillebotis PE	120	80	18	Entre 2,5 et 3 mm	120		12,8	10891
Bac LABO MODULAIRE PE 120 avec caillebotis acier galvanisé	120	80	18	Entre 2,5 et 3 mm	120	500	31	11136F
Bac LABO MODULAIRE PE 250 sans caillebotis	160	120	16,5	Entre 2,5 et 3 mm	250		10,5	10892
Bac LABO MODULAIRE PE 250 avec caillebotis PE	160	120	18	Entre 2,5 et 3 mm	250		25,7	10893
Bac LABO MODULAIRE PE 250 avec caillebotis acier galvanisé	160	120	18	Entre 2,5 et 3 mm	250	1000	63	11137F

BAC DE RÉTENTION	
Matériaux employés	Polyéthylène recyclé, 100% recyclable
Produits admissibles	Huiles, lubrifiants, produits chimiques (nous consulter)
Plage de température d'utilisation	de -10°C à +40°C
Manipulable en charge	Non
Empilable	Oui
Stockage	Intérieur ou sous abri