

ARRIMAGE EXTÉRIEUR - TMU 2000kg
Tendeur à cliquet – LARGEUR 50mm

RÉF. 4572
TMU 2000 KG

Sangle en fibre POLYESTER - Longueur (totale) à la demande

Rupture sangle
avant couture :
6000 daN



norme
EN 12195-2




HALTIR

réf. 4572AA

2 crochets
double soudés
réf 4600O



INOX INOX EN OPTION

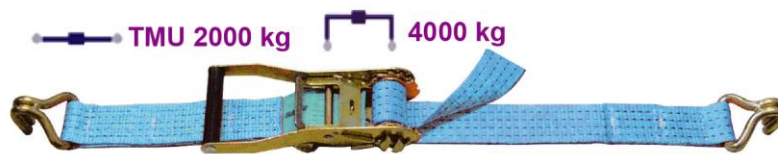

LARGEUR 50 mm

Tendeur
à cliquet
réf 4610G




INOX INOX EN OPTION

option Tendeur Inversé

réf. 4572CC

2 crochets
bord de rive
réf 4600Q

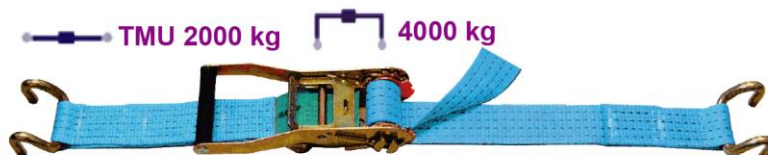

LARGEUR 50 mm

Tendeur
à cliquet
réf 4610G



INOX INOX EN OPTION

option Tendeur Inversé

ARRIMAGE EXTÉRIEUR - TMU 2500kg Tendeur à cliquet – LARGEUR 50mm

RÉF. 4570
TMU 2500 KG

Sangle en fibre POLYESTER - Longueur (totale) à la demande

Rupture sangle
avant couture :
7500 daN



norme
EN 12195-2
HALTIR



réf. 4570A

2 crochets
double soudés
réf 4600O

INOX INOX EN OPTION

LARGEUR 50 mm

TMU 2500 kg 5000 kg



Tendeur
à cliquet

réf 4610G

INOX INOX EN OPTION

option Tendeur Inversé



réf. 4570C

2 crochets
bord de rive
réf 4600Q

INOX INOX EN OPTION

LARGEUR 50 mm

TMU 2500 kg 5000 kg



Tendeur
à cliquet

réf 4610G

INOX INOX EN OPTION

option Tendeur Inversé



réf. 4570D

2 crochets
mousqueton
réf 4600R

INOX INOX EN OPTION

LARGEUR 50 mm

TMU 2500 kg 5000 kg



Tendeur
à cliquet

réf 4610G

INOX INOX EN OPTION

option Tendeur Inversé




réf. 4570E

2 anneaux
delta
réf 4600N

INOX INOX EN OPTION

LARGEUR 50 mm

TMU 2500 kg 5000 kg



Tendeur
à cliquet

réf 4610G

INOX INOX EN OPTION

option Tendeur Inversé




réf. 4570F

sans-fin

LARGEUR 50 mm

5000 kg

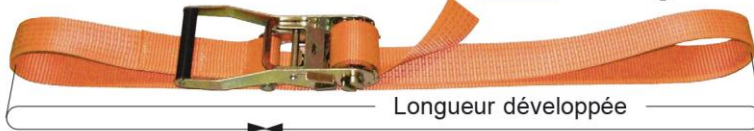

Tendeur
à cliquet

réf 4610G

INOX INOX EN OPTION

option Tendeur Inversé

