


somatherm

for you



KIT DE FIXATION DE ROBINETTERIE RACCORDEMENT P.E.R.

- ⊕ MONTAGE EN MOINS DE 5 MIN
- ⊕ MODULE MONOBLOC AVEC VIS PRÉMONTÉES
- ⊕ RACCORDS VISITABLES
- ⊕ ÉTANCHE À L'AIR
- ⊕ RENFORCE LA CLOISON

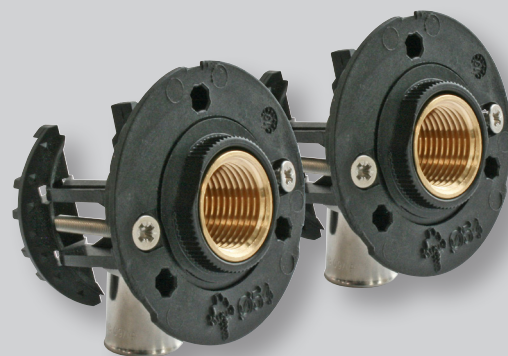

PERFORMANCES

- Module monobloc avec vis pré-montées
- Pour plaque de plâtre standard BA10 à BA25
- Pose en moins de 5 min. Temps de pose constaté par Huissier de Justice suivant procès-verbal du 20.05.2016
- Visitables : modules qui rendent l'installation, accessible pour la maintenance
- La garantie décennale n'est donc pas engagée (garantie RC suffisante).
- Gabarit de pose pour un entraxe précis (modèle bain-douche)
- profil matrice H, U et RF

EXCLUSIONS DE GARANTIE

- N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

SÉCURITÉ ET FIABILITÉ

- Les modules renforcent la cloison, ex : une installation bain/douche peut résister à un poids de 50 kg à 10 cm de la cloison
- Résultat d'essai de flexion réalisé en laboratoire indépendant : 25 Kg jusqu'à rupture du BA13 Hydro, par module de Bain/Douche avec tube P.E.R. (hors alvéolaire et multicouche)
- Pas de risque de perforation du tube (pas de chevilles à poser, pas de foret)
- Diamètre de perçage : 54mm
- Raccords à glissement NF certificat n° 81345
- Raccords à sertir NF certificat n° 81346

PRESCRIPTION DE POSE

- Avant l'installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation. Contrôler la pression de l'eau : maxi 4 bar, au-delà, prévoir la pose d'un réducteur de pression en tête de l'alimentation générale.
- Ce raccord est prévu pour fonctionner avec de l'eau douce ; en cas d'eau calcaire, prévoir un traitement de l'eau.
- L'installation de ce raccord doit être effectuée sans aucune traction mécanique (dilatation ou manque de supportage).
- Le raccord ne doit pas subir de contraintes mécaniques; vérifier l'alignement des tuyauteries.
- Adapter le couple de serrage pour ne pas détériorer les tarauds: 30 N.mètre max.
- Pour réaliser l'étanchéité du raccord, privilégier le PTFE ou la pâte anaérobie.
- L'usage de la filasse avec de la pâte à joint est proscrite.
- Finaliser le serrage de l'écrou de maintien du raccord à l'aide d'une pince ou d'une clé (serrer modérément).
- L'installation et l'utilisation de ce robinet doivent être conformes aux règles de l'art, DTU, et réglementations en vigueur. Nous préconisons des accessoires nécessaires à l'installation de marque AYOR.

APPLICATIONS

- Douche / Bain-Douche, Ciel de douche, Machines à laver, Lavabo/Sous-évier, WC

TRAÇABILITÉ

- Marquage du logo et de la date de fabrication sur les raccords et les modules

PACKAGING

- Boîte en carton (recyclable) brochable ou non
- Notice de montage incluse dans la boîte
- Gabarit de pose (aide aux perçages) inclus dans la boîte

* À partir de la date d'achat, pour les défauts de matière et/ou de fabrication, sous réserve que l'installation et l'utilisation soient conformes aux règles habituelles en la matière.

Y_fixation rob PER 200203FC1

LA GAMME

Référence	Application	Type de raccordement	Dimensions	Finition
303520301	Bain / Douche	à compression	PER Ø12 - F 15/21 (1/2")	Carrelable
303520302	Bain / Douche	à compression	PER Ø16 - F 15/21 (1/2")	Carrelable
303520303	Sous évier / Sous lavabo	à compression	PER Ø12 - M 12/17 (3/8")	Rosace chromée
303520304	Sous évier / Sous lavabo	à compression	PER Ø16 - M 12/17 (3/8")	Rosace chromée
303520305	Machine à laver / Ciel de douche	à compression	PER Ø12 F 15/21 (1/2")	Rosace chromée
303520306	Machine à laver / Ciel de douche	à compression	PER Ø16 F 15/21 (1/2")	Rosace chromée
303520307	W.C.	à compression	PER Ø12 - M 12/17 (3/8")	Rosace chromée


Référence	Application	Type de raccordement	Dimensions	Finition
303520101	Bain / Douche	à sertir	PER Ø12 - F 15/21 (1/2")	Carrelable
303520102	Bain / Douche	à sertir	PER Ø16 - F 15/21 (1/2")	Carrelable
303520103	Sous évier / Sous lavabo	à sertir	PER Ø12 - M 12/17 (3/8")	Rosace chromée
303520104	Sous évier / Sous lavabo	à sertir	PER Ø16 - M 12/17 (3/8")	Rosace chromée
303520105	Machine à laver / Ciel de douche	à sertir	PER Ø12 - F 15/21 (1/2")	Rosace chromée
303520106	Machine à laver / Ciel de douche	à sertir	PER Ø16 - F 15/21 (1/2")	Rosace chromée
303520107	W.C.	à sertir	PER Ø12 - M 12/17 (3/8")	Rosace chromée

Référence	Application	Type de raccordement	Dimensions	Finition
303520201	Bain / Douche	à glissement	PER Ø12 - F 15/21 (1/2")	Carrelable
303520202	Bain / Douche	à glissement	PER Ø16 - F 15/21 (1/2")	Carrelable
303520203	Sous évier / Sous lavabo	à glissement	PER Ø12 - M 12/17 (1/2")	Rosace chromée
303520204	Sous évier / Sous lavabo	à glissement	PER Ø16 - M 12/17 (1/2")	Rosace chromée
303520205	Machine à laver / Ciel de douche	à glissement	PER Ø12 - F 15/21 (1/2")	Rosace chromée
303520206	Machine à laver / Ciel de douche	à glissement	PER Ø16 - F 15/21 (1/2")	Rosace chromée
303520207	W.C.	à glissement	PER Ø12 - M 12/17 (1/2")	Rosace chromée

ACCESSOIRES (en option, vendu séparément)

FIXOPLATINE

Platine de finition chromée. en option pour Bain-Douche.

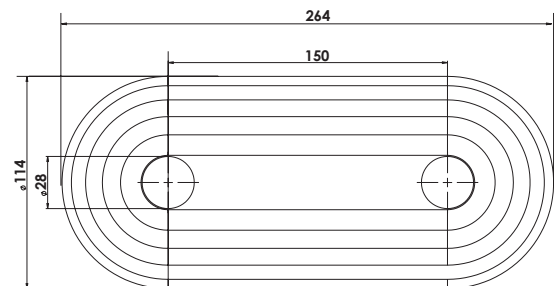

KITFIXOCAR

Permet de rallonger un raccord FIXOPLAC supportant ainsi l'épaisseur d'une surface carrelée (livré avec un adaptateur M/F, des joints et une rosace de finition).

