



# JOINT DE VITRAGE A SEC ADHESIF. FORME K

Le joint de vitrage a sec permet l'étanchéité à l'air et à l'eau entre le cadre et le vitrage et entre le vitrage et le par-close menuiseries bois & vérandas

**JOINTS DE VITRAGE A SEC ADHESIF EPDM 9X3 NOIR  
150ML**

## Détails techniques:


Jeu d'impact 3 mm

Largeur = 9mm

Ruban adhésif 5 10 N/cm

la longueur de bobine est de 150 m

couleurs: noir, Blanc, (brun sur commande)

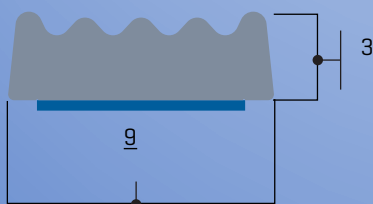

## Description:

Profilé EPDM (caoutchouc éthylène propylène)

Caoutchouc micro poreux à base d'EPDM avec cellules fermées et adhésif sur la surface extérieure.

adhérence de la couche de colle sur le caoutchouc:

Minimum 10 N/cm selon la norme RC SA n° ZN66

Application : montage entre le cadre et le vitrage et entre le vitrage et le par-close pour menuiseries en bois

Stockage: Dans une pièce sèche et fraîche avec 25°C max & humidité

70% max, sans exposition directe au soleil.

FICHE TECHNIQUE, ECHANTILLONS & NORMES SUR DEMANDE

REFERENCE ARTICLE: 3100013

EAN article: 3457343100138

REFERENCE ARTICLE: 3100011

EAN article: 3457343100114



# JOINTS DE VITRAGE A SEC FORME K



Jointes avec ruban adhésif

UT Universel avec ruban adhésif 1



Ruban adhésif 5 10 N/cm

EPDM  $g/dm^3$

EPDM ShA

mm

COULEURS<sup>6</sup>

