

Pêne dormant et à rouleau



2

CARACTÉRISTIQUES

Type de pose	Nb de point(s)	Type de pêne	Entrée
A encastrer	1	Pêne dormant et à rouleau	Profil européen

Saillie pêne dormant	9 mm largeur 21/14,5 mm ou 19,5 mm autres largeurs
Rouleau : Réglable	Oui-9 mm maximum
Matière	Largeur 21 mm/9,5 mm autres largeurs Delrin
Têtière : Type	Plate
Matière	Inox
Largeur	22 mm
Pièces internes traitées anti corrosion	Oui
Type de cylindre préconisé	Largeur 21 mm : panneton Rayon 11,4 mm (PM2) Largeurs 36, 39,5 et 46 mm : Panneton Din
Options	Pêne dormant et pêne à rouleau + 5 mm (sauf largeur 21 mm)



DESRIPTIF CCTP

Serrure un point pêne dormant et rouleau en Delrin garantissant une entrée en gâche silencieuse - Destinée aux profils acier de faible section - Environnement neuf et remplacement - Produit référence du marché

RÉFÉRENCES

Largeur (mm)	Axe (mm)	Pêne dormant (mm)	Cylindre fourni	Gâche fournie	Code article
21	10,5	9	Non	Non	F108210000
		12	Non	Non	F108360000
36	21	17	Non	Non	F108365000
		17	Non	Non	F108365010
39,5	24,5	12	Non	Non	F108390000
		17	Non	Non	F108395000
		17	Non	Non	F108395010
46	31	12	Non	Non	F108460000
		17	Non	Non	F108465000
		17	Non	Non	F108465010

COMPLÉMENTS




Gâches p. 195



Cylindres p. 30 à 75



Entrées de Cylindres p. 344

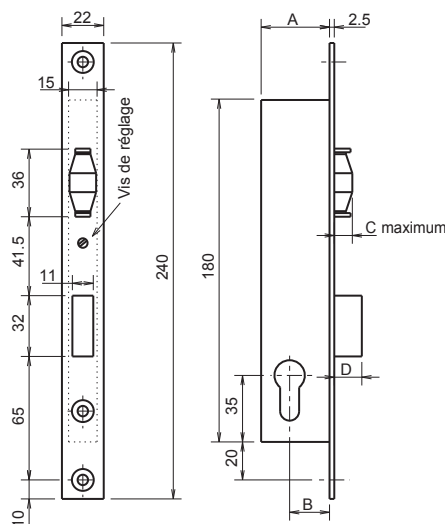

Cotes variables sous tète				
A	B	C	D	
21	10.5	9	9	
36	21	9.5	14.5	
39.5	24.5	9.5	14.5	
46	31	9.5	14.5	