



NF EN 1154:1996/A1:2002 + AC:2006  
0432



DOP N°: EN1154-0026-48.08

Références

Emballage

Conditionne-  
ment multiple

Q.té min. à  
commander

## IS315



### Couleurs :

Argent	<input type="checkbox"/>
Blanc	<input type="checkbox"/>
Noir	<input type="checkbox"/>



### HAUT DE GAMME

**Autorise l'équipement de tous types de portes, de poids jusqu'à 120 kg et 1250 mm de largeur.**

Vitesse de fermeture réglable, amortissement fin de course ou à-coup final, freinage à l'ouverture, temporisation.

### IS315 BRAS COULISSE

<b>IS315</b> force 3-5 - finition : argent	<b>377150033</b>	1	-	1
<b>IS315</b> force 3-5 - finition : blanc RAL9016	<b>377150034</b>	1	-	1
<b>IS315</b> force 3-5 - finition : noir RAL9005	<b>377150035</b>	1	-	1
<b>IS315</b> RV force 3-5 - finition : argent	<b>377150133</b>	1	-	1
Plaque de rénovation pour remplacement du <b>IL305</b> par l' <b>IS315</b>	<b>370012250</b>	1	-	1

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Force</b>	3 - 5
<b>Valve 1</b>	Vitesse de fermeture thermo-constante
<b>Valve 2</b>	A-coup final ou ralentissement
<b>Valve 3</b>	Freinage à l'ouverture (BC)
<b>Valve 4</b>	Temporisation entre 140° et 75° (DC)
<b>Réglage force</b>	Par vis BTR
<b>Conformité NF EN 1154:1996/A1:2002 + AC : 2006</b>	4   8   3 / 5   1   1   3
<b>Conformité EN1634</b>	Convient aux blocs-portes agréés coupe-feu et pare-flamme
<b>Angle d'ouverture</b>	180° (côté paumelles)
<b>Clapet de sécurité</b>	Incorporé
<b>Type de bras</b>	Bras coulisse
<b>Condition d'utilisation</b>	Confort et sécurité d'utilisation de -15°C à +40°C
<b>Dimensions</b>	302 x 74 x 51,5 (en mm)
<b>Poids du produit</b>	3,4 kg




NF EN 1154:1996/A1:2002 + AC:2006  
0432



DOP N°: EN1154-0026-48.08

## IS315

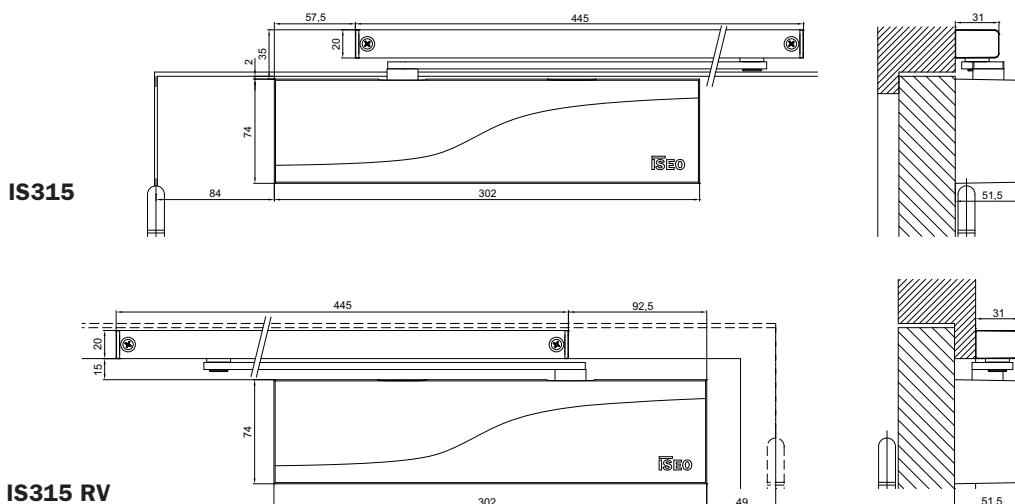

Dessins techniques disponibles dans la notice de pose.

### Domaine d'application :

- Pour porte intérieure ou donnant sur l'extérieur
- Porte simple action
- Ferme-porte réversible, montage à droite ou à gauche sur porte ou huisserie
- Pour porte coupe-feu et pare-flamme
- Pour tous types de menuiseries (bois, alu, métallique...)
- Pour porte large de 1250 mm maxi
- Pour porte ne dépassant pas 120 kg.

### Versions / accessoires :

- Couleurs standards : argent, blanc et noir.
- IS315 RV (uniquement en argent) pour une pose du corps sur la porte en opposé paumelles.
- Accessoires :
  - Limiteur d'ouverture avec amortisseur CLS (commun à toutes les coulisses de la nouvelle gamme).
  - Arrêt de porte mécanique réglable HOD (commun à toutes les coulisses de la nouvelle gamme).
  - Cale de pose.

### Particularités :

- Capot intégral clippé avec nouveau design ISEO protégeant toutes les vis de réglage.
- Réglage de toutes les vis de contrôle de vitesse d'ouverture et de fermeture en façade pour une facilité de réglage.
- Ferme-porte avec temporisation de série, réglable par valve, pour permettre un ajustement du temps de retardement de la fermeture qui s'adaptera à la plupart des besoins des clients. Utile pour les établissements dont le passage des bloc-portes nécessite un temps plus long (pour des personnes ou des biens).
- Ferme-porte avec frein à l'ouverture de série, réglable par valve, pour équiper des portes donnant sur l'extérieur pouvant être soumises au coup de vent.
- Fixations invisibles.
- Souplesse à l'ouverture.
- Bras anti-vandalisme.
- Réglage du temps de fermeture stable et constant.

### + Produits

- + Plaque de rénovation pour le remplacement du IL305 par l'IS315
- + Apte à l'utilisation sur porte coupe-feu/pare-flamme
- + Frein à l'ouverture et temporisation de série
- + Denture décentrée :  
+ de souplesse à l'ouverture

**GARANTIE 2 ANS\***

\* voir CGV