



Komponenter

3563




Ferdig montert komplett flenset fordelermanifold:

- Tur-fordeler med mengdemålere og reguleringsventiler
 - Retur-fordeler med stengeventiler egnet for termo-elektriske aktuatorer
- Med lufttegruppe varenr. 3445 og festebrakett 7480
- Utskiftbare størrelser for kobber, plast og flerlags rør
 - Skruer og O-ringer for tilkobling
 - Tilkobling: 1" hunn-hunn
 - Senteravstand mellom porter: mm.50

Kode	Utløp	Dim.	Kode	Utløp	Dim.
3563 103	3	1"	3563 108	8	1"
3563 104	4	1"	3563 109	9	1"
3563 105	5	1"	3563 110	10	1"
3563 106	6	1"	3563 111	11	1"
3563 107	7	1"	3563 112	12	1"

FUNKSJON

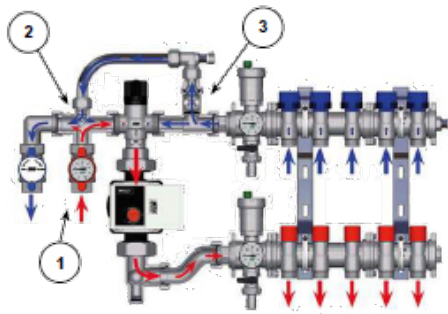

Sirkulasjon går som følger: varmt vann fra kjelen når blandingsenheten gjennom en kuleventil (1) og en bypass viderekobling (2). Koblingen (2) gjør det mulig å lede det varme vannet som avvises av den termostatiske mikseren tilbake til kjelen, mens den samtidig styrer returvann fra fordelerne til kjelen via returkoblingen (3). Blandingsenheten er designet for å sikre konstant tilførsel av vann med påkrevet temperatur til gulvvarmekretsene - ved å blande inn varmt vann fra kjelen ved behov. Vannet forlater blande-enheten og pumpes til primærsiden av fordelerne, hvorfra det fordeles til de enkelte gulvvarmekretsene. Vann kommer tilbake fra gulvvarmekretsene inn på retursiden av fordelerne samtidig som en andel vann re-entrer blande-enheten gjennom returkoblingen (3) og styres tilbake til kjelen.

3971



Ferdig montert komplett flenset fordeler-manifold:

- Forsyningsmanifold med strømningsmåler og gjennomstrømningsventiler
- Returfordeler med innebygde stengeventiler egnet for termoelektriske aktuatorer
- Festebraketter, art. 7480
- Utskiftbare størrelser for kobber, plast og flerlags rør
- Tilkobling: 1" - 1" 1/4 hann-hunn
- Senteravstand mellom porter: mm.50

Kode	Utløp	Dim.	Kode	Utløp	Dim.
3971 102	2	1"	3971 11402	2	1 1/4"
3971 103	3	1"	3971 11403	3	1 1/4"
3971 104	4	1"	3971 11404	4	1 1/4"
3971 105	5	1"	3971 11405	5	1 1/4"
3971 106	6	1"	3971 11406	6	1 1/4"
3971 107	7	1"	3971 11407	7	1 1/4"
3971 108	8	1"	3971 11408	8	1 1/4"
3971 109	9	1"	3971 11409	9	1 1/4"
3971 110	10	1"	3971 11410	10	1 1/4"
3971 111	11	1"	3971 11411	11	1 1/4"
3971 112	12	1"	3971 11412	12	1 1/4"
3971 113	13	1"	3971 11413	13	1 1/4"

Alle FAR-produkter har bruksområde VARME/KJØLING med mindre annet er oppgitt!

3477



Ferdig montert enhet for gulvvarmesystemer, komplett med fastpunktsreguleringsenhet og høytemperatur fordelingsmanifolder.

- Utskiftbare størrelser for kobber, plast og flerlags rør
- Festebraketter, art. 7480

Kode	Utløp	Dim.
3477 102	2	1"
3477 103	3	1"
3477 104	4	1"
3477 105	5	1"

3480




Fastpunkt reguleringsenhet for gulvvarmesystemer.

- Tilkobling til tur- og returledninger: 3/4" hunn

Kode	Dim.
3480 34	3/4"
3480 1	1"
3480 114	1 1/4"

3490



Modulerende reguleringsenhet for gulvvarmesystemer, komplett med 3-punkts aktuator.

- Tilkobling til tur- og returledninger: 3/4" hunn

Kode	Dim.
3490 1	1"

3972



Fordeler i standard messing med flowmetere, 1" utløp og CC 50 mm.

Kode	Utløp	Kode	Utløp
3972 102	2	3972 103	3
3972 104	4	3972 105	5
3972 106	6	3972 107	7
3972 108	8	3972 109	9
3972 110	10	3972 111	11
3972 112	12		

3914



Fordeler i standard messing med flowmetere, 1" utløp og CC 50 mm.

Kode	Utløp	Kode	Utløp
3914 102	2	3914 103	3
3914 104	4	3914 105	5
3914 106	6	3914 107	7
3914 108	8	3914 109	9
3914 110	10	3914 111	11
3914 112	12		

6052



Adapter for plastør
Passer alle FAR 24 x 19 mm
utskiftbare koblinger

6052 95147	10,5 x 1,25
6052 48186	12 x 2,15
6052 4847	12 x 2
6052 48184	12 x 1,5
6052 481005	12 x 1,35
6052 976186	12,7 x 2,4
6052 6563	14 x 1,5
6052 6545	14 x 2
6052 4645	15 x 2,5
6052 4663	15 x 2
6052 46173	15 x 1,7

6052 4661	15 x 1,5
6052 5863	16 x 2,5
6052 58173	16 x 2,2
6052 5861	16 x 2
6052 58262	16 x 1,8
6052 15061	16,5 x 2,4
6052 150829	17 x 2,25
6052 15043	17 x 2
6052 6043	17,8 x 2,4
6052 60180	17,8 x 3,6

6052 4443	18 x 2,5
6052 44221	18 x 2,2
6052 4468	18 x 2
6052 8043	20 x 3,5
6052 8068	20 x 3
6052 80185	20 x 2,8
6052 80222	20 x 2,3
6052 8069	20 x 2,15
6052 80214	20 x 2
6052 80261	20 x 1,9

6055



Adapter for flerlags plastør
Passer alle FAR 24 x 19 mm
utskiftbare koblinger

6055 902901	11,6 x 1,5
6055 481156	12 x 1,6
6055 48901	12 x 1,8
6055 65193	14 x 2
6055 46193	15 x 2,5
6055 58190	16 x 2
6055 58200	16 x 2,25
6055 58278	16,2 x 2,6

6055 150200	16,8 x 2,5
6055 150810	17 x 2
6055 44191	18 x 2
6055 80204	20 x 2
6055 80192	20 x 2,25
6055 80201	20 x 2,5
6055 80191	20 x 2,9

6075



Adapter for plastør
Passer alle FAR
EUROKONUS-tilkoblinger

6075 65851	14 x 2
6075 581007	16 x 2
6075 58845	16 x 2,2
6075 65847	14 x 2
6075 823999	16 x 2
6075 58855	16 x 2,2
6075 150283	17 x 2
6075 825848	20 x 2
6075 825846	20 x 2,8
6075 288287	21 x 2,4
6075 288286	21 x 2,5
6075 288849	21 x 3,5

6076



Adapter for flerlags plastør
Passer alle FAR
EUROKONUS-tilkoblinger

6076 65803	14 x 2
6076 58802	16 x 2
6076 65850	14 x 2
6076 823824	16 x 2
6076 150875	17 x 2
6076 44839	18 x 2
6076 825826	20 x 2
6076 825844	20 x 2,5
6076 2881135	21 x 3,5

4310



Endeplugg for flenset fordeler

4310 1	1"
4310 114	1 1/4"
4310 112	1 1/2"
4310 2	2"

4150



Plugg med O-ring

4150 34	3/4"
4150 1	1"
4150 114	1 1/4"
4150 112	1 1/2" - 2"

7480



Festebrakett
7480 1 1"

3423



Bypass-sett for
gulvvarmefordeler, utv. gj.

3423 1	1"
3423 114	1 1/4"

1909



Aktuator 24V NC

1909	3/4"x1/2"
------	-----------

3445



Luftgruppe

3445 1	1"
--------	----

4250



Blendekappe

4250	24 x 19 mm
------	------------

4100



Kappe med pakning, innv. gj.

4100 12	1/2"
4100 34	3/4"
4100 1	1"
4100 114	1 1/4"
4100 112	1 1/2"

3434



Temperaturmåler
Passer på kobber, plast og
flerlags rør
Termometer 0-80°C

3434 24x19

2500



Manometer Ø 63 mm
1/4 "M radial- eller baktillkobl.
Beskyttelsesnivå: IP 31
Nøyaktighet: Cl. 1,6
0-4 bar, 0-6 bar, 0-10 bar
0-25 bar

Kode	Tilkobl.	Trykk
2500 R04	Under	4 bar
2500 R06	Under	6 bar
2500 R10	Under	10 bar
2500 R25	Under	25 bar
2500 P04	Bak	4 bar
2500 P06	Bak	6 bar
2500 P10	Bak	10 bar

2653



Termometer
Ø 40 mm bimetall
Temperaturskala:
0-80°C eller 0-120°C

2653 80 0-80°C
2653 120 0-120°C

3432



Nippelmuffe med termometer
1" forkrommet
Termometer 0-80°C

3432 1"

3429



Flowmeter
1-3,5 liter / min.
2-8 liter / min.
Passer på kobber, plast og
flerlags rør
Egnet for montering på
returfordelere.

3429 4 1-3,5 l/min
3429 8 2-8 l/min

2550



Termomanometer Ø 80 mm
1/4 " utv. gjenget sentrert
tilkobling bak i messing
Tilbakeslagsventil:
1/4" innv. x 1/2" utv. gjenger
Beskyttelsesnivå: IP 31
Nøyaktighet: Cl. 1,6
Temperaturskala: 0-120 ° C
Trykkskala: 0-4 bar, 0-10 bar

2550 P04 0-4 bar
2550 P10 0-10 bar

2501



Manometer Ø 80 mm
1/4 " utv. gjenget tilkobling
i messing
Beskyttelsesnivå: IP 31
Nøyaktighet: Cl. 1,6
Temperaturskala: 0-120 ° C
Trykkskala:
0-4 bar, 0-10 bar, 0-25 bar

2501 R06 0-6 bar
2501 R10 0-10 bar
2501 R25 0-25 bar

2650



Termometer Ø 40 mm
3/8 " utv. gjenget tilkobling
i messing
Temperaturskala: 0-120 ° C

2650 3/8"

2600



Termometer Ø 80 mm
1/2 " utv. gjenget tilkobling
i messing
Temperaturskala: 0-120 ° C

2600 1/2"

4125



Plugg med pakning,
utv. gjenger

4125 12 1/2"

8850



Overgangsnippel
24x19 innv./utv. gjenger
Passer for kobber-, plast
og flerlags rør
Tettende metallpakning
med dobbel O-ring
Forkrommet

Kode	Lengde
8850 30	30 mm
8850 35	35 mm
8850 40	40 mm

8850 G30



Overgangsunion
24x19 innv. gj./Ø 18-22 mm
Passer for kobber-, plast
og flerlags rør
Tettende metallpakning
med dobbel O-ring
Forkrommet

Kode	Dim.
8850 G1830	24x19-Ø18 30 mm
8850 G1835	24x19-Ø18 35 mm
8850 G1840	24x19-Ø18 40 mm
8850 G2030	24x19-Ø20 30 mm
8850 G2230	24x19-Ø22 30 mm

4099



Plugg med pakning, innv. gj.
Avsinkningsfri CR messing

4099 1	1"
4099 114	1 1/4"
4099 112	1 1/2"
4099 2	2"

4199



Plugg/reduksjon med O-ring
Avsinkningsfri CR messing
Innv./utv. gjenger

4199 138	1" x 3/8"
4199 112	1" x 1/2"
4199 134	1" x 3/4"
4199 11434	1 1/4" x 3/4"
4199 1141	1 1/4" x 1"
4199 1121	1 1/2" x 1"
4199 21	2" x 1"

4149



Plugg/reduksjon med O-ring
Avsinkningsfri CR messing
Innv. gjenger

4149 1	1"
4149 114	1 1/4"
4149 112	1 1/2"
4149 2	2"

MULTIFAR



Fordeler i CR messing
2/3/4 utløp med avstengning
Innv./utv. gjenger

8525321	3/4"x1/2"	2 løp
8525322	3/4"x1/2"	3 løp
8525323	3/4"x1/2"	4 løp

SANITÆR



5000



Klemringsansats
Standard messing, utv. gj.
Passer for kobber-, plast
og flerlags rør

5000 38	3/8"
5000 12	1/2"
5000 34	3/4"
5000 1	1"

4200



Plugg/reduksjon med O-ring
For manifold/lufteventil
Standard messing, innv./utv.- gj.

4200 3414	3/4" x 1/4"
4200 3438	3/4" x 3/8"
4200 3412	3/4" x 1/2"
4200 114	1" x 1/4"
4200 138	1" x 3/8"
4200 112	1" x 1/2"
4200 134	1" x 3/4"
4200 11412	1 1/4" x 1/2"
4200 11434	1 1/4" x 3/4"
4200 1141	1 1/4" x 1"
4200 1121	1 1/2" x 1"
4200 21	2" x 1"

5140



Nippelmuffe
Med kuppingsmutter

5140 38	3/8"
5140 12	1/2"
5140 34	3/4"
5140 1	1"
5140 114	1 1/4"
5140 112	1 1/2"
5140 2	2"

5143



Ansats med kuppingsmutter

5143 38	3/8"
5143 12	1/2"
5143 34	3/4"
5143 1	1"
5143 114	1 1/4"
5143 112	1 1/2"
5143 2	2"

2115



Luftgruppe med manometer
og sikkerhetsventil
Standard messing, innv. gj.
0-4 bar manometer
Automatisk luftventil
3 bar sikkerhetsventil, iht PED

2115 1	1"
--------	----

Isolasjonskappe for 2115
2116 1 1"



2868CR



Trykkreduksjonsventil
1-6 Bar
Kalibrerbar 3 Bar
CR messing, innv. gjenger
Max. 30°C

5630501	1/2"
5630502	3/4"

SANITÆR LUFT

2805CR



Trykkreduksjonsventil
CR messing, utv. gjenger
Manometer

5630511	1/2"
5630512	3/4"
5630513	1"
5630514	1 1/4"
5630515	1 1/2"
5630516	2"

SANITÆR LUFT

2106



Påfyllingsventil
med manometer
Innv./utv. gjenger

2106	1/2"
------	------

5190



Bend med kuppingsmutter

5190 38	3/8"
5190 12	1/2"
5190 34	3/4"
5190 1	1"
5190 114	1 1/4"
5190 112	1 1/2"
5190 2	2"

8311



Overgangsunion

8313



Tippunion

2002



Sikkerhetsventil med forhåndsinnstillinger:
1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-5-6-7-8 bar
Inn: 1/2" utv. gj. - Ut: 1/2" innv. gj.
Max. temperatur: 115 °C

1/2" x 1/2"	
NRF	Bar
5627141	1
5627142	1,5
5627143	2
5627144	2,5
5627145	3
5627146	3,5
5627147	4
5627148	5
5627149	6
5627151	7
5627152	8

2003



Sikkerhetsventil med forhåndsinnstillinger:
1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-5-6-7-8 bar
Inn: 1/2" innv. gj. - Ut: 1/2" - 3/4" innv. gj.
Max. temperatur: 115 °C

1/2" x 1/2"		1/2" x 3/4"	
NRF	Bar	NRF	Bar
5627211	1	5627223	1
5627212	1,5	5627224	1,5
5627213	2	5627225	2
5627214	2,5	5627226	2,5
5627215	3	5627227	3
5627216	3,5	5627228	3,5
5627217	4	5627229	4
5627218	5	5627231	5
5627219	6	5627232	6
5627221	7	5627233	7
5627222	8	5627234	8

Kode	Innv.	Innv.
8311 12	1/2" x 1/2"	
8311 34	3/4" x 3/4"	
8311 1	1" x 1"	
8311 114	1 1/4" x 1 1/4"	
8311 112	1 1/2" x 1 1/2"	
8311 2	2" x 2"	
8311 3412	3/4" x 1/2"	
8311 134	1" x 3/4"	
8311 1141	1 1/4" x 1"	
8311 11214	1 1/2" x 1 1/4"	
8311 2112	2" x 1 1/2"	

Kode	Innv.	Utv.
8313 12	1/2" x 1/2"	
8313 34	3/4" x 3/4"	
8313 1	1" x 1"	
8313 114	1 1/4" x 1 1/4"	
8313 112	1 1/2" x 1 1/2"	
8313 3412	3/4" x 3/4"	
8313 134	1" x 3/4"	
8313 1141	1 1/4" x 1"	
8313 11214	1 1/2" x 1 1/4"	
8313 2112	2" x 1 1/2"	

2075 / 2080



Tilbakeslagsventil
for luftpotte, innv./utv. gj.
Standard messing

Kode	Dim.
2075 3814	3/8" x 1/4"
2075 38	3/8" x 3/8"
2075 3812	3/8" x 1/2"
2075 12	1/2" x 1/2"

Kode	Dim.
2080 38	3/8" x 3/8"
2080 3812	3/8" x 1/2"
2080 12	1/2" x 1/2"

0305



Automatisk luftpotte, vinklet
Glossy hvit/krom finish
Nominelt trykk: 10 bar
Maks. blåsestrykk: 4 bar
Maks. arbeidstemp.: 110 ° C
• Flottør: PP
Standard messing

0305 12 1/2"

0306



Automatisk luftpotte
Glossy hvit/krom finish
Nominelt trykk: 10 bar
Maks. blåsestrykk: 4 bar
Maks. arbeidstemp.: 110 ° C
• Flottør: PP
Standard messing

0306 12 1/2"

2040



Luftpotte med lateral
rensing.
Leveres med pakning på
gjengene for å gjøre
installasjonen enklere.
Standard messing
Nominelt trykk: 10 bar
Max.blåsestrykk: 4 bar
Maks. arbeidstemp.: 110 ° C
Flottør: PP

2040 38 3/8"
2040 12 1/2"

2043



Luftpotte med lateral
rensing.
Leveres med pakning på
gjengene for å gjøre
installasjonen enklere.
Standard messing, forniklet
Nominelt trykk: 10 bar
Max.blåsestrykk: 4 bar
Maks. arbeidstemp.: 110 ° C
Flottør: PP

2043 38 3/8"
2043 12 1/2"

2045



Automatisk luftpotte.
Nominelt trykk: 10 bar
Maks. blåsestrykk: 4 bar
Maks. arbeidstemp.: 110 ° C
• Flottør: PP
Standard messing

2045 14 1/4
2045 38 3/8"
2045 12 1/2"
2045 34 3/4"

2050



Automatisk luftpotte.
Nominelt trykk: 10 bar
Maks. blåsestrykk: 4 bar
Maks. arbeidstemp.: 110 ° C
• Flottør: PP
Standard messing, forniklet

2050 14 1/4
2050 38 3/8"
2050 12 1/2"
2050 34 3/4"

2055



Automatisk luftpotte.
Nominelt trykk: 10 bar
Maks. blåsestrykk: 4 bar
Maks. arbeidstemp.: 110 ° C
• Flottør: PP
Standard messing

2055 14 1/4
2055 38 3/8"
2055 12 1/2"
2055 34 3/4"

2060



Automatisk luftpotte, vinklet.
Nominelt trykk: 10 bar
Maks. blåsestrykk: 4 bar
Maks. arbeidstemp.: 110 ° C
• Flottør: PP
Standard messing, forniklet

2060 14 1/4
2060 38 3/8"
2060 12 1/2"
2060 34 3/4"

2250



Mikrobobleutskiller
Standard messing
Innv./innv. gjenger
Nominelt trykk: 10 bar
Maks. blåsestrykk: 10 bar
Maks. arbeidstemp.: 110 ° C

2250 34 3/4"
2250 1 1"
2250 114 1 1/4"
2250 112 1 1/2"
2250 2 2"

2004



Sikkerhetsventil med forhåndsinnstillinger:
1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 bar
Inn: 1/2" utv. gj. - Ut: 1/2" - 3/4" innv. gj.
Max. temperatur: 115 ° C

1/2" x 1/2"		1/2" x 3/4"	
Kode	Bar	Kode	Bar
2004 121210	1	2004 123410	1
2004 121215	1,5	2004 123415	1,5
2004 121220	2	2004 123420	2
2004 121225	2,5	2004 123425	2,5
2004 121230	3	2004 123430	3
2004 121235	3,5	2004 123435	3,5
2004 121240	4	2004 123440	4
2004 121250	5	2004 123450	5
2004 121260	6	2004 123460	6
2004 121270	7	2004 123470	7
2004 121280	8	2004 123480	8
2004 121200	10	2004 123400	10

2005



Sikkerhetsventil med forhåndsinnstillinger:
1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 bar
Inn: 1/2" - 3/4" innv. gj. - Ut: 1/2" - 3/4" innv. gj.
Max. temperatur: 115 ° C

1/2" x 1/2"		1/2" x 3/4"		3/4" x 3/4"	
Kode	Bar	Kode	Bar	Kode	Bar
2005 121210	1	2005 123410	1	2005 343410	1
2005 121215	1,5	2005 123415	1,5	2005 343415	1,5
2005 121220	2	2005 123420	2	2005 343420	2
2005 121225	2,5	2005 123425	2,5	2005 343425	2,5
2005 121230	3	2005 123430	3	2005 343430	3
2005 121235	3,5	2005 123435	3,5	2005 343435	3,5
2005 121240	4	2005 123440	4	2005 343440	4
2005 121250	5	2005 123450	5	2005 343450	5
2005 121260	6	2005 123460	6	2005 343460	6
2005 121270	7	2005 123470	7	2005 343470	7
2005 121280	8	2005 123480	8	2005 343480	8
2005 121200	10	2005 123400	10	2005 343400	10

0118



Forkrommet radiatorventil
Vinkel
Innv./utv. gjenger
Med EPDM-pakning

Kode	Dim.
0118 38P	3/8"
0118 12P	1/2"

0119



Forkrommet/hvit radiatorventil
Vinkel
Innv./utv. gjenger
Med EPDM-pakning

Kode	Dim.
0119 38P	3/8"
0119 12P	1/2"

0138



Forkrommet radiatorventil
Vinkel
Innv./utv. gjenger
Med EPDM-pakning

Kode	Dim.
0138 38P	3/8"
0138 12P	1/2"

0139



Forkrommet/hvit radiatorventil
Vinkel
Innv./utv. gjenger
Med EPDM-pakning

Kode	Dim.
0139 38P	3/8"
0139 12P	1/2"

1827



Termostathode
0°C - 28°C
Skala 1-5
Kode
1827

0148



Forkrommet radiatorventil
Vinkel
Innv./utv. gjenger
Med EPDM-pakning

Kode	Dim.
0148 38P	3/8"
0148 12P	1/2"

0149



Forkrommet/hvit radiatorventil
Vinkel
Innv./utv. gjenger
Med EPDM-pakning

Kode	Dim.
0149 38P	3/8"
0149 12P	1/2"

0225



Forkrommet radiatorventil
Rett
Innv./utv. gjenger
Med EPDM-pakning

Kode	Dim.	Farge
0225 12P	1/2"	Krom

0235



Forkrommet/hvit radiatorventil, rett
Innv./utv. gjenger
Med EPDM-pakning

Kode	Dim.	Farge
0235 12P	1/2"	Hvit

6020



Radiator lufteventil

Kode	Dim.
6020 38	3/8"
6020 12	1/2"

0146



Radiatorventil, retur
Vinkel, innv./utv. gjenger
Tilkobling venstre eller høyre

Kode	Dim.
0146 38P	3/8"
0146 12P	1/2"

0167



Radiatorventil, retur
Vinkel, innv./utv. gjenger
Tilkobling venstre eller høyre

Kode	Dim.
0167 38P	3/8"
0167 12P	1/2"

0245



Forkrommet radiatorventil
Rett
Innv./utv. gjenger
Med EPDM-pakning

Kode	Dim.	Farge
0245 12P	1/2"	Krom

0255



Forkrommet/hvit radiatorventil, rett
Innv./utv. gjenger
Med EPDM-pakning

Kode	Dim.	Farge
0255 12P	1/2"	Hvit

6300



Luftenøkkel lufteventil

Kode
6300

1610



Radiatorventil, vinkel
Utv./utv. gjenger

Kode	Dim.
1610 38	3/8"
1610 12	1/2"

1620



Radiatorventil, vinkel
Innv./utv. gjenger

Kode	Dim.
1620 38	3/8"
1620 12	1/2"
1620 34	3/4"
1620 1	1"

1630



Radiatorventil, rett
Utv./utv. gjenger

Kode	Dim.
1630 38	3/8"
1630 12	1/2"

1640



Radiatorventil, rett
Innv./utv. gjenger

Kode	Dim.
1640 38	3/8"
1640 12	1/2"
1640 34	3/4"
1640 1	1"

1100



Radiator returventil
Vinkel
Utv./utv. gjenger

Kode	Dim.
1100 38	3/8"
1100 12	1/2"

1200



Radiator returventil
Vinkel
Innv./utv. gjenger

Kode	Dim.
1200 38	3/8"
1200 12	1/2"

1300



Radiator returventil
Rett
Utv./utv. gjenger

Kode	Dim.
1300 38	3/8"
1300 12	1/2"

1400



Radiator returventil
Rett
Innv./utv. gjenger

Kode	Dim.
1400 38	3/8"
1400 12	1/2"

1828



Termostathode
Manuelt
For art. nr. 1620 og 1640

Kode
1828

1833



Beskyttelseskappe
Tuklesikker
For art. nr. 1828

Kode
1833

1909



Elektrisk aktuator
24V
Normalt stengt
Åpne-/lukketid 180 sek.

Kode
1909

1919



Elektrisk aktuator
230V
Normalt stengt
Åpne-/lukketid 180 sek.

Kode
1919

1929



Elektrisk aktuator
24V
Normalt åpen
Åpne-/lukketid 180 sek.

Kode
1929

1939



Elektrisk aktuator
230V
Normalt åpen
Åpne-/lukketid 180 sek.

Kode
1939

1941



Overgang til termostat

Kode
1941