


CONFÉDÉRATION SUISSE

BUREAU FÉDÉRAL DE LA



PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

## EXPOSÉ D'INVENTION

Brevet N° 29184

14 septembre 1903, 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> h. p.

Classe 64

Henri SANDOZ-SANDOZ, à Tavannes (Suisse).

### Pendant avec tige de couronne.

L'objet de l'invention est un pendant avec tige de couronne pour mécanisme de mise à l'heure dit „négatif“.

Le dessin ci-joint, donné à titre d'exemple, représente une forme d'exécution de l'objet de l'invention.

La fig. 1 en est une coupe partielle longitudinale; les fig. 2 et 3 en représentent un détail.

La tige *A*, dont la partie inférieure *a* est munie du carré destiné à correspondre avec le trou carré de la tige de remontoir qu'elle doit actionner, porte à sa partie supérieure *c* la couronne *C* du pendant *P* qui y est vissée. Un renflement *S* se trouve vers le milieu de la tige, laquelle est fendue suivant son axe et sur la plus grande partie de sa longueur. Dans la partie intérieure taraudée *v* du pendant *P* est vissé un canon *V* dont la partie inférieure *b* s'ajuste librement sur la partie cylindrique *B* de la tige *A*, de sorte que si l'on tire, de bas en haut, la tige *A* par la couronne *C*, le renflement *S* qui est plus grand que le diamètre du trou *b* est cependant forcé de passer par ce trou, en serrant l'une contre l'autre les deux parties *s s*<sup>1</sup> de la tige séparées par la fente *F*, laquelle fente est d'une largeur suffisante pour permettre un rapprochement également suffi-

sant des deux parties *s s*<sup>1</sup> de la tige qui forment ainsi ressort. Ce mouvement de la tige est limité par une portée *D* de celle-ci, placée directement sous le renflement *S* et qui vient buter sous le canon *V*.

En repoussant la tige *A*, par la couronne, le renflement *S* est de nouveau obligé de passer avec un certain effort par le trou *b* du canon et la tige reprend sa position représentée en fig. 1.

Les dimensions et la forme des organes décrits peuvent différer.

#### REVENDICATION :

Pendant avec tige de couronne pour mécanisme de mise à l'heure dit „négatif“, caractérisé par une tige de couronne portant un renflement vers son milieu et dans la plus grande partie de la longueur de laquelle est ménagée une fente servant à faire deux parties formant ressort, en combinaison avec un canon vissé dans l'intérieur du pendant, ce canon étant percé d'un trou dont le diamètre est plus petit que celui dudit renflement.

Henri SANDOZ-SANDOZ.

Mandataire : A. MATHEY-DORET, Chaux-de-Fonds.

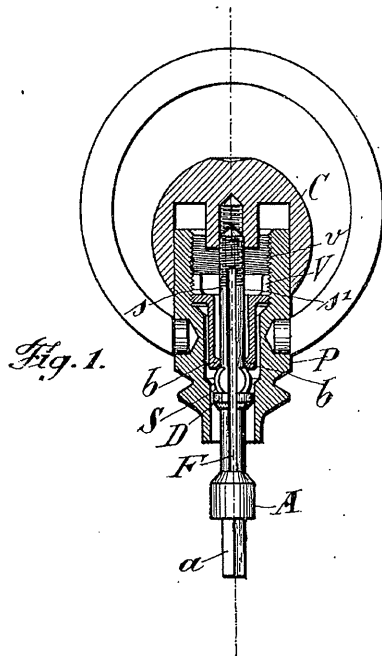


Fig. 2.

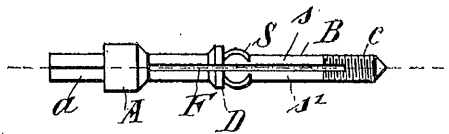


Fig. 3.

