

Altech

Täyttöventtiiliryhmä



Altech täyttöventtiiliryhmä on kompakti yhdistelmäventtiili maalämpöpumpun keruupiirin yksinkertaiseen täyttöön.

Altech täyttöventtiiliryhmä

Altech täyttöventtiiliryhmä on kompakti yhdistelmäventtiili maalämpöpumpun keruupiirin yksinkertaiseen täyttöön. Venttiilissä on suodatin, joka suojaa höyrystimen mahdollisilta hiukkasilta. Täyttöventtiili toimitetaan eristeen kanssa, eriste suojaa venttiiliin lauhdevedeltä ja jäänmuodostumiselta.




Venttiilin kompakti rakenne helpottaa asennusta myös ahtaisiin paikkoihin. Altech täyttöventtiiliryhmää voidaan käyttää myös muihin sovelluksiin missä tarvitaan täyttöä ja suodatusta. Nuolet venttiiliin kyljessä osoittavat virtaussuunnan. Venttiili on eristettävä mukana toimitetulla eristeellä. Suodattimen puhdistuksen lisäksi venttiili ei vaadi huoltoa. Suodattimen puhdistus on syytä tehdä heti asennuksen jälkeen ja uudelleen kuukauden kuluttua asennuksesta ja jatkossa joka toinen vuosi tai nesteen täydennyksen jälkeen. Tarkista asennus säännöllisesti.

Tekniset tiedot:

Työlämpötila	Min. -20 °C/max. +80 °C
Max. työpaine	1,0 MPa (10 bar)
Aine 1	Vesi – glykoliseos max 50 %
Aine 2	Vesi – etanoliseos max. 30 %
	Työlämpötila max. +60 °C
Kierrestandardi	R – ulkokierre
Materiaali, venttiilipesä	Messinki EN 12165 CW617N
Materiaali, eristys	Paisuva polystyreeni EPS
Silmukka suodatin	Pääventtiili: 0,6 mm ²
	Täyttöventtiili 0,7 mm ²
Materiaali, suodatinpanos	Pääventtiili: muovi, ruostumaton teräs
	Täyttöventtiili: ruostumaton teräs
Materiaali, tiiviste	EPDM



Kapasiteettikaavio

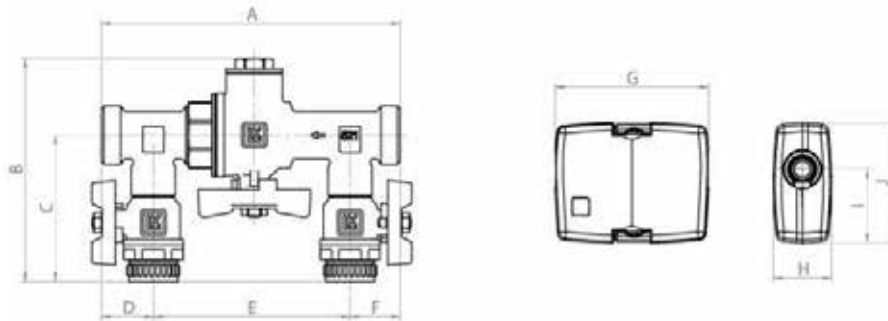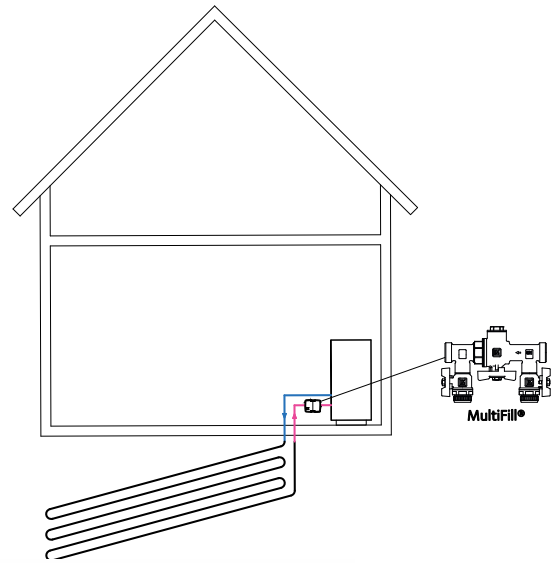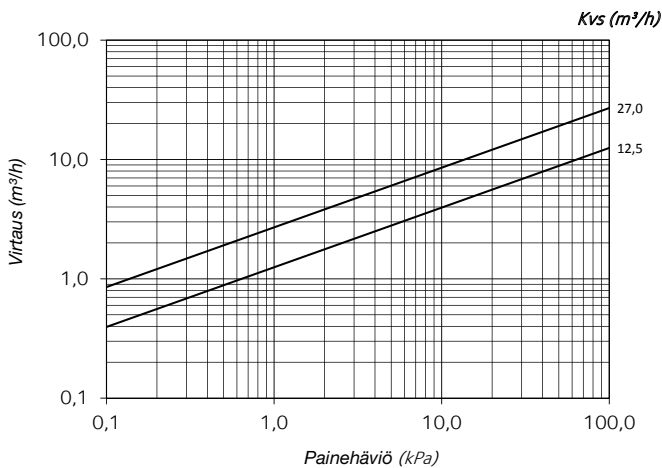

LVI-nro	Dim 1	Dim 2	Kvs m³/h	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm
5361400		G20	12,5	165	127	83,5	29	108,5	29	218	83	105	171
5361401	G32	G20	27	171,5	138	87,5	29	114,5	29	218	83	105	171