


# IN-DRÄN Plus max 500 litraa harmaata vettä saneeraus

i3 Plus

## Saostussäiliö

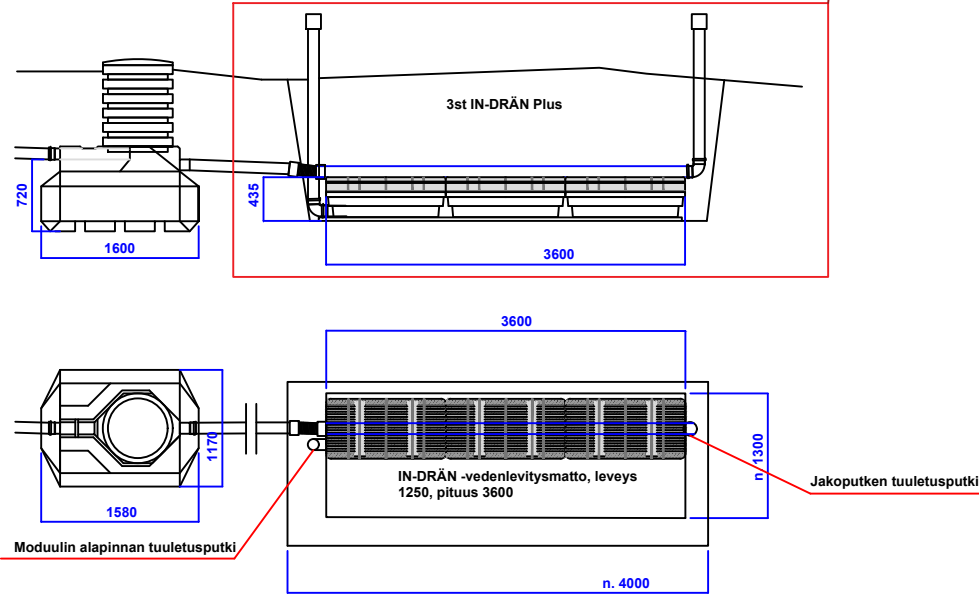

**KÄSITTELYPAKETIT**  
 i3 Plus LVI-nro 3624317  
**TARKEmpi PAKETTien SISÄLTÖ**  
**TUOTEOPPAASSA**




## IN-DRÄN-IMEYTYSJÄRJESTELMÄ HARMAILLE JÄTEVESILLE

Mitoitusperusteet: 4hlöä, 125 l/hlö/vrk  
 Mitoitusvesimäärä: max 500 l/vrk  
 IN-DRÄN-PLUS-moduulit: 3 kpl  
 Saostussäiliö: olemassa oleva

3

- Täyttömaa 300-1000mm
- Suodatinkangas, leveys 2000
- Jako/imeytysputki kalt: 0-0,5%
- IN-DRÄN-PLUS-moduuli
- IN-DRÄN-vedenlevitysmatto, leveys 1250
- Ylin pohjaveden pinta

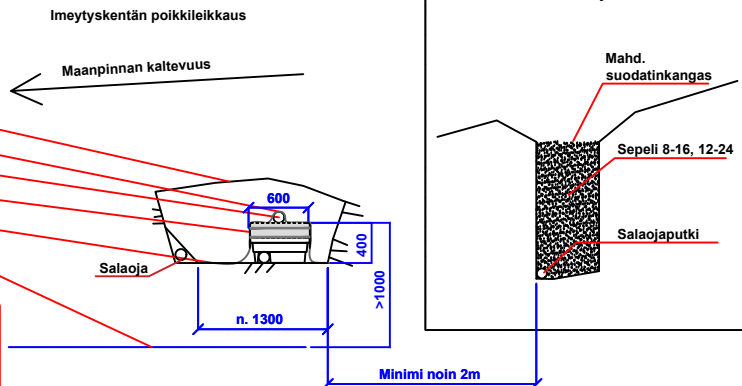

**HUOM!**  
 IN-DRÄN Plus imeytystä käytettäessä tulee maaperän LTAR arvo olla 15 tai enemmän. Soveltuvuus todennetaan imeytyskokeella.

K.Osa/KYLYÄ	KORTTELI/TILA	TONTTI/RN:o	VIRANOMAISTEN ARKISTOINTIMERKINTÖJÄ VARTEN	
RAKENNUSOIMENPIDE		PIIRUSTUSLAJI		JUOKS.N:o
		LVI-PIIRUSTUS		
RAKENNUSKOHTIEN NIMI JA OSOITE		PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ		MITTAKAAVA
		IN-DRÄN		1:50
		KÄSITTELYJÄRJESTELMÄ		
SUUNN.		SUUNNITTELUALA	TYÖNUMERO	PIIR.N.O
PIIRT.		LVI		8
TARK./HYVÄKS.				
PVM				
10 VUODEN TOIMINTATAKUU		TYYPPIKUVA, KÄYTÄ KUVAA AINA ASENNUSOHJEEN KANSSA		