
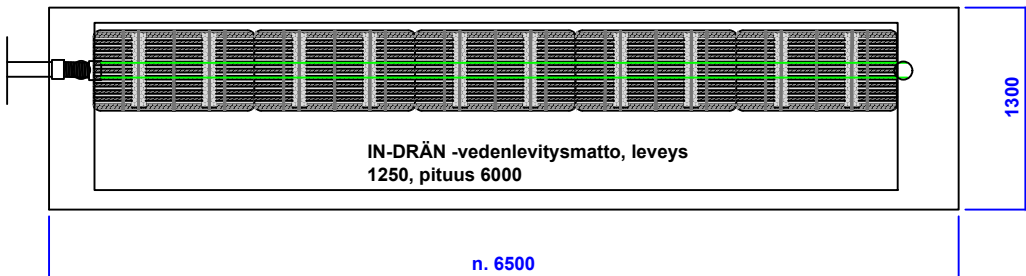


IN-DRÄN Plus-imeytysjärjestelmä haja-asutuksen sekajätevesille

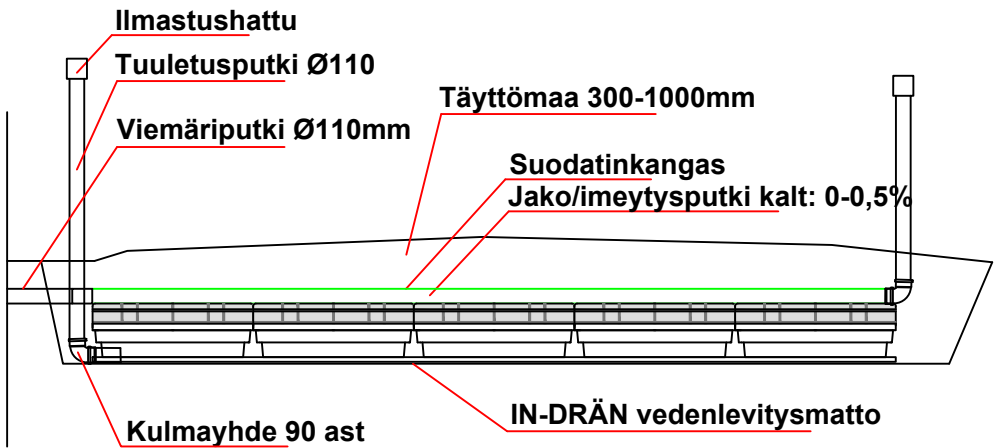

KÄSITTELYPAKETTI

I5 PLUS (LVI-nro 3624119)

TARKEMPI PAKETTIENTEN SISÄLTÖ
TARJOUKSESSA JA TUOTEOPPAASSA



IN-DRÄN-IMEYTYSJÄRJESTELMÄ WC- ja HARMAILLE JÄTEVESILLE


Mitoitusperusteet: 5hlöä, max 170 l/hlö/vrk
Mitoitusvesimäärä: maksimi 850 l/vrk
IN-DRÄN-PLUS-moduulit: 5 kpl

K.O.SA/KYLÄ		KORTTELI/TILA	TONTTI/RN:O	VIRANOMAISTEN ARKISTOINTIMERKINTÖJÄ VARTEN		
RAKENNUSTOIMENPIDE				PIIRUSTUSLAJI LVI-PIIRUSTUS	JUOKS.N:O	
RAKENNUSKOHTEN NIMI JA OSOITE				PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ IN-DRÄN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄI:50	MITTAKAAVA	
 FANN		SUUNN.	SUUNNITTELUALA	TYÖNUMERO	PIIR.N:O	
		PIIRT.	LVI			
		TARK./HYVÄKS.	9			
		PVM	TYYPPIKUVA, KÄYTÄ KUVAA AINA ASENNUSOHJEEN KANSSA			
10 VUODEN TOIMINTATAKUU						

Imeytyskentän poikkileikkaus

Maanpinnan kaltevuus

Täyttömaa 300-1000mm
Suodatinkangas
Jako/imeytysputki
IN-DRÄN-PLUS-moduuli
IN-DRÄN-vedenlevitysmatto
Ylin pohjaveden pinta



Esimerkki niskaojituksesta

Mahd. suodatinkangas

Sepeli 8-16, 12-24

Salaojaputki

HUOM!
IN-DRÄN Plus imeytystä käytettäessä tulee maaperän LTAR arvo olla 15 tai enemmän. Soveltuvuus todennetaan imeytyskokeella.