


Lattialämmityksen saneerausratkaisut Siccus 12 -lattialämmityslevy

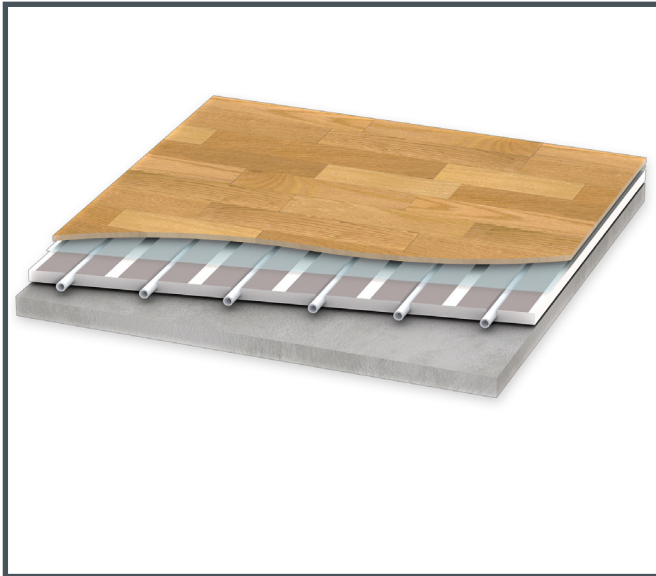

Putkipiirit on kiinnitetty Uponor Siccus 12 -lattialämmityslevyyn olemassa olevalle lattialle


- Helppo tapa asentaa lattialämmitys olemassa olevalle lattialle on asentaa lattialämmitysjärjestelmä valmiilla urilla ja lämpöjohtavilla alumiinipelleillä varustettuun solumuovilevyyn.
- Tätä vaihtoehtoa voidaan käyttää kaikissa tasaisissa lattioissa.
- Alusta hiotaan tai tasoitetaan (toleranssi ± 3 mm 2 metriä kohti, sekä $\pm 1,5$ mm 1,5 metriä kohti). Alusta on puhdistettava pölystä ja liasta.
- Maapohjaa vasten oleva betonilaatta peitetään tuulettuvalla kosteussululla, koska on olemassa kosteusriski.
- Lattialämmityslevyt asennetaan siten, että putket voidaan asentaa suunnitelman mukaan.
- Lämmönluovutuslevyt on taitettava poikki putkien kaarrekohdissa. Levyt on varustettu taittomerkeillä, jotka helpottavat pellin katkaisua.
- Huom! Jos lattialämmitys lisätään vanhaan taloon esim. kylmään kellariin, toteutustavasta tulee sopia rakennesuunnittelijan kanssa.

Edut:

- **Nopea asentaa:** Ei betonia tai pumpputasoitetta eikä kuivumisaikaa
- **Matala:** Nostaa rakenteen korkeutta jopa vain 15 mm
- **Kevyt:** Rakenteensa ansiosta mahdollistaa kevyen välipohjarakenteen
- **Nopea:** Reagoi nopeasti lämpötilamuutoksiin

UPONOR Siccus 12 -lattialämmitysrakenteen tuotteet

LVI-numero	Uponor-numero	Tuote	Käyttö	Pakkauskoko	EAN-koodi
2023412	1034338	Uponor Siccus 12 lattialämmityslevy 1200x750x15 mm	PS-solumuovia, lämmönluovutuslevyt liimattu valmiiksi. Urat 12 mm LL-putkelle, taittomerkinä kääntölenkkiä varten. Materiaalimenekki n. 1,2 levyä/m ² . Tiheys 30 kg/m ³	10 kpl/pakkaus	7321500030957
2023512	1034358	Uponor Siccus 12 lämmönluovutuslevy 1200x110x0,3 mm	0,3 mm alumiinia, ura 12 mm LL-putkelle. Taittokohta 200/980 mm. Käytetään vain tarvittaessa Siccus-lattialämmityslevyn kanssa.	30 kpl/pakkaus	7321500028787
2022040	1063284	Uponor Comfort Pipe	Lattialämmityksen saneerausratkaisussa. Materiaalimenekki 8,2 m/m ² (k/k 125 mm)	12x1,7 mm 60m	7321500056704
2022041	1063285	Uponor Comfort Pipe	Lattialämmityksen saneerausratkaisussa. Materiaalimenekki 8,2 m/m ² (k/k 125 mm)	12x1,7 mm 120m	7321500056711
2022042	1063286	Uponor Comfort Pipe	Lattialämmityksen saneerausratkaisussa. Materiaalimenekki 8,2 m/m ² (k/k 125 mm)	12x1,7 mm 240m	7321500056728

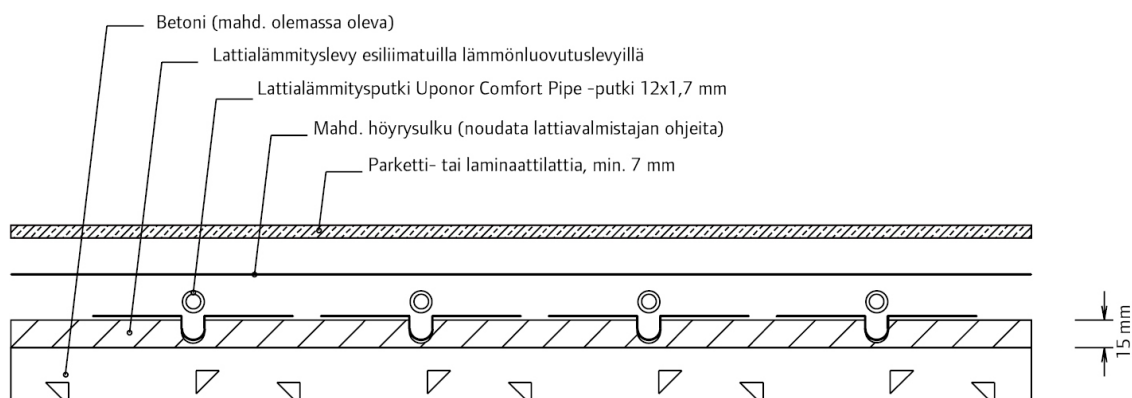

Putkipiirit kiinnitetty Siccus 12 -lattialämmityslevyyn olemassa olevalle lattialle.