

# X-haponkestävät teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen


230X-sarja, X-sarja, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 10-50, supistettuaukkoinen

Runko	DN 10-50 Haponkestävä teräs, AISI316L (1.4404)
Pallo	DN 10-50 Haponkestävä teräs, AISI316L (1.4404)
Pallon tiiviste	DN 10-50 PTFE+C
Kara	DN 10-50 Haponkestävä teräs, AISI316L (1.4404)
Karan tiiviste	DN 10-50 FPM/NBR
Operointi	DN 10-50 komposiittikahvalla




## Toimintaolosuhteet

-20 ° – +200 °C  
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan  
Yli +200 °C ota yhteyttä valmistajaan  
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C  
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

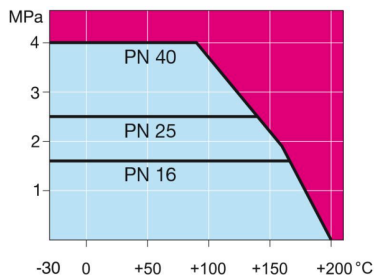

Ei höyrylle

DN 10-50

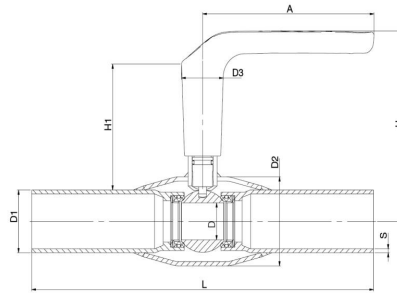

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	S	kg
10	40	230010X	3765181	130	10	17.2	33.7	32.0	119	86	230	2	0.5
15	40	230015X	3765182	130	10	21.3	33.7	32.0	119	86	230	2	0.5
20	40	230020X	3765183	130	15	26.9	42.4	32.0	123	87	230	2	0.6
25	40	230025X	3765184	130	20	33.7	48.3	32.0	125	86	230	2	0.8
32	40	230032X	3765185	130	25	42.4	60.3	32.0	129	85	260	2	1.2
40	40	230040X	3765186	130	32	48.3	70.0	32.0	133	87	260	2.6	1.7
50	40	230050X	3765187	130	40	60.3	76.1	32.0	140	88	300	2.6	2.4