

## UNILIFT CC

# UUDISTUNUT CC VALINNAN HELPPOUTTA



Tyhjennuspumpun valinta on nyt entistäkin helpompaa, sillä uudistunut Grundfos UNILIFT CC -sarja tarjoaa nyt enemmän asennusvaihtoehtoja.

## AINUTLAATUISIA OMINAISUUKSIA

- Ainutlaatuinen kapean tilan vipaohjain mukana pakkauksessa.
- Vippaohjaimella asennus jopa vain 35 cm tilaan.
- Vippaohjain on varmatoiminen, eikä jumiudu kiintoaineista.
- Panielähtö päällä ja sivussa.
- Takaiskuventtiili ja letkuliitin mukana toimituksessa.
- Automaattinen ilmausventtiili; vähemmän toimintahäiriötä käyttöönotossa sekä kuivien jaksojen jälkeen.
- Pohjasiivilä irrottamalla imu jopa 3 mm asti.


## KÄYTTÖKOHEET

- Sade- ja tulvaveden tyhjennys.
- Uima-aldaiden tyhjennys.
- Harmaan veden pumppaus.
- Ahtaisiin tiloihin (tilavaatimus 300x350mm).

## UNILIFT CC – TEKNISEET TIEDOT

- Nesteen lämpötila: 0 °C – +40 °C
- Max. läpäisykyky: Ø10 mm
- mitat: CC 5 ja CC 7 305 mm x 160 mm, CC 9 340 mm x 160 mm

## UNILIFT CC – TUOTOKÄYRÄT

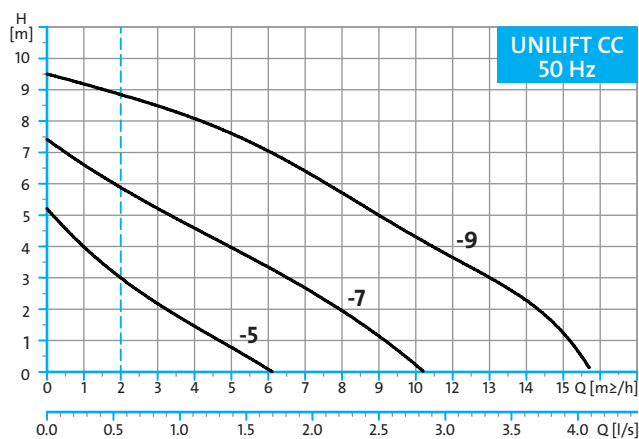

## UNILIFT CC -SARJA

Pumpun tyyppi	Grundfos numero	Lvi-numero	Paino [kg]
UNILIFT CC 5-A1	98624419	4822526	4.35
UNILIFT CC 7-A1	98624463	4822528	4.6
UNILIFT CC 9-A1	98624465	4822530	6.5