



Ulkosäleiköt USAV, USVN, USSV ja SVN

TEKNISET TIEDOT

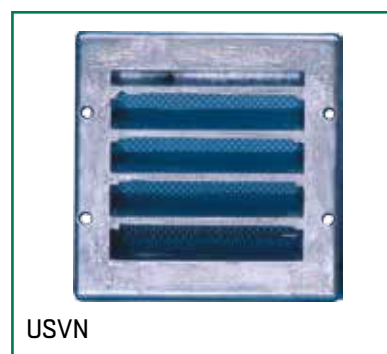

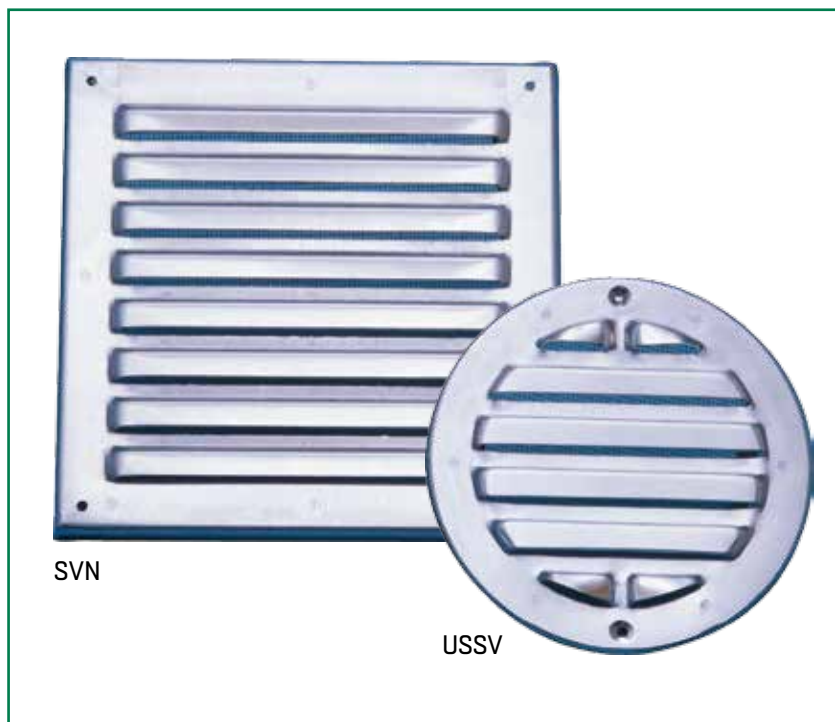

Eulkosäleikköjä käytetään tulo- ja poistoilma-aukkojen peitesäleikköinä. USAV ja USVN valettu alumiinista. USSV ja SVN on syvävedetty alumiinista tai sinkitystä teräksestä. Säleiköt ovat kestäviä ja ne soveltuvat useisiin ilmasto-olosuhteisiin.

TUOTETIEDOT

USAV ja USSV pyöreisiin aukkoihin

USVN ja SVN kantikkaisiin aukkoihin

Helppo asentaa

Varustettu suojaverkolla

USAV-IV varustettu isosilmäisellä verkolla


TUOTEMERKINTÄESIMERKKI

Pyöreä ulkosäleikkö, valettu


USAV-125

MITAT JA PAINOT

USAV

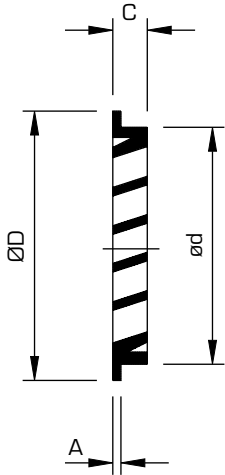


USVN

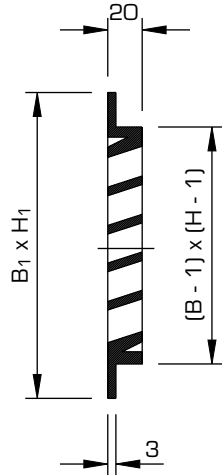


USAV

Koko	ØD (mm)	ød (mm)	A (mm)	C (mm)	Paino (g)
50	65	49.5	3	20	38
63	78	62.5	3	20	67
70	86	69.5	3	20	75
80	99	79.5	3	20	81
100	132	99.5	3	25	165
125	152	124.5	3	25	235
150	181	149.5	3	25	360
160	189	159.5	3	25	410
200	231	199.5	3	25	490
250	278	249.5	3	28	740
315	355	314	4	25	1235
400	439	399	5	26	2182

USSV

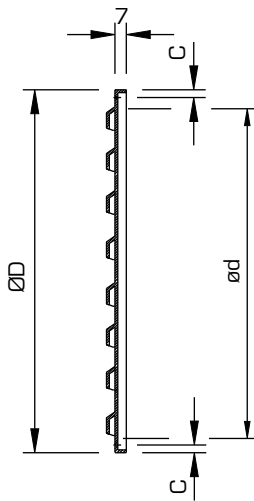

SVN

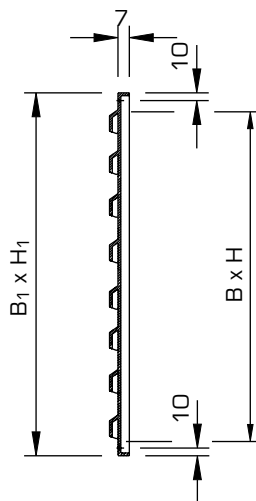

USVN

Koko B x H	B ₁ x H ₁ (mm)	Paino (g)
100 x 100	130 x 130	270
150 x 150	180 x 180	430
285 x 95	315 x 125	590
130 x 185	160 x 215	590
155 x 210	190 x 245	670

USSV

Koko ød	ØD (mm)	C (mm)	Paino (g)	
			maalaamaton	maalattu
50 - 80	102	8	32	96
100 - 125	147	9	63	194
150 - 160	185	8	99	297
200	243	12	163	488


SVN

Koko B x H	B ₁ x H ₁ (mm)	Paino (g)	
		maalaamaton	maalattu
150 x 150	192 x 192	139	422
125 x 150	176 x 194	114	126*
150 x 175	193 x 224	138	156*
200 x 200	242 x 242	210	642


* valmistettu alumiinista

VALINTAKÄYRÄSTÖT


USAV

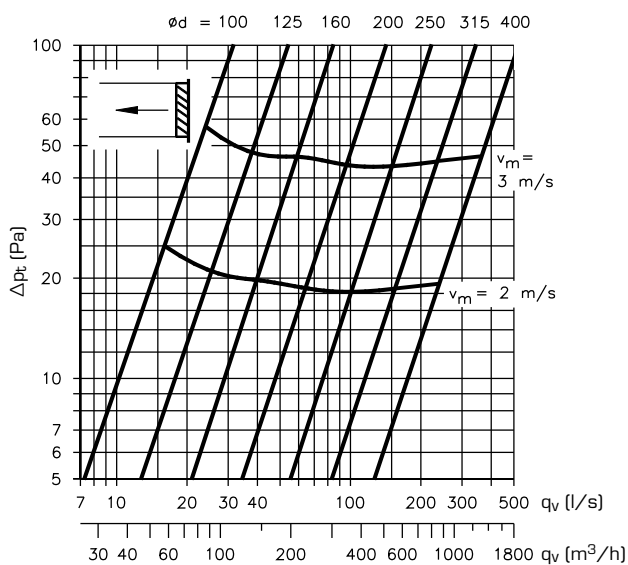


USVN

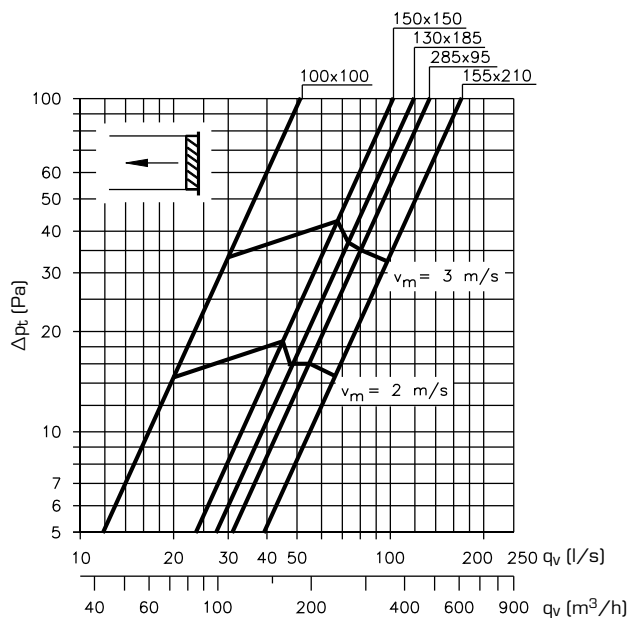

USSV

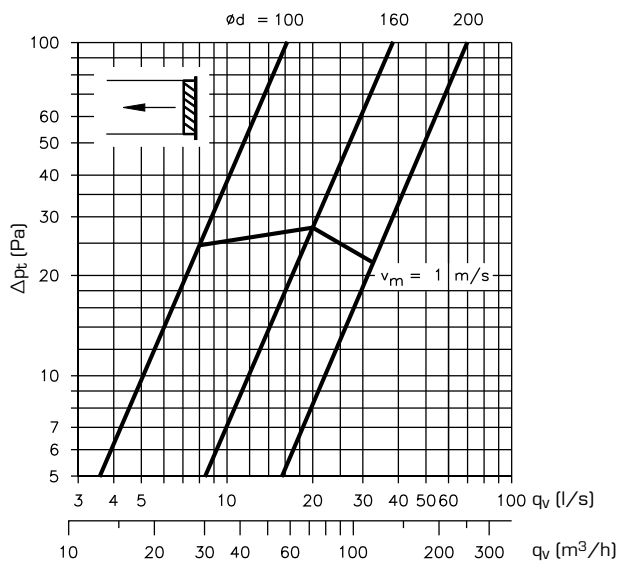

SVN

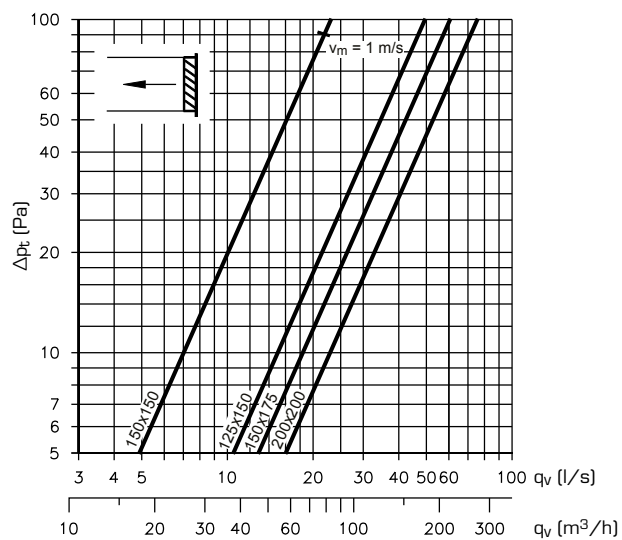

YLEISTÄ JA TUOTEMERKINTÄ

KÄYTTÖ

Ulkosäleikköjä käytetään tulo- ja poistoilma-aukkojen peitesäleikköinä. Ne ovat kestäviä ja soveltuvat useisiin ilmasto-olosuhteisiin.

RAKENNE

USAV ja USVN on valettu alumiinista.

USSV ja SVN on syvävedetty alumiinista tai sinkitystä teräksestä (maalatut, paitsi SVN koot 125x150 ja 150x175).

Säleiköt on varustettu suojaverkolla, joka on valmistettu ruostumattomasta teräksestä (vapaa-aukko 1.8 mm). USAV:ta käytettäessä verkko on otettava pois koneellisessa ilmanvaihdossa tai käytettävä USAV-IV mallia. USAV-IV on varustettu isosilmäisellä verkolla (vapaa-aukko 12.7 mm) ja se on saatavana koissa 100-315 mm.

ASENNUS

USAV ja USVN kiinnitetään rakenteisiin valamalla tai naulaamalla. USSV ja SVN kiinnitetään ruuveilla.

KÄYTETYT MERKINNÄT

q_v	ilmavirta	(l/s, m ³ /h)
Δp_t	kokonaispainehäviö	(Pa)
v_m	keskinopeus kanavassa	(m/s)
B	nimellisleveys	(mm)
H	nimelliskorkeus	(mm)

TUOTEMERKINTÄ

Pyöreä ulkosäleikkö, valettu

USAV-aaa

Koko, mm (aaa)

Seuraavat merkinnät lisätään yllä oleviin koodeihin tarvittaessa:

E = erikoisväri

IV = isosilmäinen verkko koneelliseen ilmanvaihtoon

Pyöreä ulkosäleikkö, syvävedetty

USSV-aaa(-bbb)

Koko, mm (aaa-bbb)

Seuraavat merkinnät lisätään yllä oleviin koodeihin tarvittaessa:

W = valkoiseksi maalattu

Kantikas ulkosäleikkö, valettu

USVN-aaa-bbb

Leveys, mm (aaa)

Korkeus, mm (bbb)

Seuraavat merkinnät lisätään yllä oleviin koodeihin tarvittaessa:

E = erikoisväri

Kantikas ulkosäleikkö, syvävedetty

SVN-aaa-bbb

Leveys, mm (aaa)

Korkeus, mm (bbb)

Seuraavat merkinnät lisätään yllä oleviin koodeihin tarvittaessa:

W = valkoiseksi maalattu

EXCELLENCE IN SOLUTIONS

FläktGroup on älykkäiden ja energiatehokkaiden ilmastointiratkaisujen eurooppalainen markkinajohtaja. Meillä on yli sadan vuoden kokemus ilmastointiratkaisusta, ja sen avulla tarjoamme asiakkaillemme innovatiivisia teknologioita, korkeaa laatua ja erinomaista suorituskkyä. Laajan tuotevalikoima sekä toimiminen maailmanlaajuisesti 65 eri maassa takaavat, että olemme aina lähellä sinua, valmiina toimittamaan Excellence in Solutions -ratkaisuja.

FLÄKTGROUPIN TUOTETOIMINNOT

Ilmastointi | Puhaltimet | Kanavajärjestelmät | Jäähdytyspalkit ja -kasetit
Ilman suodatus | Ilmavirran säätö ja ilman jako | Jäähdytys ja lämmitys
Sähkö ja säätö | Huolto

» Tuotevalikoimamme kokonaisuudessaan ja myynnin yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.flaktwoods.fi.