

SMU-VALURAUTAPUTKEN KATKAISU- JA PUTKIPÄIDEN SUOJAAMINEN



PUTKEN KATKAISU

SMU-valurautaputki suositellaan katkaistavaksi lastuavilla katkaisulaitteille. Myös moniteräleikkuria voidaan käyttää, kun katkaisupainetta lisätään kohtuullisesti. Putkia katkaistaessa paras lopputulos saadaan, kun joko putki tai katkaisulaite on kiinnitetty esim. jigiin tai penkkiin.

Suositteluvia katkaisulaitteita: Exact, Ridgid-ketjuleikkuri (malli 226 ja 246), REMS cento ja Due-Cento, Bosch puukkosahanterät.



PUTKIPÄIDEN SUOJAMAALAU EXTREM 1

- käyttövalmis 1-komponenttinen punaruskea maali
- helppokäyttöinen, ei valu
- sivellin kiinni kannen sisäpuolella, ei kuivu
- seos: liuotinpohjainen akryyliharts

KÄYTTÖ

Tuotetta käytetään suojaamaan valurautaviemäriputkien katkaisupäitä korroosiolta. Käytä AINA kun katkaiset putken. Ei saa käyttää juomavesiverkostoissa.

- Katkaise putki oikeaan pituuteen esim. ohjeen mukaisilla katkaisulaitteilla.
- Poista AINA terävät särmät katkaisupinnoilta putken sisä- ja ulkopuolelta.
- Puhdista pinnat ennen maalausta epäpuhtauksista (pöly, rasva).
- Ravista maalipurkkia hyvin ennen käyttöä.
- Sivele peittävä kerros maalia kannessa olevalla siveltimellä paljaaseen jääneeseen katkaisupintaan ja 30 mm:n leveälle liitosalueelle putken sisä- ja ulkopuolelle.

Katso kuva ja taulukko.



Liitosalue L putken sisä- ja ulkopinnalla

Putken halkaisija mm	L mm
50 - 200	30
250 - 300	40

- Sulje maalipurkki tiiviisti heti käytön jälkeen kuivumisen välttämiseksi. Kuivumisaika alla olevan taulukon mukaan.

Kuivumisaika

Lämpötila °C	Kuivumisaika minuuttia
5	35
20	15
40	13
60	8



Suojattujen katkaisupäiden lukumäärä 0,5 kg:n maalipurkilla/kpl

Putkikoko	Määrä
DN 50	130
DN 75	90
DN 100	70
DN 125	55
DN 150	45
DN 200	35
DN 250	20
DN 300	15



- Asennus tulee tehdä Saint-Gobain PAMin ohjeiden mukaisesti.

PAKKAUS

EXTREM 1 on saatavissa 0,5 kg:n ja 1,0 kg:n purkeissa. Sivellin on integroitu kanteen.

VARASTOINTI


- Varastoitava hyvin tuuletetussa tilassa yli 0 °C lämpötilassa.
- Varastointiaika avaamattomana kts. päivämäärä pakkauksessa.

TEKNISET TIEDOT

Pinta	Matta
Tiheys	2 ± 0.5 g/cm ³
Väri	Punaruskea
Kiintoaineen pitoisuus	57 % ± 2
Tyypillinen kerrospaksuus	200µm
Teoreettinen riittoisuus	2.8 m ² /l 200 µm:n kuivakalvonvahvuudella

EXTREM-käsittely ja pantaliitin suojaavat putkea aggressiivisilta kemikaaleilta ja estää rakokorroosion syntymisen. Pantaliitin muodostaa suoja-alueen.

Kun katkaisupää on ohjeen mukaisesti suojattu, korroosion käynnistyminen estyy.

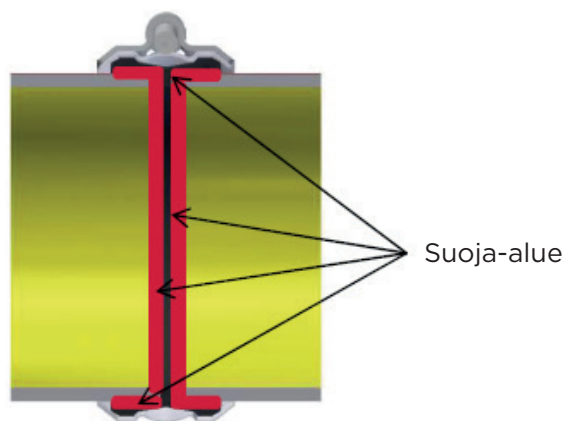

Katkaisupää käsitelty,
korroosio ei pääse pinnoitteen alle

Käsittelemätön katkaisupää,
korroosio pääsee pinnoitteen alle

TURVALLISUUS - TERVEYS - YMPÄRISTÖ

Tämä tuote on luokiteltu vaaralliseksi. Lue käyttöturvallisuustiedote sekä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Käyttöturvallisuustiedote on ladattavissa osoitteesta www.pamline.fi. Varmistu käytön aikana hyvästä tuuletuksesta. Käytä suojaimia.

Saint-Gobain PAM

Merstolantie 16, 29200 HARJAVALTA | Strömberginkuja 2, 00380 HELSINKI
Puh. 0207 424 600 | etunimi.sukunimi@saint-gobain.com | myynti.pamline@saint-gobain.com

Tuotteet ja lisätietoja osoitteessa pamline.fi

