


DALCON 025 Siniteflon 2,0mm

LVI numerot:

» DN10 PN10-40	3261807	» DN150 PN25-40	3261821
» DN15 PN10-40	3261808	» DN200 PN10-16	3261822
» DN20 PN10-40	3261809	» DN200 PN25	3261823
» DN25 PN10-40	3261810	» DN200 PN40	3261824
» DN32 PN10-40	3261811	» DN250 PN10	3261825
» DN40 PN10-40	3261812	» DN250 PN16	3261826
» DN50 PN10-40	3261813	» DN250 PN25	3261827
» DN65 PN10-40	3261814	» DN250 PN40	3261828
» DN80 PN10-40	3261815	» DN300 PN10	3261829
» DN100 PN10-16	3261816	» DN350 PN10	3261830
» DN100 PN25-40	3261817	» DN400 PN10	3261831
» DN125 PN10-16	3261818	» DN450 PN10	3261832
» DN125 PN25-40	3261819	» DN500 PN10	3261833
» DN150 PN10-16	3261820	» DN600 PN10	3261834

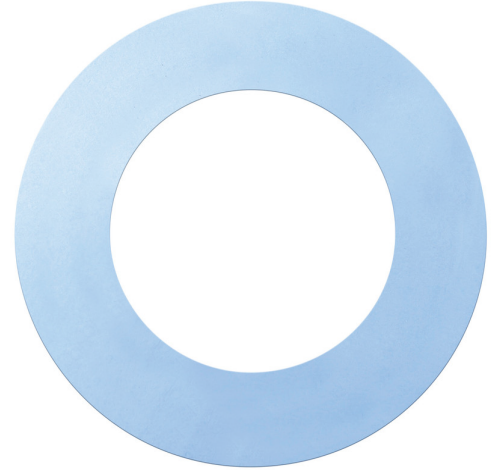

Käyttökohteet:

- » Miedot hapot ja emäkset
- » Lipeät
- » Kaasut

Lämpötilan- ja paineenkesto:

- » Lämpötilankesto +260°C
- » Paineenkesto 20 bar

Materiaali ja mittatiedot:

- » 75% PTFE 25% Lasikuituja
- » Mitoitus EN1514-1 mukaan

Teollisuuden toimialat:



TEOLLISUUS



PETROKEMIA



ÖLJY JA KAASU



ENERGIA



INFRA



PAPERI JA SELLU



LOGISTIIKKA



ELINTARVIKE



FARMASIA