


KLINGER® PSMgraphite 2,0mm

LVI numerot:

» DN10 PN10-40	3261696	» DN150 PN25-40	3261710
» DN15 PN10-40	3261697	» DN200 PN10-16	3261711
» DN20 PN10-40	3261698	» DN200 PN25	3261712
» DN25 PN10-40	3261699	» DN200 PN40	3261713
» DN32 PN10-40	3261700	» DN250 PN10	3261714
» DN40 PN10-40	3261701	» DN250 PN16	3261715
» DN50 PN10-40	3261702	» DN250 PN25	3261716
» DN65 PN10-40	3261703	» DN250 PN40	3261717
» DN80 PN10-40	3261704	» DN300 PN10	3261718
» DN100 PN10-16	3261705	» DN350 PN10	3261719
» DN100 PN25-40	3261706	» DN400 PN10	3261720
» DN125 PN10-16	3261707	» DN450 PN10	3261721
» DN125 PN25-40	3261708	» DN500 PN10	3261722
» DN150 PN10-16	3261709	» DN600 PN10	3261723

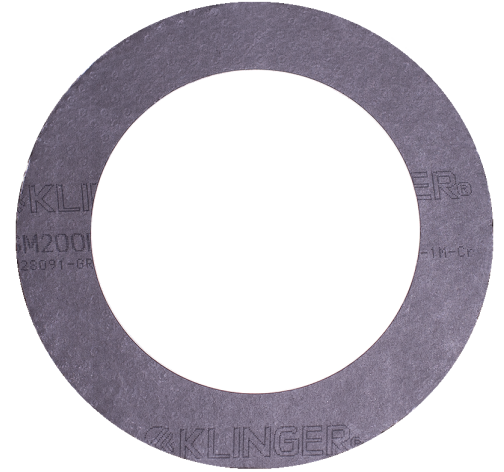

Käyttökohteet:

- » Höyry ja kuumat kaasut
- » Kuumat öljyt
- » Lipeät


Lämpötilan- ja paineenkesto:

- » Lämpötilankesto +450°C
- » Paineenkesto 60 bar

Materiaali ja mittatiedot:

- » Paisutettu >98% grafiitti 316 verkkovahvikkeella
- » Mitoitus EN1514-1 mukaan

pT diagrammi:

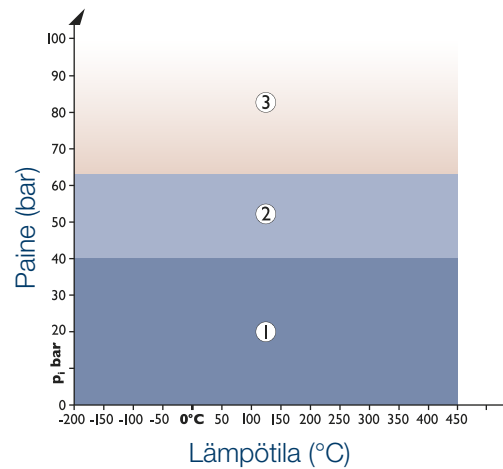

Teollisuuden toimialat:



TEOLLISUUS



PETROKEMIA



ÖLJY JA KAASU



ENERGIA



INFRA



PAPERI JA SELLU



LOGISTIIKKA



ELINTARVIKE



FARMASIA