


KLINGER® PSMgraphite 1,5mm

LVI numerot:

» DN10 PN10-40	3261665	» DN200 PN25	3261681
» DN15 PN10-40	3261666	» DN200 PN40	3261682
» DN20 PN10-40	3261667	» DN250 PN10	3261683
» DN25 PN10-40	3261668	» DN250 PN16	3261684
» DN32 PN10-40	3261669	» DN250 PN25	3261685
» DN40 PN10-40	3261670	» DN250 PN40	3261686
» DN50 PN10-40	3261671	» DN300 PN10	3261687
» DN65 PN10-40	3261672	» DN300 PN16	3261688
» DN80 PN10-40	3261673	» DN300 PN25	3261689
» DN100 PN10-16	3261674	» DN300 PN40	3261690
» DN100 PN25-40	3261675	» DN350 PN10	3261691
» DN125 PN10-16	3261676	» DN400 PN10	3261692
» DN125 PN25-40	3261677	» DN450 PN10	3261693
» DN150 PN10-16	3261678	» DN500 PN10	3261694
» DN150 PN25-40	3261679	» DN600 PN10	3261695
» DN200 PN10-16	3261680		

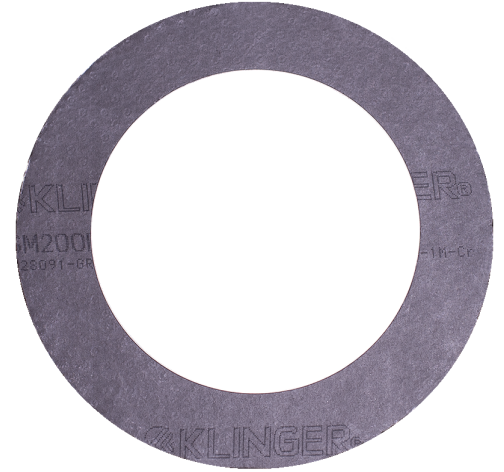

Käyttökohteet:

- » Höyry ja kuumat kaasut
- » Kuumat öljyt
- » Lipeät


Lämpötilan- ja paineenkesto:

- » Lämpötilankesto +450°C
- » Paineenkesto 60 bar

Materiaali ja mittatiedot:

- » Paisutettu >98% grafiitti 316 verkkovahvikkeella
- » Mitoitus EN1514-1 mukaan

pT diagrammi:

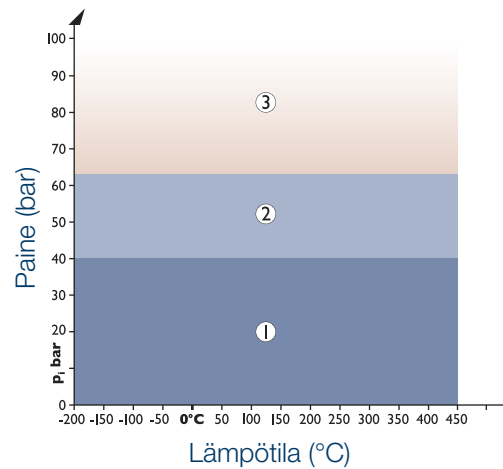

Teollisuuden toimialat:



TEOLLISUUS



PETROKEMIA



ÖLJY JA KAASU



ENERGIA



INFRA



PAPERI JA SELLU



LOGISTIIKKA



ELINTARVIKE



FARMASIA