


KLINGERSIL® C-4430 2,0mm

LVI numerot:

» DN10 PN10-40	3261578	» DN150 PN25-40	3261592
» DN15 PN10-40	3261579	» DN200 PN10-16	3261593
» DN20 PN10-40	3261580	» DN200 PN25	3261594
» DN25 PN10-40	3261581	» DN200 PN40	3261595
» DN32 PN10-40	3261582	» DN250 PN10	3261596
» DN40 PN10-40	3261583	» DN250 PN16	3261597
» DN50 PN10-40	3261584	» DN250 PN25	3261598
» DN65 PN10-40	3261585	» DN250 PN40	3261599
» DN80 PN10-40	3261586	» DN300 PN10	3261600
» DN100 PN10-16	3261587	» DN350 PN10	3261601
» DN100 PN25-40	3261588	» DN400 PN10	3261602
» DN125 PN10-16	3261589	» DN450 PN10	3261603
» DN125 PN25-40	3261590	» DN500 PN10	3261604
» DN150 PN10-16	3261591	» DN600 PN10	3261605

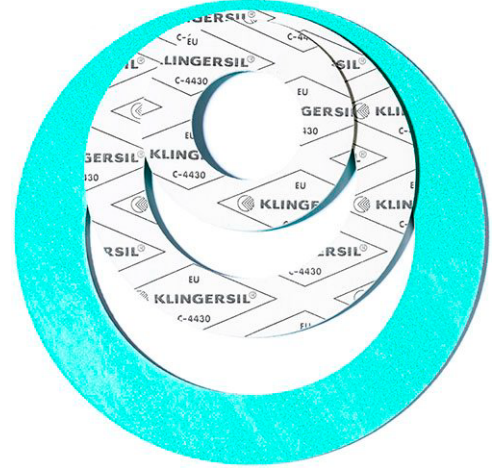

Käyttökohteet:

- » Puhdas- ja likavesi
- » Kaukolämpövesi
- » Öljyt ja polttoaineet
- » Glykoli


Lämpötilan- ja paineenkesto:

- » Lämpötilankesto +150°C (jatkuva) +250°C (hetkellinen)
- » Paineenkesto 60 bar

Materiaali ja mittatiedot:

- » Synteettisiä kuituja sidottuna NBR:llä
- » Mitoitus EN1514-1 mukaan

pT diagrammi:

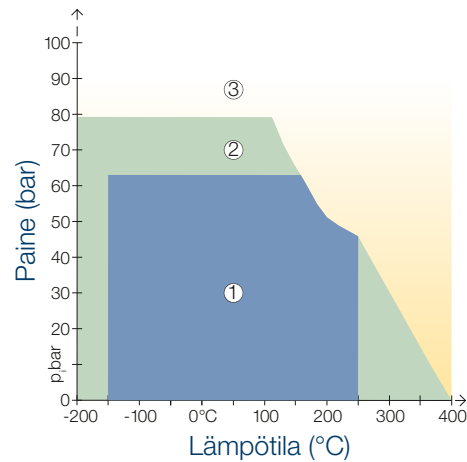

Teollisuuden toimialat:



TEOLLISUUS



PETROKEMIA



ÖLJY JA KAASU



ENERGIA



INFRA



PAPERI JA SELLU



LOGISTIIKKA



ELINTARVIKE



FARMASIA