



Kosketusvapaa pesuallashana, jossa lämmönsäätökahva. Hanassa on roskasihdit, yksisuuntaventtiilit sekä joustavat kytkentäputket. Asennuksen yhteydessä hanaan ei tarvitse tehdä säätöjä, sillä käytössä on edistysellinen Autofocus-sensori. Bluetooth-yhteyden ansiosta hanan asetuksia on helppo seurata ja muuttaa. Impulssi ohjattu magneettiventtiili antaa paristolle pitkän toiminta-ajan. Virtaama 6 l/min. Paristokäyttöinen 6 V.

- Pesuallas
- Kosketusvapaa, Paristokäyttöinen, Bluetooth®
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki
- Lämmönsäätökahva
- Lämpötilansäädön rajoitin (jälkiasennettava)
- Sekoitusventtiili manuaaliselle lämpötilansäädölle, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Autofocus-sensori, Magneettiventtiili, Alhaisen paristovarauksen ilmaisin
- Joustavat kytkentäputket
- 3S-Installation -kiinnitysjärjestelmä, Ohjelmistoasetukset muutettavissa Oras App:lla (Bluetooth)

## Tekniset tiedot

### Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	<b>0.1 l/s</b>
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	<b>200 kPa</b>

### Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	<b>max. +70°C</b>
Käyttöpaine	<b>100 - 1000 kPa</b>
Liitäntäkoko	<b>G3/8</b>
Projektio	<b>138 mm</b>
Backflow prevention (EN1717)	<b>AA</b>
Materiaali	<b>Messinki</b>

### Ohjelmistoasetukset

Jälkivirtaama-aika	<b>3 s (1-20 s)</b>
Automaattinen huuhtelu	<b>off (off/1-120 h)</b>
Automaattinen huuhteluaika	<b>30 s (1-1800 s)</b>
Max. virtaama-aika	<b>2 min (1 - 1800 s)</b>

### Elektroniikan tiedot


Paristo	<b>Lithium 2CR5 6 V</b>
Bluetooth versio	<b>4.x</b>




### Määräykset

EU Direktiivit	<b>C E 2014/53/EU, 2011/65/EU</b>
EN standardi	<b>EN 15091</b>
Ääniluokka	<b>I (ISO 3822) Oras lab.</b>
Suojausluokka	<b>IP 55</b>


### Hyväksynyt ja Deklaraatiot

STF sertifikaatti	<b>EUF129-19004498-TH2</b>
KIWA SE	<b>1606</b>
UN38.3	<b>UN38-3 Maxell 2CR5</b>

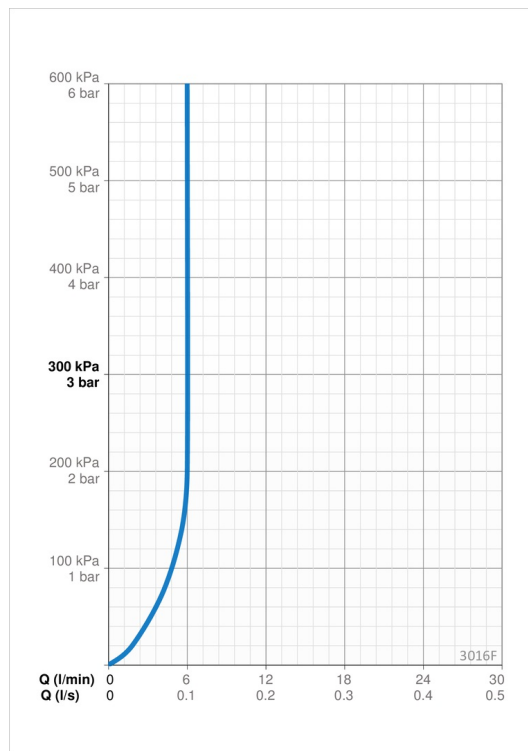

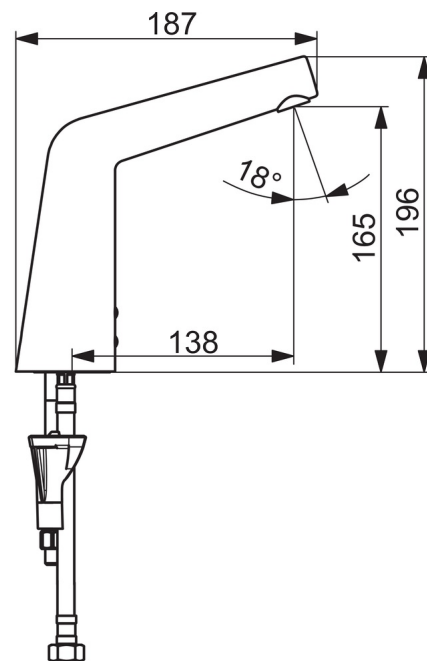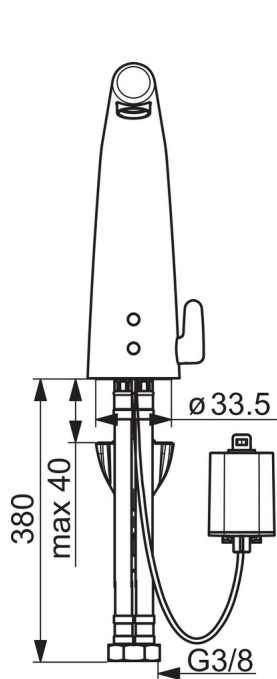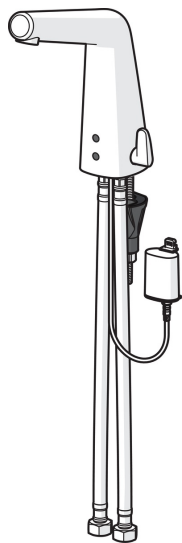

## Varaosat

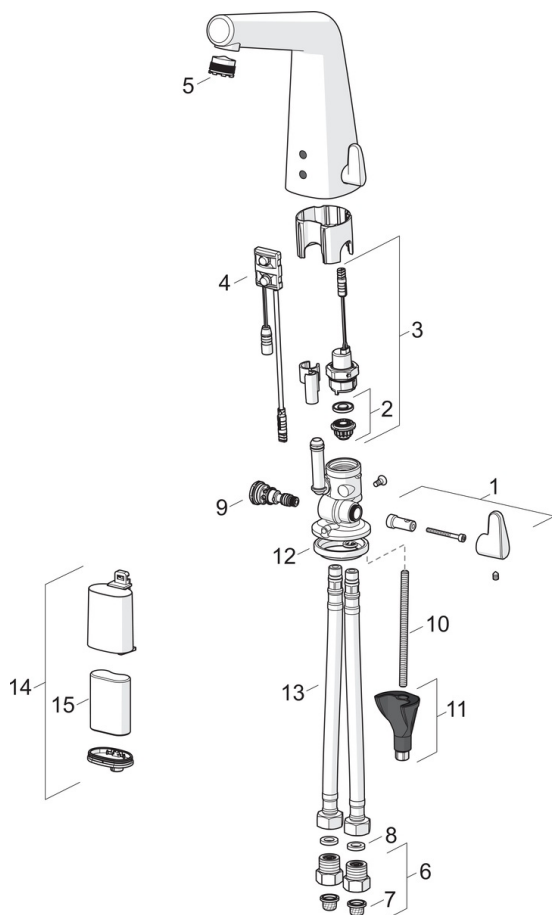

### SP3016F

Nimi	Koodi	LVI
01 Lämmönsäätökahva	1002424V	6420647
02 Magneettiventtiilin kalvo	1006500V	6420750
02 Kalvon tukirengas Lopetettu	199205V	6422170
03 Magneettiventtiili, 6 V	199206V	6422171
04 Sensori, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V	6420643
05 Poresuutin ja avain, M18.5x1	601901V	6510232
06 Yksisuuntaventtiili roskasihdillä	198473/2	6422070
07 Roskasiivilät	199257/2	6420722
08 Tiiviste, 8x14.3x2	600705/10	6420199
09 Lämmönsäädin	199201V	6421116
10 Kiinnitysruuvi, M8x1, L=130	1000780V	6420637
11 Kiinnityssarja	602610V	6420634
12 Pohjatiiviste	1002371V	6420646
13 Joustava kytkentäputki, L=400, G3/8-M10x1	1002311/2	6510241
14 Paristokotelo	199438V	6422190
15 Litiumparisto, 2CR5 6 V	198330	6422030
16 Rajoitin	601061V	6420283