

EAN: 6414150094156
LVI: 6110285
static.oras.com/1714FZ



Kosketusvapaa pesuallashana, jossa lämmönsäätökahva. Paristokäyttöinen (6 V). Hanan kokonaiskorkeuden ansiosta soveltuu hyvin pieneenkin tilaan.

Hanassa on roskasihdit, yksisuuntaventtiilit, joustavat kytkentäputket sekä Autofocus-sensori, jolloin asennuksen yhteydessä hanaan ei tarvitse tehdä säätöjä. Impulssiohjattu magneettiventtiili antaa paristolle pitkän toiminta-ajan. Virtauksenrajoitin (5 l/min) takaa pienen vedenkulutuksen. Bluetooth-yhteyden ansiosta hanan asetuksia on helppo seurata ja muuttaa.

- Pesuallas
- Kosketusvapaa, Bluetooth®, Paristokäyttöinen
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki
- Integroitu poresuutin
- Lämmönsäätökahva
- Lämpötilansäädön rajoitin (jälkiasennettava)
- Sekoitusventtiili manuaaliselle lämpötilansäädölle, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Autofocus-sensori, Magneettiventtiili, Alhaisen paristovarauksen ilmaisin
- Joustavat kytkentäputket
- Ohjelmistoasetukset muutettavissa Oras App:lla (Bluetooth)

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	0.08 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/8
Projektiio	85 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Materiaali	Messinki/Muovi

Ohjelmistoasetukset

Jälkivirtaama-aika	3 s (1-20 s)
Automaattinen huuhtelu	off (off/1-120 h)
Automaattinen huuhtelu-aika	30 s (1-1800 s)
Max. virtaama-aika	2 min (1 - 1800 s)

Elektroniikan tiedot


Paristo	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth versio	4.x



Määräykset

EU Direktiivit	C € 2014/53/EU, 2011/65/EU
EN standardi	EN 15091
Ääniluokka	I (ISO 3822)
Suojausluokka	IP 55


Hyväksynnät ja Deklaatiot

KIWA SE	1462
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5

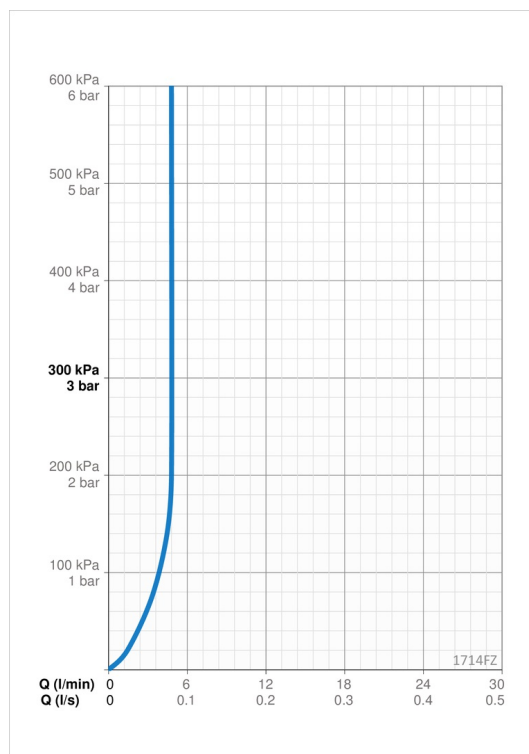

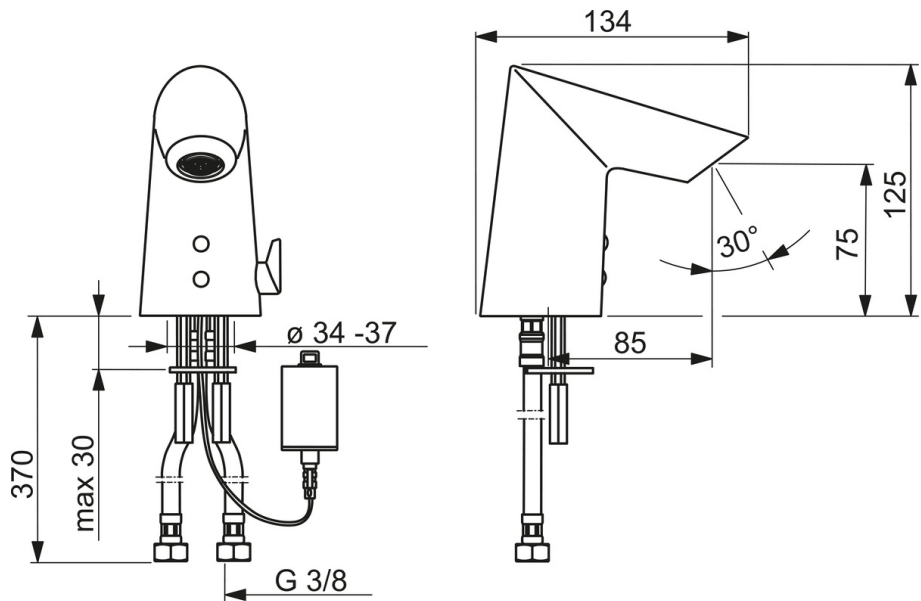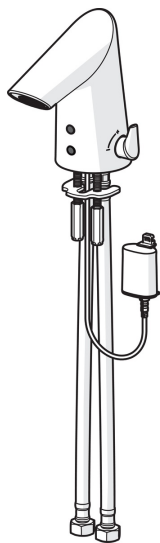

Varaosat

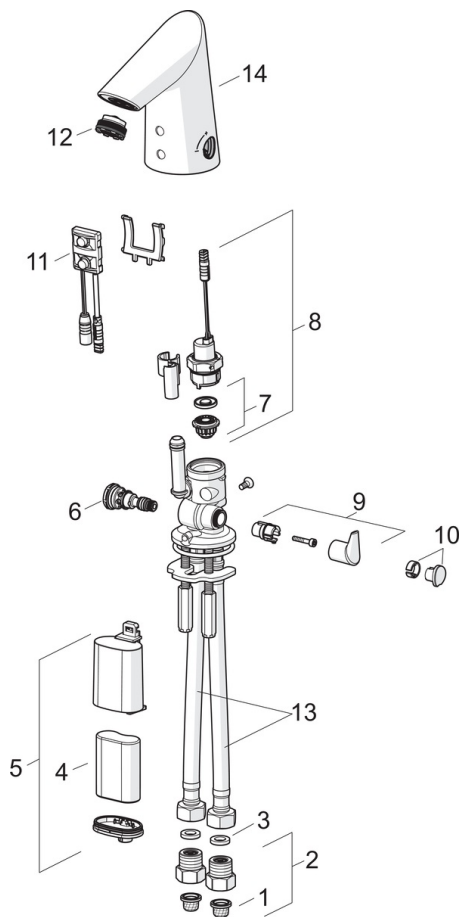

SP1714F

	Nimi	Koodi	LVI
01	Roskasiivilät	199257/2	6420722
02	Yksisuuntaventtiili roskasihdillä	198473/2	6422070
03	Tiiviste, 8x14.3x2	600705/10	6420199
04	Litiumparisto, 2CR5 6 V	198330	6422030
05	Paristokotelo, 2CR5 6 V	199417V	6422167
06	Lämmönsäädin	199201V	6421116
07	Kalvon tukirengas Lopetettu	199205V	6422170
07	Magneettiventtiilin kalvo	1006500V	6420750
08	Magneettiventtiili, 6 V	199206V	6422171
09	Lämmönsäätökahva	601020V	6420238
10	Peitenasta	1010087V	6420758
11	Sensori, 6 V Lopetettu	600659V	6420216
11	Sensori, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V	6420643
12	Poresuutin, M21.5x1, 5 l/min	601025V	6510073
12	Poresuutin, M21.5x1, -102	601256V	6510286
13	Joustava kytkentäputki, L=375, G3/8-M10x1	601481/2	6510186
14	Juoksuputki	601019V	6510107
N.I.	Rajoitin	601061V	6420283