

EAN: 6414150096020

LVI: 6110291

static.oras.com/2816FZ

Kosketusvapaa pesuallashana, jossa on lämmönsäätökahva, Bidetta-käsisuihku, suihkuletku ja ripustin. Paristokäyttöinen (6 V). Hanassa on roskasihdit, yksisuuntaventtiilit, joustavat kytkentäputket sekä Autofocus-sensori, jolloin asennuksen yhteydessä hanaan ei tarvitse tehdä säätöjä.

Impulssiohjattu magneettiventtiili antaa paristolle pitkän toiminta-ajan. Virtauksenrajoitin (6 l/min) mahdollistaa pienen vedenkulutuksen. Bidetta-käsisuihkun toiminto: kättä heilautetaan lyhyesti (0,5 s) sensorin edessä ja hana avautuu (max 2 min). Bidetan käytön jälkeen hana suljetaan heilauttamalla kättä uudestaan sensorin edessä tai pesemällä kädet hanaan alla, jonka jälkeen hana sulkeutuu automaattisesti. Bluetooth-yhteyden ansiosta hanan asetuksia on helppo seurata ja muuttaa.

- Pesuallas
- Kosketusvapaa, Bluetooth®, Paristokäyttöinen, Bidetta
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki, Valettu rakenne
- Vakioporesuutin
- Lämmönsäätökahva
- Suihkupidike, Suihkuletku (1500 mm)
- Bidetta-käsisuihku
- Lämpötilansäädön rajoitin (jälkiasennettava), Lämpötilansäädön lukitusmahdollisuus
- Sekoitusventtiili manuaaliselle lämpötilansäädölle, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Autofocus-sensori, Magneettiventtiili, Alhaisen paristovaruksen ilmaisin
- Joustavat kytkentäputket
- Ohjelmistoasetukset muutettavissa Oras App:lla (Bluetooth)

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin) **0.07 l/s**

Tekniset ominaisuudet

DN koko (normimitta) **DN15**
 Lämmin vesi **max. +70°C**
 Käyttöpaine **50 - 1000 kPa**
 Liitäntäkoko **G3/8**
 Projektio **115 mm**
 Backflow prevention (EN1717) **HC**
 Materiaali **Messinki**

Ohjelmistoasetukset

Jälkivirtaama-aika **3 s (1-20 s)**
 Automaattinen huuhtelu **off (off/1-120 h)**
 Automaattinen huuhtelu-aika **30 s (1-1800 s)**
 Max. virtaama-aika **2 min (1 - 1800 s)**

Elektroniikan tiedot


Paristo **Lithium 2CR5 6 V**
 Bluetooth versio **4.x**


Määräykset

EU Direktiivit **C € 2014/53/EU, 2011/65/EU**
 EN standardi **EN 15091, EN 1113**
 Ääniluokka **I (ISO 3822)**
 Suojaluokka **IP 55**


Hyväksynnät ja Deklaraatiot

KIWA SE **1566**
 UN38.3 **UN38-3 Maxell 2CR5**

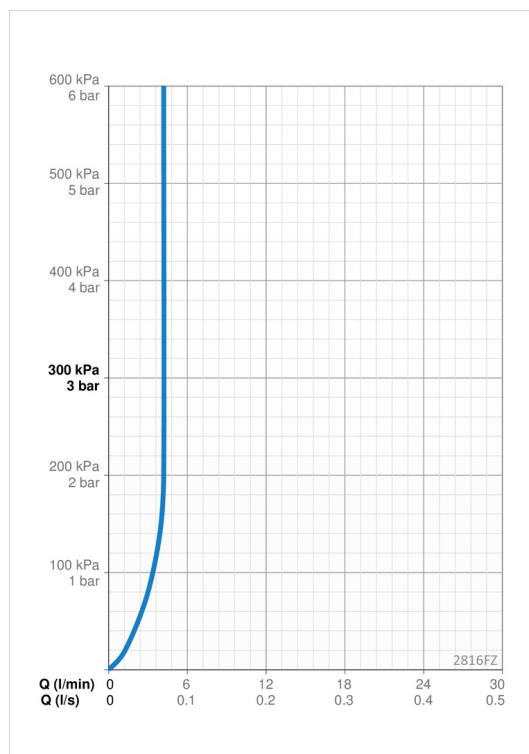

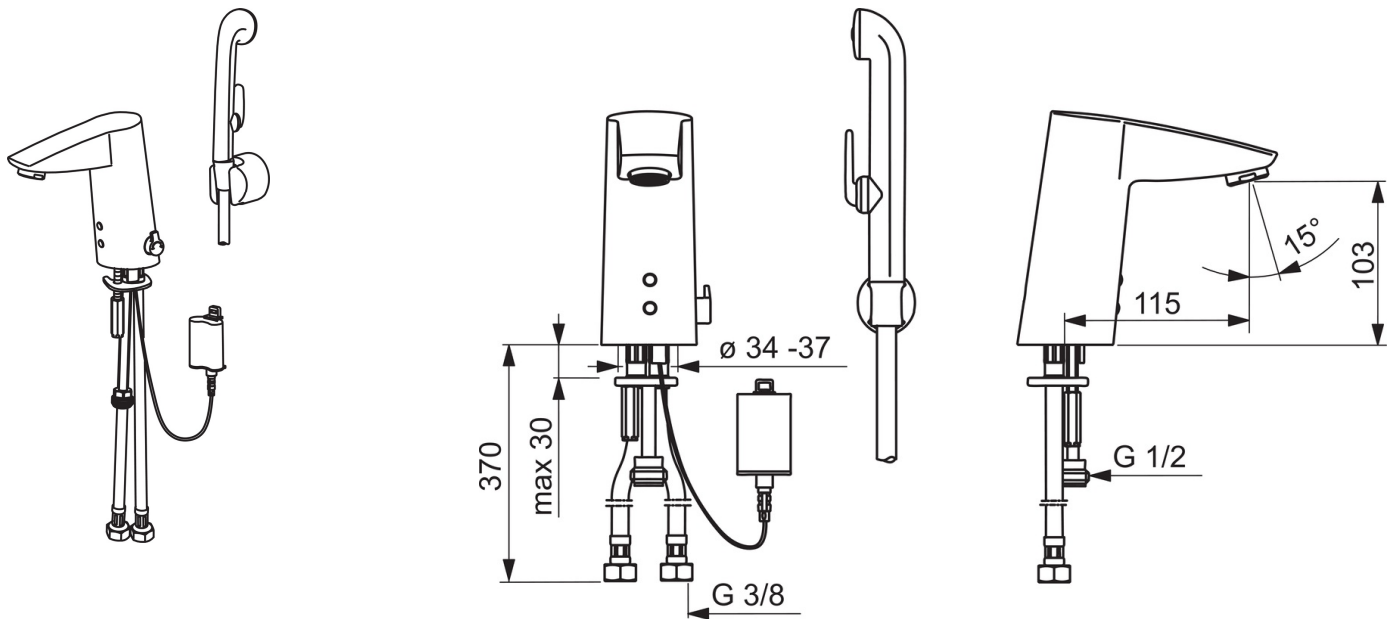

Varaosat

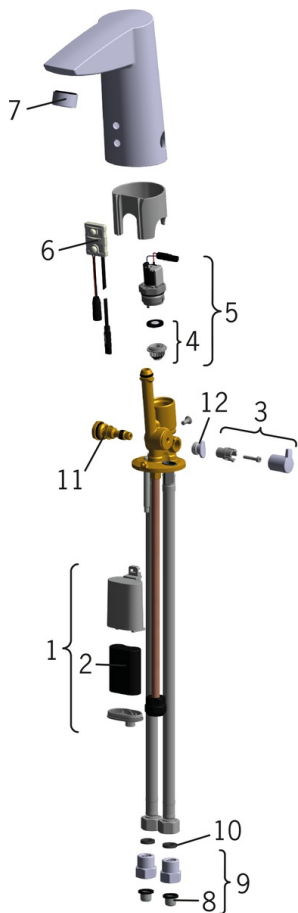

SP2816F

	Nimi	Koodi	LVI
01	Paristokotelo, 2CR5 6 V	199417V	6422167
02	Litiumparisto, 2CR5 6 V	198330	6422030
03	Lämmönsäätökahva	600493V	6420128
04	Kalvon tukirengas Lopetettu	199205V	6422170
04	Magneettiventtiilin kalvo	1006500V	6420750
05	Magneettiventtiili, 6 V	199206V	6422171
06	Sensori, 6 V	600657V	6420215
06	Sensori, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V	6420643
07	Poresuutin, M24x1, -105	601166V	6510075
08	Roskasiivilät	199257/2	6420722
09	Yksisuuntaventtiili roskasihdillä	198473/2	6422070
10	Tiiviste, 8x14.3x2	600705/10	6420199
11	Lämmönsäädin	199201V	6421116
12	Peitenasta	601141V	6420262
N.I.	Rajoitin	601061V	6420283