



## 4814FZ Oras Stela EcoPlus - Pesuallashana, 6 V, Bluetooth

EAN: 6414150097089

LVI: 6110341

[static.oras.com/4814FZ](http://static.oras.com/4814FZ)



Kosketusvapaa pesuallashana jossa lämmönsäätökahva ja joustavat kytkentäputket. Hanassa on integroitu poresuutin, jonka kulmaa voidaan säätää veden roiskumisen estämiseksi. Virtauksenrajoitin (6 l/min) mahdollistaa pienen vedenkulutuksen ja Bluetooth-yhteyden ansiosta hanan asetuksia on helppo seurata ja muuttaa. Hana on muutettavissa helposti myös esiasetetulle lämpötilalle tai esisekoitetulle vedelle.

- Pesuallas
- Kosketusvapaa, Bluetooth®, Paristokäyttöinen
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki, Valettu rakenne
- Integroitu poresuutin, Poresuutin sisältää virtauksenrajoittimen, Säädettävä virtauskulma
- Lämmönsäätökahva
- Lämpötilansäädön rajoitin (jälkiasennettava)
- Sekoitusventtiili manuaaliselle lämpötilansäädölle, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Autofocus-sensori, Magneettiventtiili, Alhaisen paristovarauksen ilmainen
- Joustavat kytkentäputket
- Sisärunko sinkinkadonkestävää messinkiä, Ohjelmistoasetukset muutettavissa Oras App:lla (Bluetooth), Virtaama muutettavissa pysyvästi kylmälle tai esisekoitetulle vedelle
- Ilman vipupohjiventtiiliä

### Tekniset tiedot

#### Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	<b>0.08 l/s</b>
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	<b>200 kPa</b>

#### Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	<b>max. +70°C</b>
Käyttöpaine	<b>100 - 1000 kPa</b>
Liitäntäkoko	<b>G3/8</b>
Projektio	<b>105 mm</b>
Backflow prevention (EN1717)	<b>AA</b>
Materiaali	<b>Messinki</b>

#### Ohjelmistoasetukset

Jälkivirtaama-aika	<b>3 s (1-20 s)</b>
Automaattinen huuhtelu	<b>off (off/1-120 h)</b>
Automaattinen huuhtelu-aika	<b>30 s (1-1800 s)</b>
Max. virtaama-aika	<b>2 min (1 - 1800 s)</b>

#### Elektroniikan tiedot


Paristo	<b>Lithium 2CR5 6 V</b>
Bluetooth versio	<b>4.x</b>


#### Määräykset

EU Direktiivit	<b>C E 2014/53/EU, 2011/65/EU</b>
EN standardi	<b>EN 15091</b>
Ääniluokka	<b>I (ISO 3822)</b>
Suojausluokka	<b>IP 55</b>


#### Hyväksynyt ja Deklaraatiot

STF sertifikaatti	<b>EUF129-21003824-TH</b>
KIWA SE	<b>1745</b>
UN38.3	<b>UN38-3 Maxell 2CR5</b>

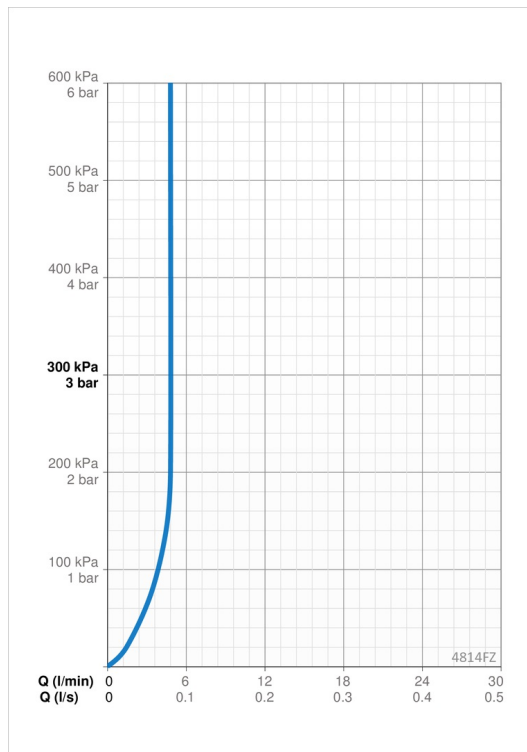

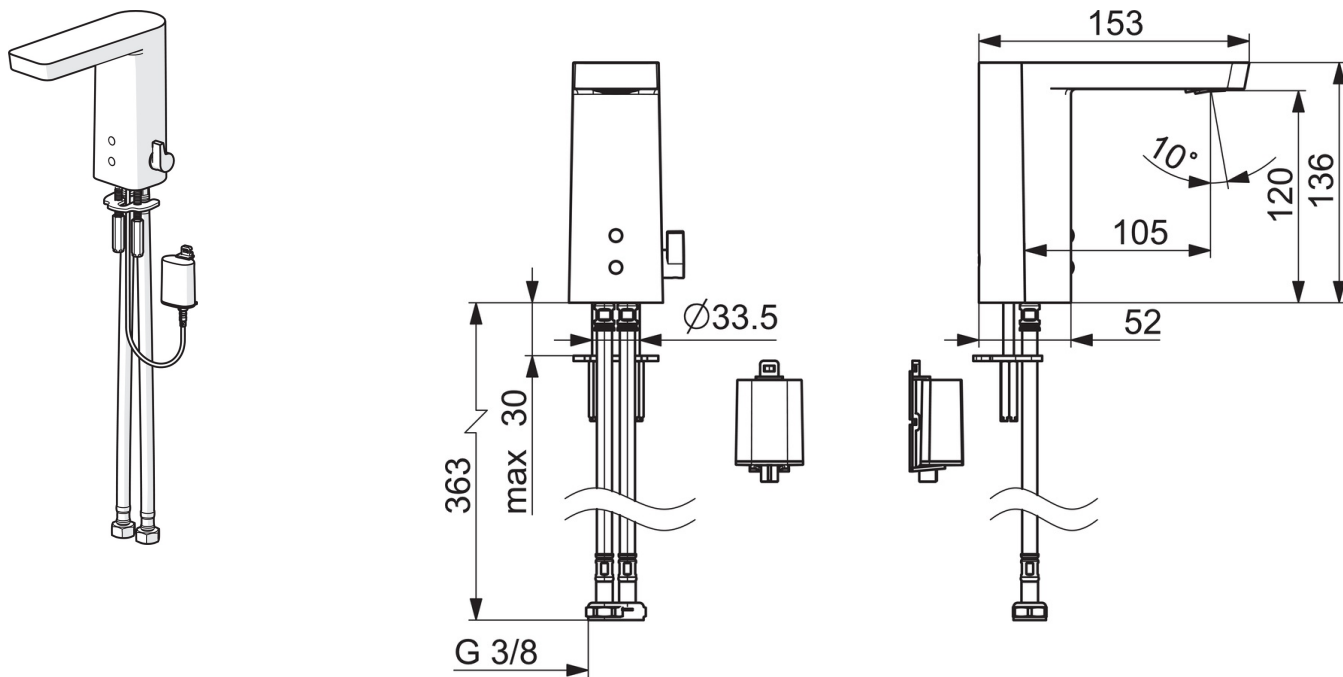

## Varaosat

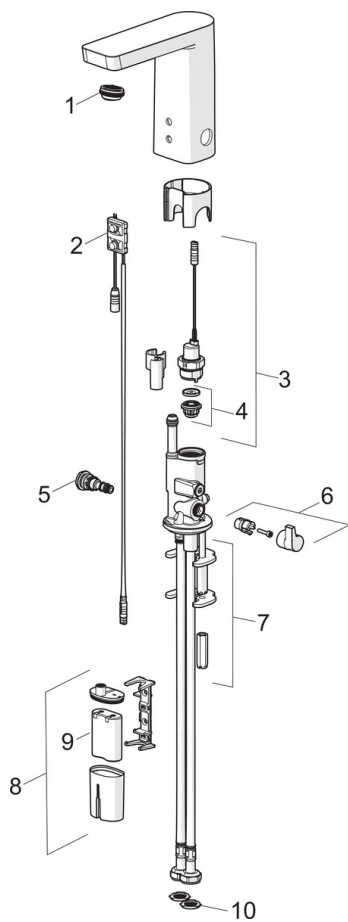

### SP4814FZ

	Nimi	Koodi	LVI
01	Poresuutin, M24x1 HC STD PCA 1.5 gpm	1013801V	
02	Sensori, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V	6420643
03	Magneettiventtiili, 6 V	199206V	6422171
04	Kalvon tukirengas Lopetettu	199205V	6422170
04	Magneettiventtiilin kalvo	1006500V	6420750
05	Lämmönsäädin	199201V	6421116
06	Lämmönsäätökahva	601877V	6420621
07	Kiristyslevyt muttereilla	158697	6420358
08	Paristokotelo, 2CR5 6 V	199417V	6422167
09	Litiumparisto, 2CR5 6 V	198330	6422030
10	Sihtitiiviste	1007900V	6420751
N.I.	Rajoitin	601061V	6420283