



Keittiöhana, jossa älykäs pesukoneventtiili ja korkea, kääntyvä juoksuputki 120° (mahdollista rajoittaa 0° tai 60°). Pesukoneventtiili sulkeutuu automaattisesti 4 tai 12 tunnin kuluttua (yhellä painalluksella pesukoneventtiili on auki 4 tuntia ja viiden sekunnin painalluksella 12 tuntia). Paristokäyttöinen 3 V. Joustavat kytkentäputket.

- Keittiö
- Sivuvivullinen, Pesukoneventtiili
- Tasoasennus
- Kromi
- Kääntyvä juoksuputki, Kääntymiskulman rajoitusmahdollisuus
- Vakioporesuutin
- Elektroninen pesukoneventtiili
- Yksi käyttövipu/kahva, Kuuma/Kylmä symbolit
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus
- Ø 40 mm säätöosa
- Magneettiventtiili, Erillinen ohjausyksikkö, Merkkivalo toiminnolle, Alhaisen paristovarauksen ilmaisin
- Joustavat kytkentäputket
- 3S-Installation -kiinnitysjärjestelmä

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa	0.2 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	300 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	50 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/8
Projektio	219 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Materiaali	Messinki

Ohjelmistoasetukset

Pesukoneventtiilin aukioloaika	4 h / 12 h
--------------------------------	-------------------

Elektroniikan tiedot


Paristo	AA 1.5 V Lithium x 2
---------	-----------------------------





Määräykset


EU Direktiivit	C € 2014/30/EU , 2011/65/EU
EN standardi	EN 817, EN 15091
Ääniluokka	I (ISO 3822)
Suojaluokka	IP 55

Hyväksynät ja Deklaraatiot

STF sertifikaatti	EUF129-19004498-TH1
KIWA SE	1607
UN38.3	UN38-3 Energizer L91

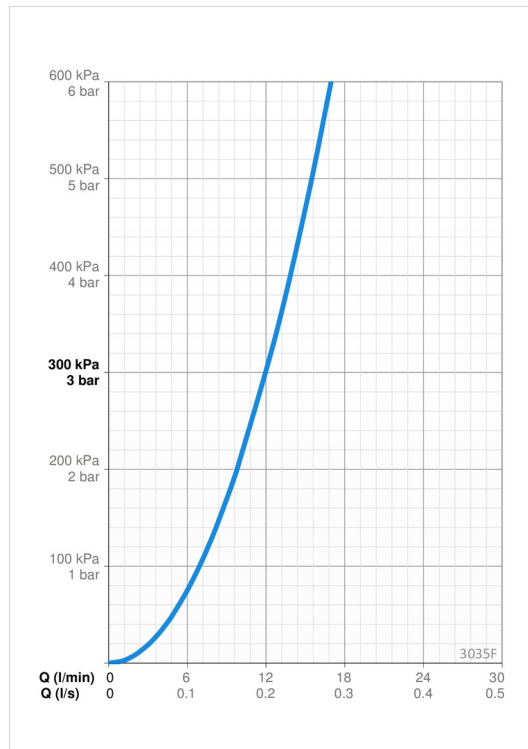

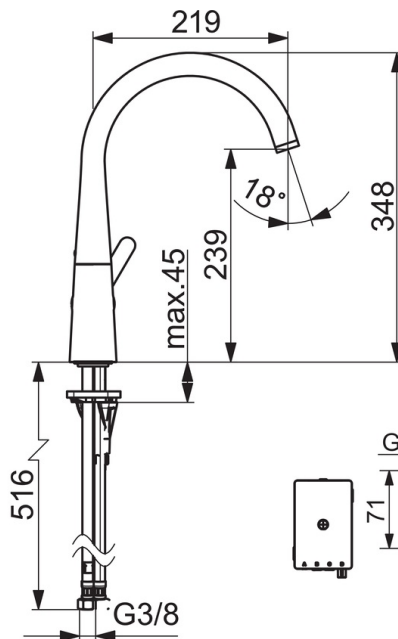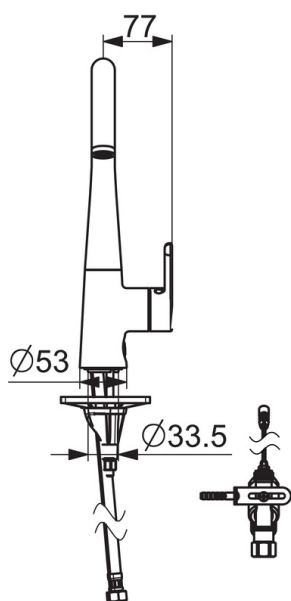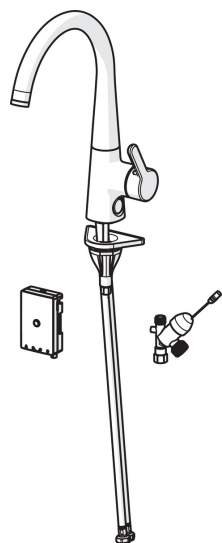

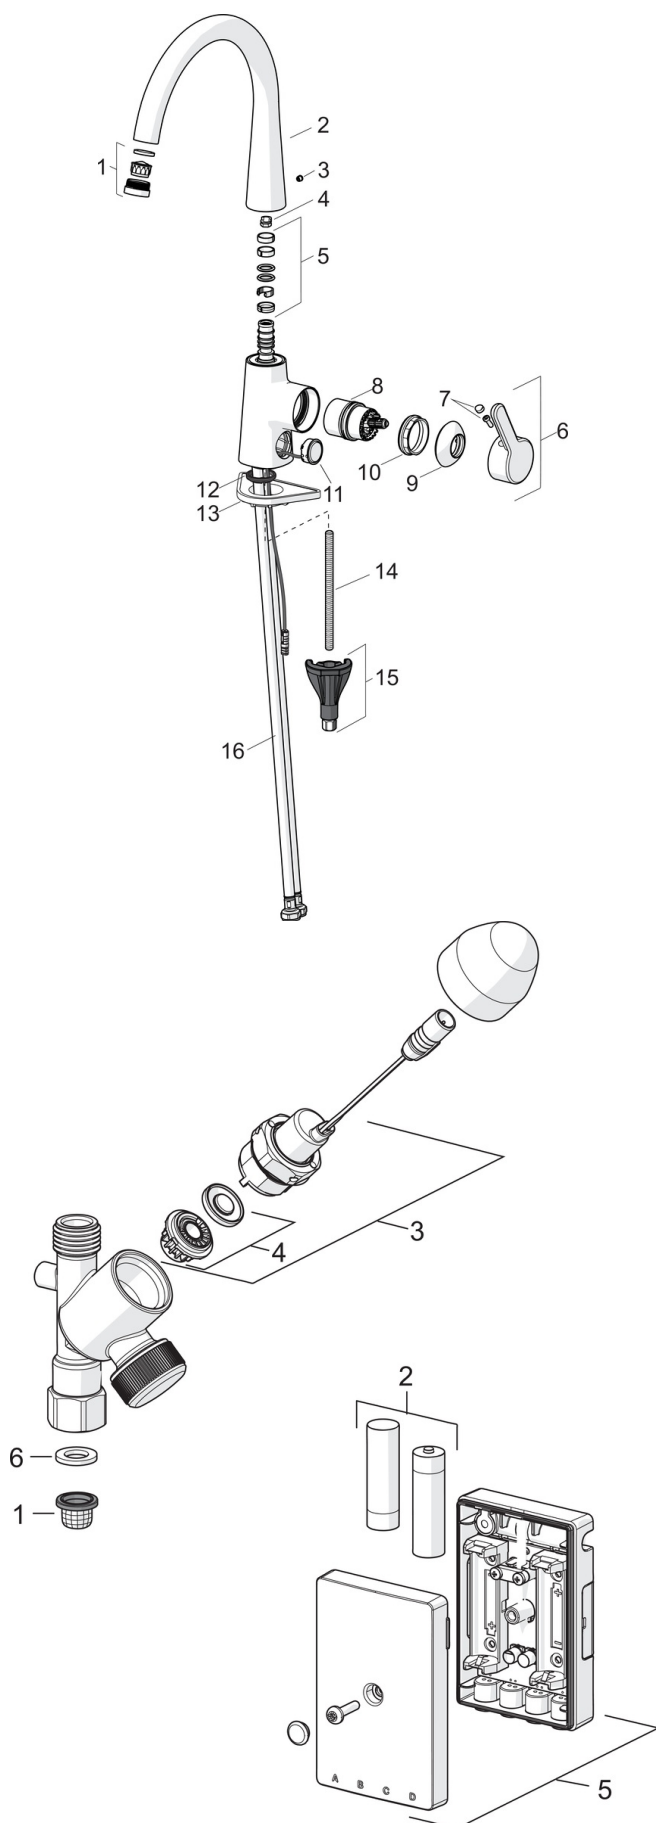

SP3030F

Nimi	Koodi	LVI
01 Poresuutin ja avain, M24x1	602705V	6510207
02 Juoksuputki	1002458V	6510212
03 Peitenasta	602685V	6420614
04 Juoksuputken rajoitin, 60°/0°	159667/10	6420169
04 Juoksuputken rajoitin, 120°	159670/10	6420287
05 Juoksuputken tiivistesarja	1001098V	6510210
06 Käyttövipu	1003084V	6420667
07 Merkinnasta	1002323V	6420665
08 Säättöosa	1003691V	6420669
09 Suojakuppi	1001740V	6420648
10 Kiristysmutteri	158726	6420331
11 Painonappi, 3 V	1004296V	6420670
12 Pohjatiiviste	1002371V	6420646
13 Tukilevy, 100x60mm	158825	6420134
14 Kiinnitysruuvi, M8x1, L=130	1000780V	6420637
15 Kiinnityssarja	602610V	6420634
16 Joustava kytkentäputki, L=550, G3/8-M10x1 LH	1005303V	6420734

SP0116

Nimi	Koodi	LVI
01 Roskasiivilät	199257/2	6420722
02 Paristo, 1,5 V AA Lithium	600599V	6420268
03 Pilottiventtiili, 3 V	601884V-F	6420432
04 Kalvo Lopetettu	601512V	6420340
04 Magneettiventtiilin kalvo	1006500V	6420750
05 Ohjauksyksikkö, 3 V	1005266V	6420676
06 Tiiviste, 18.5/12x2 EPD	438025/10	6420692