

EAN: 6414150097652
LVI: 6219177
static.oras.com/1839FG-33



Keittiöhana jossa pesukoneventtiili ja korkea, kääntyvä juoksuputki 120° (voidaan rajoittaa 0° tai 60°). Pesukoneventtiilissä keraaminen käyttöventtiili (90° auki-kiinni). Hanan vivussa on veden virtaamaa rajoittava ekonappi. Joustavat kytkentäputket. Mattamusta.

Huom.

Juoksuputken voi asentaa joko taakse, sivulle oikealle tai vasemmalle.

Oras-tuotteiden musta väri on toteutettu kestäväällä nanokeraamisella pinnoitteella, jonka ominaisuutena on erittäin matta mutta samalla liukas ja likaa hylkivä pinta.

- Keittiö
- Yksiotte, Pesukoneventtiili
- Tasoasennus
- Mattamusta
- Kääntyvä juoksuputki, Kääntymiskulman rajoitusmahdollisuus
- Vakioporesuutin
- Mekaaninen pesukoneventtiili
- Yksi käyttövipu/kahva, Kuuma/Kylmä symbolit, Ekotoiminto
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus
- Ø 40 mm säätöosa
- Joustavat kytkentäputket
- 3S-Installation -kiinnitysjärjestelmä

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Ekovirtaama 300 kPa	0.146 l/s
Virtaama 300 kPa	0.27 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	170 kPa

Tekniset ominaisuudet


Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	50 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/8
Projektiio	178 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Materiaali	Messinki



Määräykset

EN standardi	EN 817
Ääniluokka	I (ISO 3822)


Hyväksynyt ja Deklaraatiot

STF sertifikaatti	EUFI29-20000935-TH1
-------------------	----------------------------

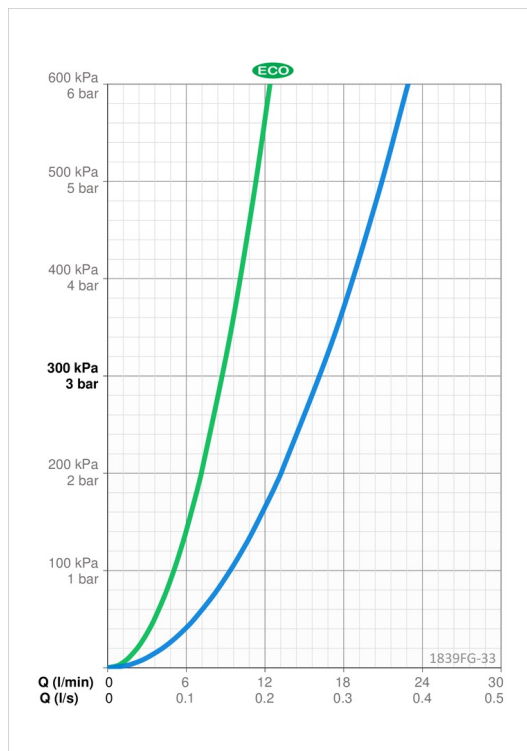

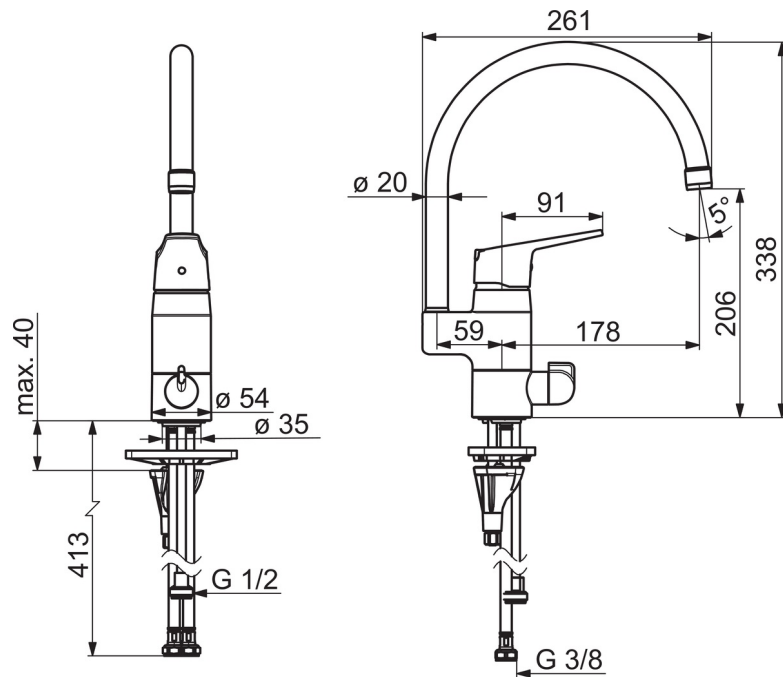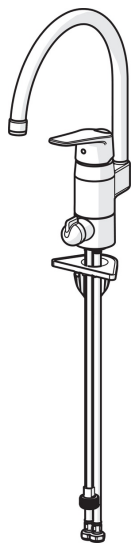

Varaosat

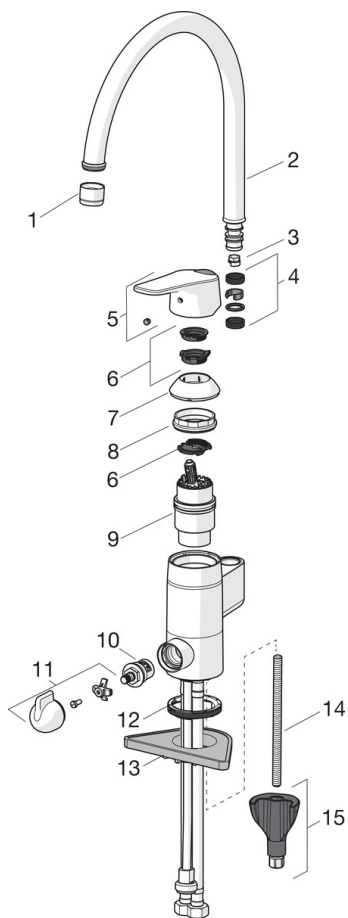

SP1839FG-33

Nimi	Koodi	LVI
03 Juoksututken rajoitin, 60°/0°	159667/10	6420169
03 Juoksututken rajoitin, 120°	159670/10	6420287
03 Juoksututken rajoitin, 60°/0°	159667V	6420240
04 Tiivistesarja	159499	6420144
06 Rajoitin	1004821V	6420673
08 Kiristysmutteri	158726	6420331
09 Säätöosa	158890	6420301
10 Käyttöventtiili, G1/2	602600V	6420600
12 Pohjatiiviste	1002371V	6420646
13 Tukilevy, 100x60mm	158825	6420134
14 Kiinnitysruuvi, M8x1, L=130	1000780V	6420637
15 Kiinnityssarja	602610V	6420634