


# TERMOSTAATTISET PATERIVENTTIILIT

## Oras Stabila äänieristysliittimin

### Yleistä

Oras Stabila patteriventtiili ja Oras-sulkuyhdistäjä ääntä eristävällä Plus-patteriliittimellä. Liitin katkaisee metallisen yhteyden patterin ja putkiston välillä, eristäen patterin värähtelystä aiheutuvan äänen siirtymisen huoneistosta toiseen.

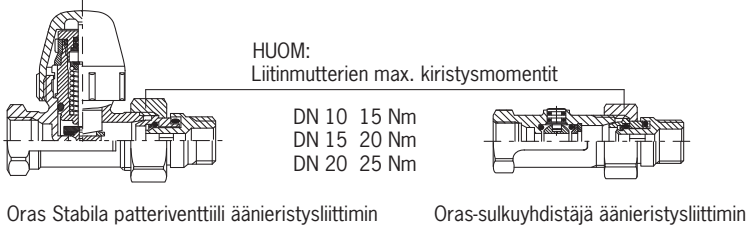

### Liittimen asennus

Patteriliitin muttereineen asennetaan patteriin kiertämällä liitintä sen sisällä olevasta kuusiokoloreiästä oikean kokoisella DIN 911 standardin mukaisella kuusiokoloavaimella.

**Avaimen on ulotuttava koko kuusiokoloavainvälin läpi!**

DN 10 avainväli on 6 mm  
DN 15 avainväli on 8 mm  
DN 20 avainväli on 12 mm

### Huom!

Viallisen tai vääräkokoisen avaimen käyttäminen pilaa liittimen!



Asennettaessa huomioitava seuraavaa:

- joustavan patteriliittimen ääneneristyskyky on suurin asennettaessa liitin siten, ettei kohdistu veto- tai puristusjännitystä
- taivutuskulma max + 3°
- asennusmitta on sama kuin vanhassa liittimessä

Huolehdi riittävästä kannakoinnista!

LVI-RYL suosittaa: "Kannakoinnin on kestävä nesteeseen, eristeeseen, lämpöliikkeen sekä mahdollisten ulkoisten kuormitusten aiheuttamat vaikutukset."

Yläjakaisen lämmitysputkiston patterin kytkentäjohton pystyosuudella on oltava vähintään yksi kannake. Jokaisen haara- ja mutkakohdan läheisyyteen on asennettava sopiva kannake.




# ORAS STABILA MED LJUDISOLERANDE RADIATORKOPPLING

## Användningsområde

Oras radiatorventiler serien Oras Stabila samt returventilerna levereras med ljudisolerande flexibel radiatorkoppling.

Den flexibla anslutningskopplingen fungerar som ljuddämpare och luftljudsisolering och hindrar störande ljud att överföras via rörledningarna från en lägenhet till en annan.

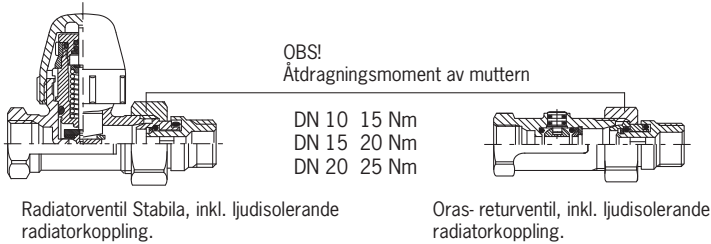

## Montering av radiatorkoppling



Den flexibla radiatorkopplingen med invändig sexkantfästmutter, skruvas in på radiatoren med en sexkantnyckel av rätt dimension. **Nyckel skall trängas genom hela fästet!**

DN 10 insexnyckel 6 mm  
DN 15 insexnyckel 8 mm  
DN 20 insexnyckel 12 mm

**Obs!** Använd sexkantnycklar enl. DIN 911 standard och av rätt dimension!

Viktigt vid montering:

- Den flexibla radiatorkopplingen ger bästa möjliga ljudisolering då den monteras rakt, så att inga drag- eller tryckspänningar uppstår mot nippeln.
- Kopplingsnippeln får böjas maximalt  $\pm 3^\circ$ .
- Byggmåttet är samma som på standard radiatorkopplingen.



ORAS GROUP  
Isometsäntie 2, P.O.  
Box 40  
FI-26101 Rauma  
Finland  
Tel. +358 2 83 161  
Fax +358 2 831 6300  
info.finland@oras.com



945893/01/16