

EAN: 6414150082467  
LVI: 6110252  
[static.oras.com/3014F](http://static.oras.com/3014F)



Kosketusvapaa pesuallashana kylmälle tai esisekoitetulle vedelle. Hanan XS-koko (k=139 mm) mahdollistaa asennuksen myös pienimpiin paikkoihin. Hanassa on Mikado-poresuutin, roskasihti, yksisuuntaventtiili ja joustava kytkentäputki. Asennuksen yhteydessä hanaan ei tarvitse tehdä säätöjä, sillä käytössä on edistysellinen Autofocus-sensori. Bluetooth-yhteyden ansiosta hanan asetuksia on helppo seurata ja muuttaa. Impulssiohjattu magneettiventtiili antaa paristolle pitkän toiminta-ajan. Virtaama 1.5 l/min. Paristokäyttöinen 6 V.

- Pesuallas
- Kosketusvapaa, Paristokäyttöinen, Bluetooth®
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki
- Roskasiivilät, Yksisuuntaventtiilit
- Autofocus-sensori, Magneettiventtiili, Alhaisen paristovarauksen ilmaisin
- Esisekoitettu- tai kylmävesikytkentä, Joustavat kytkentäputket
- 3S-Installation -kiinnitysjärjestelmä, Mikado® erikoisporesuutin, Ohjelmistoasetukset muutettavissa Oras App:lla (Bluetooth)

## Tekniset tiedot

### Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	<b>0.02 l/s</b>
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	<b>210 kPa</b>

### Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	<b>max. +70°C</b>
Käyttöpaine	<b>100 - 1000 kPa</b>
Liitäntäkoko	<b>G3/8</b>
Projektio	<b>100 mm</b>
Backflow prevention (EN1717)	<b>AA</b>
Materiaali	<b>Messinki</b>

### Ohjelmistoasetukset

Jälkivirtaama-aika	<b>3 s (1-20 s)</b>
Automaattinen huuhtelu	<b>off (off/1-120 h)</b>
Automaattinen huuhtelu-aika	<b>30 s (1-1800 s)</b>
Max. virtaama-aika	<b>2 min (1 - 1800 s)</b>

### Elektroniikan tiedot


Paristo	<b>Lithium 2CR5 6 V</b>
Bluetooth versio	<b>4.x (D034445)</b>




### Määräykset

EU Direktiivit	<b>C E 2014/53/EU, 2011/65/EU</b>
EN standardi	<b>EN 15091</b>
Ääniluokka	<b>I (ISO 3822) Oras lab.</b>
Suojausluokka	<b>IP 55</b>


### Hyväksynät ja Deklaraatiot

STF sertifikaatti	<b>EUF129-19004498-TH2</b>
KIWA SE	<b>1606</b>
UN38.3	<b>UN38-3 Maxell 2CR5</b>

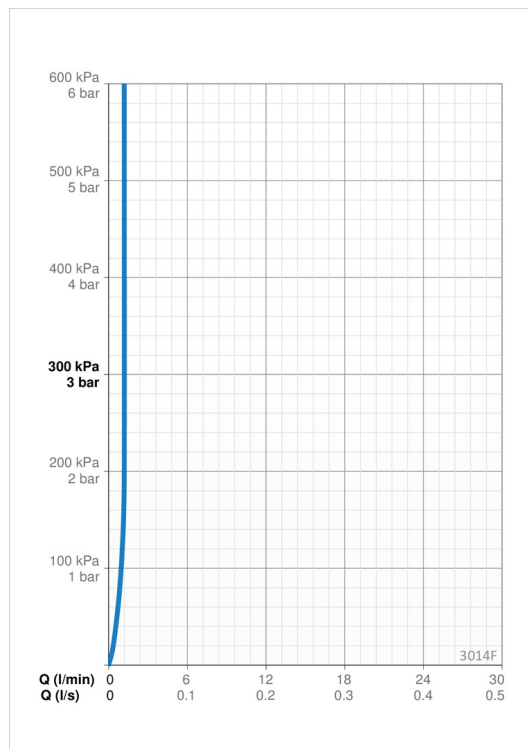

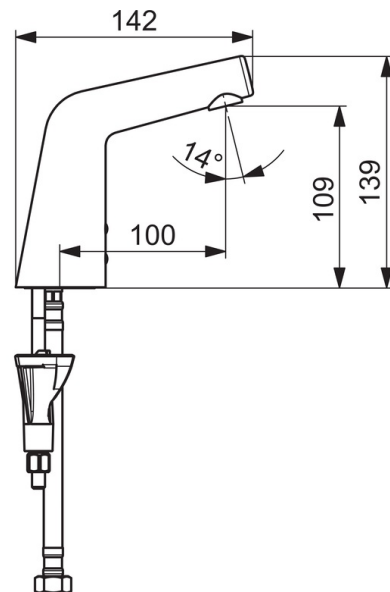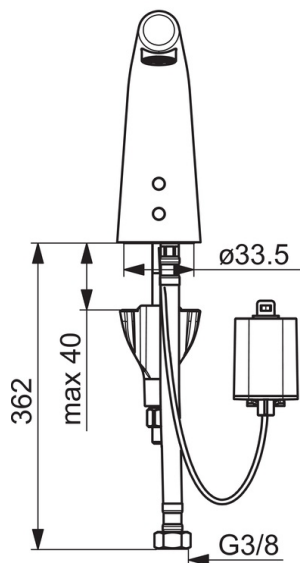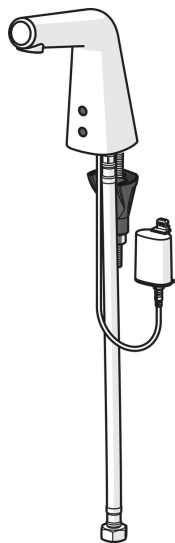

## Varaosat

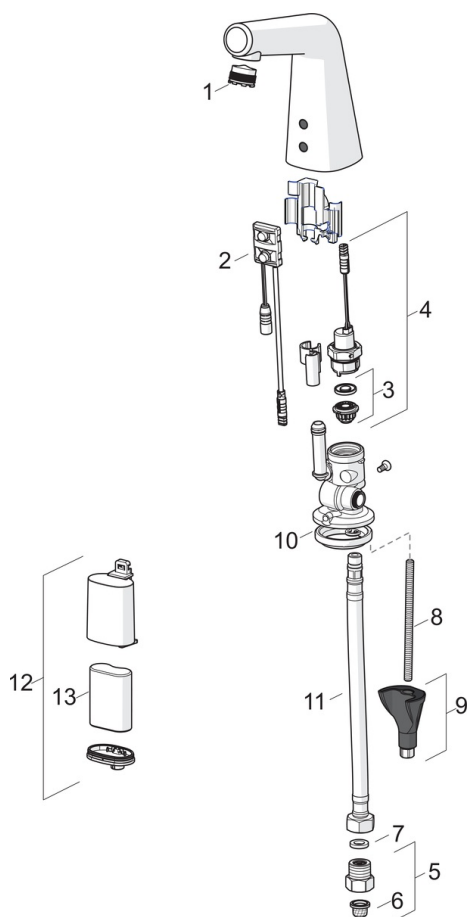

### SP3014F

Nimi	Koodi	LVI
01 Poresuutin ja avain, M18.5x1	1002024V	6510240
02 Sensori, 6/9/12 V, Bluetooth	1001424V	6420643
03 Kalvon tukirengas Lopetettu	199205V	6422170
03 Magneettiventtiilin kalvo	1006500V	6420750
04 Magneettiventtiili, 6 V	199206V	6422171
05 Yksisuuntaventtiili roskasihdillä	198473/2	6422070
06 Roskasiivilät	199257/2	6420722
07 Tiiviste, 8x14.3x2	600705/10	6420199
08 Kiinnitysruuvi, M8x1, L=130	1000780V	6420637
09 Kiinnityssarja	602610V	6420634
10 Pohjatiiviste	1002371V	6420646
11 Joustava kytkentäputki, L=375, G3/8-M10x1 (2pcs)	601481/2	6510186
12 Paristokotelo	199438V	6422190
13 Litiumparisto, 2CR5 6 V	198330	6422030