


Pesukoneen poistoletkun asennusohje



- Valitaan oikea poistoletkun pituus
- Jyrkkiä mutkia ja letkun puristamista on vältettävä
- Liitetään letkun toinen pää pesukoneeseen ja toinen pää esim. Merika-viemäröntirenkkaaseen (Merika nro 1509), Merika pesukoneen liitosyhteeseen (Merika nro 1516) tai Merika-viemäröntikappaleeseen (Merika nro 1500)
- Varmistetaan liitokset letkunkiristimillä (lisävaruste)
- Tarvittaessa käytetään taivutuskulmaa
- Tarkistetaan poistoletkun ja liitosten tiiviys ennen käyttöönottoa
- Liitosten tiiviys on varmistettava esim. kerran kuukaudessa
- Käyttölämpötila +0 °C – +95 °C

Pituus	Merika nro	LVI nro	EAN
1000	849	6584290	6415865842902
1500	850	6584291	6415865842919
2000	851	6584292	6415865842926
3000	852	6584293	6415865842933

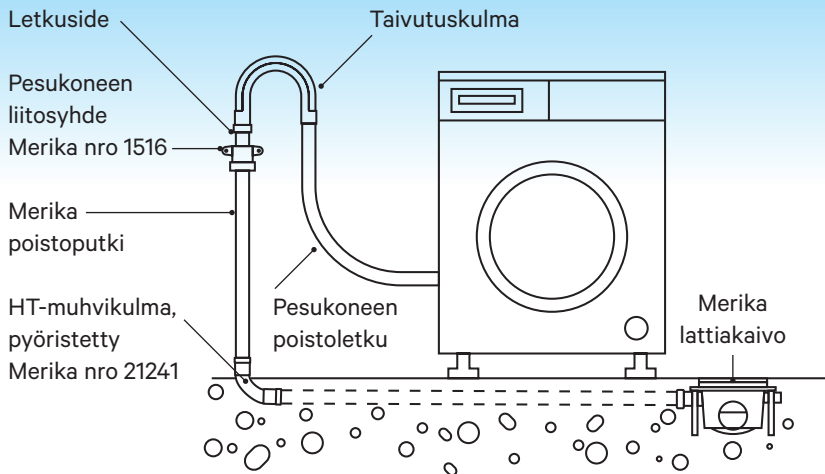

Meriser Oy


Kauppatie 2, 29900 Merikarvia
p. 0207 189 810
merika@meriser.fi, www.merika.fi

Asennuksessa on noudatettava Ympäristöministeriön asetuksia 782/2017 rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta ja 1047/2017 rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista.
Liitostyön tekee aina LVI-ammattilainen.
Noudatamme Teknisen Kaupan Liiton yleisiä myyntiehtoja.



LAATUA LVI-
RAKENTAMISEEN

Monteringsanvisningar för tvättmaskinens avloppsslang

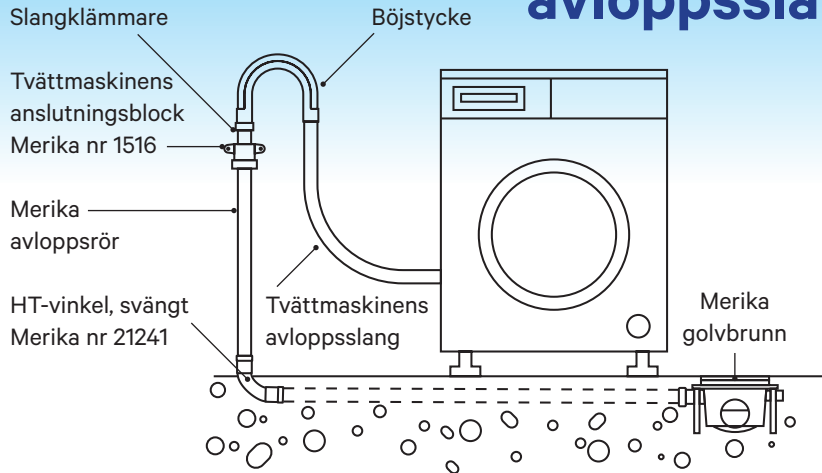

- Välj rätt längd för avloppsslangen
- Undvik böjning och hopklämning av avloppsslangen
- Anslut en ända av avloppsslangen till tvättmaskinen och andra ändan till exempel till Merika-avloppsringen (Merika nr 1509), Merika tvättmaskinens anslutningsblock (Merika nr 1516) eller Merika-avloppskomponent (Merika nr 1500)
- Försäkra anslutningarna med slangklämmare (extra utrustning)
- Bøjstycke används vid behov
- Kontrollera att avloppsslangens fogar är täta innan slangen tas i bruk
- Fogarna skall kontrolleras t.ex. en gång per månad
- Brukstemperatur +0 °C - +95 °C

Längd	Merika nr	VVS nr	EAN
1000	849	6584290	6415865842902
1500	850	6584291	6415865842919
2000	851	6584292	6415865842926
3000	852	6584293	6415865842933



Meriser Oy
Kauppatie 2, 29900 Merikarvia, Finland
tfn. +358 (0)207 189 810
merika@meriser.fi, www.merika.fi

Vid monteringen skall bestämmelserna i Miljöministeriets förordning 782/2017 om byggnaders fukttekniska funktion och 1047/2017 om byggnaders vatten- och avloppinstallationer följas.
Anslutningen ska alltid göras av en VVS-installatör.
Vi följer Tekniska Handelsförbundets allmänna försäljningsvillkor.

