



TYHJENTYVÄ TALOSULKUVENTTIILI (JCH)

Tyhjentyvä talosulkuventtiili, joka on yhteensopiva AVK:n karanjatkon kanssa.
Sisäkierteellinen (1 ¼, 1 ½).
Voidaan käyttää itsetyhjentyvänä tai tarvikepaketin kanssa paineilmalla tyhjennettävänä.
HUOM. Virtaussuunta merkattu venttiiliin.

Venttiilin materiaalit:

Runko ja kansi	sinkkikadon kestävä messinkiä DZR CW602N
Kara	Ruostumatonta terästä (AISI 303)
Karan tiiviste	SEDI PTFE + NBR-kumiset O-renkaat
Pallo	Haponkestävää terästä (AISI 316)
Ylätiiviste	NBR-kumiset O-renkaat
Sisätiiviste	SEDI PTFE

Tarvikepaketti paineilmantyhjennykseen:

Letku	Kumiletku, 3m, 8mm halk.
Liittimet	Nikkelöityä messinkiä.
Ilmaventtiili	Sinkkikadon kestävä messinkiä
Nippusiteet	3 kpl

Testi:


JCH 100% testi

Käyttötarkoitus:

Tyhjentyvä talosulkuventtiili talohaaraan, esim. mökkikäyttöön.
Puhtaalle vedelle.

Lisäosat:

Tarvikepaketti paineilmalliseen tyhjennykseen. (kuva s.2)
AVK:n karanjatko

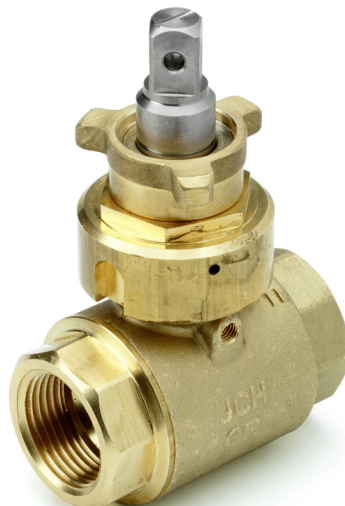

TYHJENTYVÄ TALOSULKUVENTTIILI (JCH)



Itsetyhjentyvä



Lisätarvikepaketti
paineelliseen
tyhjennykseen



Lisätarvikkeet:

Tarvikepaketti paineilmatyhjennykseen: AVK nro: 351-000-1000
LVI nro: 3703202

AVK:n karanjatko

Tuotenumerot ja mitat

LVI	AVK nro	SK	DN	Pituus mm	Korkeus mm	Paino kg
3703 200	343-032-24-10	1¼"	32	103	109	2,04
3703 201	343-040-24-10	1½"	40	107	119	2,85
3703 202	351-000-1000					