



## AVK KARAJATKO, TELESKOOPPIRAKENTEINEN

04/04-001

### Linjaventtiileille, yläpään holkki ruostumaton valuteräs #23-32



AVK:n teleskooppiset karajatkot on suunniteltu helppoa käytettävyyttä ja kestävyyttä silmällä pitäen. Kaksi kiinnityskorvaketta voidaan kiinnittää AVK:n venttiilihattuihin, lukkojousi estää teleskooppiosan liikkumisen asennuksen aikana ja huoltoreiän kautta voidaan käyttää lämmityselementtiä. Karajatkot on tehty korroosionkestävistä materiaaleista, ja suojarahas ja alapään suojamuhvi suojelevat niitä epäpuhtauksilta.



#### Tuotekuvaus

Linjaventtiilin karajatko vedelle neutraaleille nesteille ja kaasulle

#### Standardit

- Suunniteltu kaikkien standardien mukaisesti



#### Ominaisuudet:

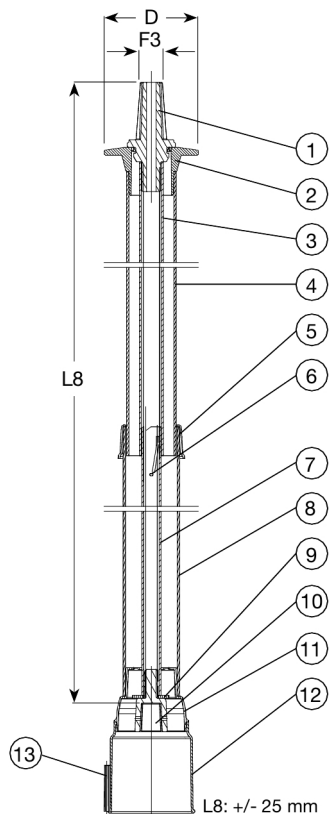
- Yläpään kartiomainen holkki sopii yleisimpiin T-avaimiin
- Yläpään holkissa huoltoreikä, jonka kautta voidaan käyttää lämmityselementtiä ja estää sisällä olevan veden jäätyminen
- Kaksi kiinnityskorvaketta, jotka voidaan kiinnittää AVK:n venttiilihattuihin ja tukilevyihin
- Lukkojousi estää teleskooppiosan liukumisen asennuksen aikana, luoden kitkaa sisemmän neliöputken sisään
- Suojarahas estää epäpuhtauksien pääsyn kahden uloimman PE-putken sisään
- Sisäputki on muotoiltu ylä- holkin ja alapään holkkien mukaisesti, mikä suojaa putken galvanointia
- Alapään suojamuhvi suojaa venttiilin karaa hiekalta ja lialta ja mahdollistaa sen vapaan kiertymisen
- Saatavilla 6 eri pituutta

#### Lisävarusteet:

T-avain, venttiilihattu



Expect ... **AVK**


**Komponenttilista**

1. Yläpään holkki	Valettu RST	8. Alapään suojaletki	PE
2. Yläpään kansi	PE	9. Pysäytysrenkas	PE
3. Yläpään sisäletki	Teräs, galvanoitu	10. Karanpään holkki	Valettu RST
4. Yläpään suojaletki	PE	11. Alapään kansi	PE
5. Suojarenkas	Muovi	12. Alapään suojaletki	PE
6. Lukkojousi	Ruostumaton teräs	13. Sokka	Ruostumaton teräs
7. Alapään sisäletki	Teräs, galvanoitu		

Komponentit voidaan korvata vastaavan tai ylempään luokan materiaaleilla.

**Tuotenumero ja koot:**

AVK nro	LVI nro	DN/DN	L8 mm	Suojaletkin koko mm	D mm	F3 mm	Paino kg
04-050-4-0002		40 - 50	450 - 700	700 - 920	98	23 - 32	1,9
04-050-4-0502		40 - 50	650 - 1100	900 - 1320	98	23 - 32	2,6
04-050-4-1002		40 - 50	1050 - 1750	1300 - 1970	98	23 - 32	3,9
04-050-4-1202	3886161	40 - 50	1400 - 2350	1650 - 2570	98	23 - 32	5,8
04-050-4-1502	3886011	40 - 50	1700 - 2900	1950 - 3120	98	23 - 32	5,4
04-050-4-2202		40 - 50	2850 - 5250	3100 - 5470	98	23 - 32	11
04-100-4-0002		65 - 150	450 - 700	700 - 920	98	23 - 32	2,2
04-100-4-0502		65 - 150	650 - 1100	900 - 1320	98	23 - 32	2,6
04-100-4-1002	3886023	65 - 150	1050 - 1750	1300 - 1970	98	23 - 32	3,8
04-100-4-1202	3886024	65 - 150	1400 - 2350	1650 - 2570	98	23 - 32	4,9
04-100-4-1502	3886025	65 - 150	1700 - 2900	1950 - 3120	98	23 - 32	5,8
04-100-4-2202	3886026	65 - 150	2850 - 5250	3100 - 5470	98	23 - 32	11
04-200-4-0002		200 - 200	450 - 700	700 - 920	98	23 - 32	2,3
04-200-4-0502		200 - 200	650 - 1100	900 - 1320	98	23 - 32	4,3
04-200-4-1002		200 - 200	1050 - 1750	1300 - 1970	98	23 - 32	3,9
04-200-4-1202	3886165	200 - 200	1400 - 2350	1650 - 2570	98	23 - 32	5,6
04-200-4-1502	3886015	200 - 200	1700 - 2900	1950 - 3120	98	23 - 32	6,9
04-200-4-2202		200 - 200	2850 - 5250	3100 - 5470	98	23 - 32	11
04-300-4-0002		250 - 300	450 - 700	700 - 920	98	23 - 32	2,4
04-300-4-0502		250 - 300	650 - 1100	900 - 1320	98	23 - 32	3,2

Mallit, materiaalit ja yksityiskohdat voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta jatkuvan tuotekehittelymme takia.

**Tuotenumero ja koot:**

AVK nro	LVI nro	DN/DN	L8 mm	Suojaputken koko mm	D mm	F3 mm	Paino kg
04-300-4-1002		250 - 300	1050 - 1750	1300 - 1970	98	23 - 32	4,6
04-300-4-1202	3886166	250 - 300	1400 - 2350	1650 - 2570	98	23 - 32	5,7
04-300-4-1502	3886016	250 - 300	1700 - 2900	1950 - 3120	98	23 - 32	7,1
04-300-4-2202		250 - 300	2850 - 5250	3100 - 5470	98	23 - 32	11
04-400-4-0002		350 - 400	450 - 700	700 - 920	98	23 - 32	2,6
04-400-4-0502		350 - 400	650 - 1100	900 - 1320	98	23 - 32	3,4
04-400-4-1002		350 - 400	1050 - 1750	1300 - 1970	98	23 - 32	4,5
04-400-4-1202	3886167	350 - 400	1400 - 2350	1650 - 2570	98	23 - 32	5,6
04-400-4-1502	3886017	350 - 400	1700 - 2900	1950 - 3120	98	23 - 32	7,6
04-400-4-2202		350 - 400	2850 - 5250	3100 - 5470	98	23 - 32	11
04-630-4-0002 (1)		450 - 600	450 - 700	700 - 920	98	23 - 32	2,6
04-630-4-0502 (1)		450 - 600	650 - 1100	900 - 1320	98	23 - 32	3,4
04-630-4-1002 (1)	3886019	450 - 600	1050 - 1750	1300 - 1970	98	23 - 32	4,5
04-630-4-1502 (1)		450 - 600	1700 - 2900	1950 - 3120	98	23 - 32	7,6
04-630-4-2202 (1)		450 - 600	2850 - 5250	3100 - 5470	98	23 - 32	11
04-640-4-0002 (2)		450 - 600	450 - 700	700 - 920	98	23 - 32	2,6
04-640-4-0502 (2)		450 - 600	650 - 1100	900 - 1320	98	23 - 32	3,4
04-640-4-1002 (2)		450 - 600	1050 - 1750	1300 - 1970	98	23 - 32	4,5
04-640-4-1502 (2)		450 - 600	1700 - 2900	1950 - 3120	98	23 - 32	7,6
04-640-4-2202 (2)		450 - 600	2850 - 5220	3100 - 5470	98	23 - 32	11

(1) Kara Ø30 mm  
(2) Kara Ø40 mm