



FUSAMATIC LAIPPAKAULUS

1356/28-001

PE100 SDR 17

PE100, SDR 17, laippakaulus kaasulle, vedelle, kaivos- ja kastelusovelluksiin. Kaikkien osien valmistusmateriaali on musta PE100 (polyetyleni) ensiömuovi. Fusion-liittimet mahdollistavat monimutkaistenkin putkistojärjestelmien luotettavuuden.

Tuotekuvaus

Laippakaulus kaasulle, vedelle, kaivos- ja kastelusovelluksiin. PE100, SDR 17, vedelle PN10, kaasulle 6 Bar. Lämpötila-alue -10°C/+40°C. (Hitsauslämpötila -10°C ... +40°C Fusamatic sähköhitsausjärjestelmille. Puskuhitsaukseen +5°C ... +40°C).

Standardit

Fusion Groupilla on yli 140 paikallista ja kansainvälistä tuotehyväksyntää sekä ISO 9001 ja ISO 29001 laatusertifikaatit. Fusamatic sähköhitsausosilla on alla mainitut kolmannen osapuolen hyväksynät (muuta sertifikaatteja saatavilla tilauksesta). Huom: Joissakin mainituissa standardeissa voi esiintyä paikallista vaihtelua, ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja aiheesta.

- kolmannen osapuolen sertifiointi EN 12201-3
- kolmannen osapuolen sertifiointi EN 1555-3
- kolmannen osapuolen sertifiointi ISO 4437-3
- kolmannen osapuolen sertifiointi ISO 4427-3


Ominaisuudet:

- Fusamatic-merkki (ellei muuta ilmoitettu)
- PE100 musta
- Vedelle PN10 / Kaasulle 6 Bar (Riippuu hitsattavasta PE-putkesta sekä paikallisista putkistojen painesäädöksistä)
- SDR 17

Lisävarusteet:

- Puskuhitsauskone
- Sähköhitsauskone
- Putkileikkurit
- Kaapimistyökalut
- Putken suuntaustyökalut ja pyöristyspannat
- Generaattorit
- Fusion Assist -sovellus



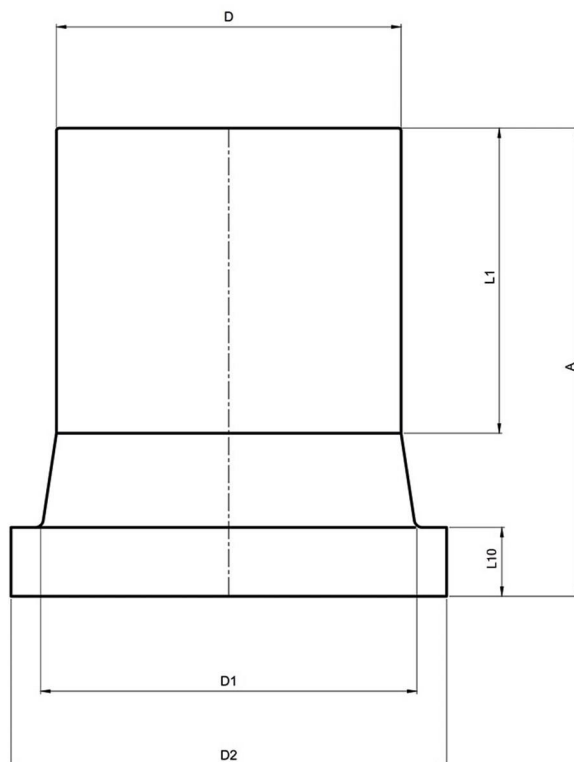

Tuotenumero ja koot:

AVK nro	LVI nro	Liittimen koko	D	D1	D2	L10	L1	A	Paino
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
SFHK50V ⁽¹⁾	1836732	50	50	60	88	12	62	90	0,11
SFHK63V	1836733	63	63	78	102	14	88	120	0,18
SFHK75V	1836734	75	75	92	122	16	97	130	0,28
SFHK90V	1836735	90	90	108	139	17	106	140	0,37
SFHK110V	1836736	110	110	125	158	17	113	155	0,55
SFHK125V	1836737	125	125	135	158	20	120	160	0,64
SFHK140V	1836738	140	140	155	188	18	128	188	1,04
SFHK160V	1836739	160	160	175	212	18	147	185	1,13
SFHK180V	1836740	180	180	188	212	20	111	153	1,15
SFHK200V	1836741	200	200	230	268	24	125	188	2,12
SFHK225V	1836742	225	225	238	268	24	156	205	2,39
SFHK250V	1836743	250	250	288	320	25	133	186	3
SFHK280V	1836744	280	280	288	320	25	148	213	3,67
SFHK315V	1836745	315	315	338	375	25	166	223	4,95
SFHK355V	1836746	355	355	376	435	30	174	227	9,44
SFHK400V	1836747	400	400	430	485	33	185	242	9,43
SFHK450VP ⁽²⁾		450-DN450	450	465	545	45	195	335	14,26
SFHK450VE ⁽¹⁾	1836748	450-DN500	450	514	585	46	195	301	16,5
SFHK500V ⁽¹⁾	1836749	500	500	530	585	46	212	308	16,9
SFHK500VP ⁽²⁾		500	500	530	590	46	212	339	16,88
SFHK560V ⁽¹⁾	1836750	560	560	615	685	50	235	345	25,6
SFHK560VP ⁽²⁾		560	560	618	690	50	235	373	24,17
SFHK630V ⁽¹⁾	1836751	630	630	642	685	50	300	390	29,4
SFHK630VP ⁽²⁾		630	630	645	690	50	255	384	28,42
SFHK800V ⁽¹⁾		800	800	840	905	52	360	462	58,5
SFHK900V ⁽¹⁾		900	900	944	1005	55	360	485	77,2
SFHK1000V ⁽¹⁾		1000	1000	1047	1110	60	395	525	102,2
SFHK1200V ⁽¹⁾		1200	1200	1245	1330	70	500	600	165,1

Mallit, materiaalit ja yksityiskohdat voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta jatkuvan tuotekehittelymme takia.

- (1) Ei Fusamatic-merkkiä
(2) Lyhyt liitos - jatkettu PE100-putkella ja eurooppalaisten normien mukaisilla komponenteilla.

Kommentit:**Huom:**

Varaamme oikeuden toimittaa ei-Fusamatic -merkityt osat tuotteen saatavuudesta riippuen.

Varmista yhteen liitettävien putkien ja liittimien yhteensopivuus. Vain yhteensopivia materiaaleja saa hitsata toisiinsa. Tarkasta liittimeen merkityt PN- ja SDR-luokat ja vertaa niitä putken vastaaviin. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä valmistajaan. Noudata asennusohjeita.