


Geberit Mapress Hiiliteräs -järjestelmäputki, ulkopinta sinkitty (FKM sininen)

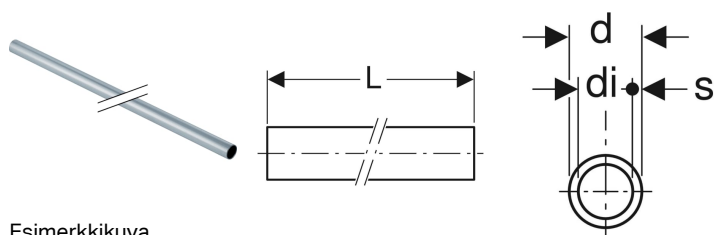

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Kaukolämpölämmitysvedelle ≤ 140 °C
- Lämmönsiirtimiin (aurinko)
- Mineraali- ja voiteluöljyille
- Polttoaineille (esim. diesel)
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 3-4)
- Aurinkoenergiatekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen
- Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mapress Hiiliteräs

Ominaisuudet

- Ulkopuoli sinkitty

Tekniset tiedot

Materiaali	Seostamaton teräs 1.0034 E195 (EN 10305)
Pinnankarheus	10 µm
Lämpölaajeneminen	0.012 mm/(m·K)
Putken lämmönjohtavuus	60 W/(m·K)
Eriyinen lämpökapasiteetti	500 J/(kg·K)

Tuotenumero	LVI nro.	DN	d, ø	di, ø	s	L
29112	0478125	12	15 mm	12.6 mm	1.2 mm	6 m
29113	0478128	15	18 mm	15.6 mm	1.2 mm	6 m
29114	0478130	20	22 mm	19 mm	1.5 mm	6 m
29115	0478132	25	28 mm	25 mm	1.5 mm	6 m
29116	0478134	32	35 mm	32 mm	1.5 mm	6 m