


## Geberit Mapress Hiiliteräs -järjestelmäputki, sisä- ja ulkopinta sinkitty

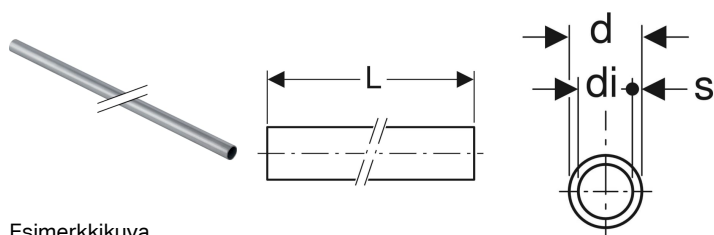

Esimerkkikuva

### Käyttötarkoitukset

- Sammutusvedelle (märkä)
- Sprinklereihin (märkä)
- Paineilmalle (öljyisältö, laatuluokka 3)
- Sammutusvedelle ja sprinklereihin
- Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mapress Hiiliteräs

### Ominaisuudet

- Sendzimir-sinkitty

### Tekniset tiedot

Materiaali	Seostamaton teräs 1.0215 E220 (EN 10305)
Pinnankarheus	10 µm
Lämpölaajeneminen	0.012 mm/(m·K)
Putken lämmönjohtavuus	60 W/(m·K)
Eriyinen lämpökapasiteetti	500 J/(kg·K)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	di, ø	s	L
19409	0478159	65	76.1 mm	72.1 mm	2 mm	6 m
19410	0478160	80	88.9 mm	84.9 mm	2 mm	6 m
19402	0478152	12	15 mm	12 mm	1.5 mm	6 m
19403	0478153	15	18 mm	15 mm	1.5 mm	6 m
19404	0478154	20	22 mm	19 mm	1.5 mm	6 m
19405	0478155	25	28 mm	25 mm	1.5 mm	6 m
19406	0478156	32	35 mm	32 mm	1.5 mm	6 m
19407	0478157	40	42 mm	39 mm	1.5 mm	6 m
19408	0478158	50	54 mm	51 mm	1.5 mm	6 m
19411	0478161	100	108 mm	104 mm	2 mm	6 m