


## Geberit Mapress Hiiliteräs -järjestelmäputki, muovipinnoitettu

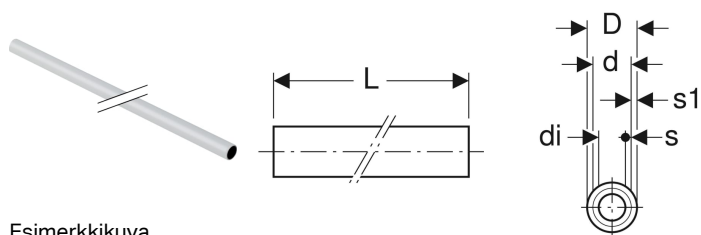

Esimerkkikuva

### Käyttötarkoitukset

- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäätymisenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäätymisenestoainetta
- Paineilmalle (öljyisältö, laatuluokka 3)
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen
- Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mapress Hiiliteräs

### Ominaisuudet

- Ulkoa sinkitty ja muovipinnoitettu

- Muovivaippa PP:tä, valkoinen

### Tekniset tiedot

Materiaali	Seostamaton teräs 1.0034 E195 (EN 10305)
Pinnankarheus	10 µm
Lämpölaajeneminen	0.012 mm/(m·K)
Putken lämmönjohtavuus	60 W/(m·K)
Eriyinen lämpökapasiteetti	500 J/(kg·K)

Tuotenumero	LVI nro.	DN	d, ø	di, ø	D	s	s1	L
19201	0478163	10	12 mm	9.6 mm	1.4 cm	1.2 mm	0.9 mm	6 m
19202	0478164	12	15 mm	12.6 mm	1.7 cm	1.2 mm	0.9 mm	6 m
19203	0478165	15	18 mm	15.6 mm	2 cm	1.2 mm	0.9 mm	6 m
19204	0478166	20	22 mm	19 mm	2.4 cm	1.5 mm	0.9 mm	6 m
19205	0478167	25	28 mm	25 mm	3 cm	1.5 mm	0.9 mm	6 m
19206	0478168	32	35 mm	32 mm	3.7 cm	1.5 mm	0.9 mm	6 m
19207	0478169	40	42 mm	39 mm	4.4 cm	1.5 mm	0.9 mm	6 m
19208	0478170	50	54 mm	51 mm	5.6 cm	1.5 mm	0.9 mm	6 m