


Geberit Mapress Hiiliteräs -järjestelmäputki, ulkopinta sinkitty

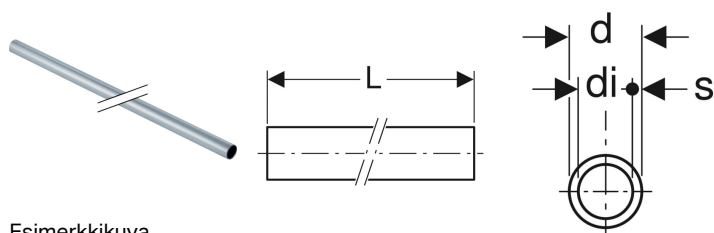

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäätymisenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäätymisenestoainetta
- Kaukolämpölämmitysvedelle $\leq 120\text{ °C}$
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 3)
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen
- Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mapress Hiiliteräs

Tekniset tiedot

Materiaali	Seostamaton teräs 1.0034 E195 (EN 10305)
Pinnankarheus	10 μm
Lämpölaajeneminen	0.012 mm/(m·K)
Putken lämmönjohtavuus	60 W/(m·K)
Eriyinen lämpökapasiteetti	500 J/(kg·K)

Ominaisuudet

- Ulkopuoli sinkitty

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, $\varnothing$	di, $\varnothing$	s	L	
29101	0478123	10	12 mm	9.6 mm	1.2 mm	6 m	
29131	0478145	10	12 mm	9.6 mm	1.2 mm	3 m	
29132	0478146	12	15 mm	12.6 mm	1.2 mm	3 m	
29133	0478147	15	18 mm	15.6 mm	1.2 mm	3 m	
29134	0478148	20	22 mm	19 mm	1.5 mm	3 m	
29159	0478140	65	76.1 mm	72.1 mm	2 mm	6 m	
29160	0478142	80	88.9 mm	84.9 mm	2 mm	6 m	
29135	0478149	25	28 mm	25 mm	1.5 mm	3 m	
29136	0478150	32	35 mm	32 mm	1.5 mm	3 m	Uusi
29137	0478151	40	42 mm	39 mm	1.5 mm	3 m	Uusi
29107	0478136	40	42 mm	39 mm	1.5 mm	6 m	
29138	0478162	50	54 mm	51 mm	1.5 mm	3 m	Uusi
29108	0478138	50	54 mm	51 mm	1.5 mm	6 m	
29161	0478144	100	108 mm	104 mm	2 mm	6 m	