


## Geberit Mapress Hiiliteräs -liukumuhvi

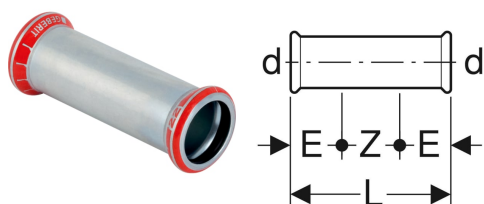

Esimerkkikuva

### Käyttötarkoitukset

- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäätymisenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäätymisenestoainetta
- Kaukolämpölämmitysvedelle  $\leq 120\text{ °C}$
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sprinklereihin (märkä)
- Paineilmalle (öljyisältö, laatuluokka 3)
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

- Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mapress Hiiliteräs

### Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen
- Puristamattomana vuotava liitos
- Ulkopuoli sinkitty
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

### Tekniset tiedot

Materiaali | Seostamaton teräs 1.0034 E195 (EN 10305)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, $\emptyset$	E	L	Z
22109	0480140	65	76.1 mm	6 cm	23 cm	11 cm
22110	0480142	80	88.9 mm	7 cm	26 cm	12 cm
22101	0480123	10	12 mm	2.5 cm	6.7 cm	1.7 cm
22102	0480125	12	15 mm	2.5 cm	8 cm	3 cm
22103	0480128	15	18 mm	2.5 cm	8 cm	3 cm
22104	0480130	20	22 mm	2.5 cm	8.4 cm	3.4 cm
22105	0480132	25	28 mm	3 cm	9.1 cm	3.1 cm
22106	0480134	32	35 mm	3 cm	10.2 cm	4.2 cm
22107	0480136	40	42 mm	4 cm	12 cm	4 cm
22108	0480138	50	54 mm	4 cm	14 cm	6 cm
22111	0480144	100	108 mm	8 cm	31 cm	15 cm