


Geberit Mapress Hiiliteräs -suora liitin hitsauspäällä

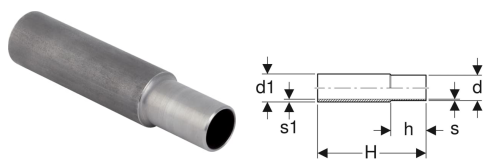

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäätymisenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäätymisenestoainetta
- Kaukolämpölämmitysvedelle ≤ 120 °C
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 3)
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

- Seostamattomasta teräksestä valmistettujen putkien hitsaamiseen standardin EN 10255 mukaan
- Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mapress Hiiliteräs

Ominaisuudet

- Ei sinkitty

Tekniset tiedot

Materiaali | Seostamaton teräs 1.0034 E195 (EN 10305)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	d1, ø	s	s1	H	h
12419	0480391	65	76.1 mm	76.1 mm	2 mm	3.7 mm	12 cm	7 cm
12420	0480393	80	88.9 mm	88.9 mm	2 mm	4.1 mm	12 cm	7.5 cm
12412	0480311	12	15 mm	17.2 mm	1.2 mm	2.3 mm	12 cm	3 cm
12413	0480321	15	18 mm	21.3 mm	1.2 mm	2.9 mm	12 cm	3 cm
12414	0480332	20	22 mm	26.9 mm	1.5 mm	4 mm	12 cm	3.4 cm
12415	0480343	25	28 mm	33.7 mm	1.5 mm	4.4 mm	12 cm	3.4 cm
12416	0480356	32	35 mm	42.4 mm	1.5 mm	5.2 mm	12 cm	4 cm
12417	0480371	40	42 mm	48.3 mm	1.5 mm	4.7 mm	12 cm	4.5 cm
12418	0480389	50	54 mm	60.3 mm	1.5 mm	4.7 mm	12 cm	5 cm
12421	0480395	100	108 mm	114.3 mm	2 mm	5.2 mm	12 cm	9 cm