


## Geberit Mapress Hiiliteräs -ylimenokappale

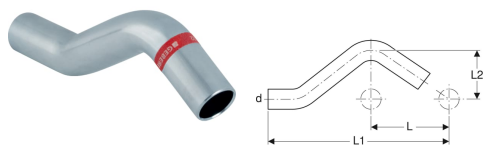

Esimerkkikuva

### Käyttötarkoitukset

- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäätymisenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäätymisenestoainetta
- Kaukolämpölämmitysvedelle ≤ 120 °C
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sprinklereihin (märkä)
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 3)
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)

- Rinnakkaisputkien risteämiseen etäisyydellä L
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen
- Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mapress Hiiliteräs

### Ominaisuudet

- Ulkopuoli sinkitty

### Tekniset tiedot

Materiaali | Seostamaton teräs 1.0034 E195 (EN 10305)

Tuotenumero	LVI nro.	DN	d, ø	L	L1	L2
20801	0481323	10	12 mm	5.5 cm	15.4 cm	2.9 cm
20802	0481325	12	15 mm	5.7 cm	15.8 cm	3 cm
20803	0481328	15	18 mm	6 cm	16.6 cm	3.1 cm
20804	0481330	20	22 mm	6.5 cm	17.9 cm	3.3 cm
20805	0481332	25	28 mm	7.3 cm	20.6 cm	3.6 cm



- Edellä mainittujen tuotteiden koot d12–28 saavat uudet mitat vuoden 2021 aikana. Uudet mitat on ilmoitettu yhteenvedossa "Mittamuutokset – Geberit Mapress Ruostumaton Teräs 2021"